



PHILIPS
Hue white ambiance
Startpakke E27
3 x E27-lyskilder
Varmt til kjølig, hvitt lys
Med dimmer
Hue Bridge følger med



8718696728925



Lys opp øyeblikkene dine

Få riktig lys for de daglige aktivitetene dine ved hjelp av Philips Hue-startsett. Settet inneholder tre E27 intelligente lyspærer, Hue Bridge og dimmer. Juster det til kaldt lys for å få energi, eller til varme toner for å slappe av på slutten av dagen.

Ubegrensede muligheter

- Få den rette stemningen med intelligent hvitt lys, som kan justeres mellom varmt og kaldt.
- Intelligent lyskontroll som styrer lysene dine når du ikke er hjemme
- Nyt den rette intelligente belysningen for daglige gjøremål
- Intelligente lys for å våkne, og for å hjelpe deg med å sovne
- Automatiseringshub for intelligente hjem: Hue Bridge
- Styr lysene med stemmen
- Trådløs kontroll med medfølgende dimmer

PHILIPS

Høydepunkter

Få den rette stemningen



Velg mellom 50 000 nyanser av varmt og kaldt hvitt lys for å sette deg i humør til å jobbe, leke eller slappe av – uansett når på dagen det er. Start dagen din rett med kaldt, kraftig hvitt lys, eller ro deg ned for natten med gylden fargenyanser.

Styr lysene når du ikke er hjemme



Philips Hue-appen gir deg full kontroll over lysene dine, selv om du ikke er hjemme. Bruk appen til å slå av og på lys når du ikke er hjemme, slik at hjemmet ditt er belyst slik du ønsker det skal være.

Intelligent belysning for daglige gjøremål.




Gjør dagen din lettere med fire forhåndsinnstilte lysscener som har blitt håndlaget for de daglige oppgavene dine. De to kalde tonene, Energize and Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen og holde fokus, mens de varmere scenene, Read og Relax, hjelper deg med å nyte en god bok og til å slappe av.

Stå opp og legge seg




Still inn lysene dine til å gradvis øke lysstyrken om morgenen. Sett på en forhåndsinnstilt tid, for å simulere en soloppgang som gjør at du våkner på en naturlig måte. Om kvelden vil de avslappende varme hvite lysene hjelpe deg med å slappe av og forberede kroppen din for en god natts søvn.

Hue Bridge

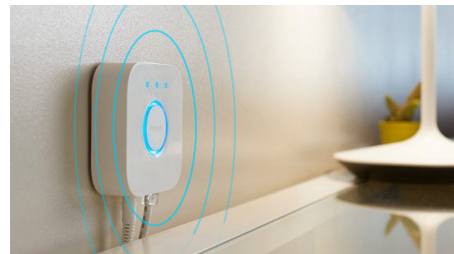

Hue Bridge er en viktig komponent til et personlig Philips Hue intelligent belysningssystem. Den er hjernen i operasjonen, og kommuniserer med både de intelligente lyspærene dine og Hue-appen for å sikre at alt fungerer sammen. Den aktiviserer også intelligente hjem sine automatiseringsfunksjoner som planleggingsrutiner og tidsstyring.

Stemmestyring

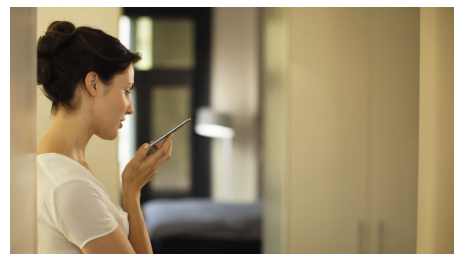

Når du er koblet til Hue Bridge, kan du koble lysene dine opp mot Alexa, Apple HomeKit, og Google Assistant, og kontrollere lysene dine ved hjelp av stemmen din. Enkle talekommandoer lar deg slå lysene på og av, regulere lysstyrken på lysene dine, og til og med bruke en lysscene.

Trådløs kontroll



Med den batteridrevne dimmeren kan du styre opptil 10 intelligente lys samtidig. Bryteren – som kan tas bort fra veggfestet og brukes som en fjernbetjening – lar deg regulere lysmengden eller bytte mellom fire forhåndsinnstilte lysoppskrifter

Spesifikasjoner

Også testet på

- Android: Yes
- Google Nexus: Yes
- HTC: Yes
- Motorola Nexus: Yes
- Note: Yes
- OnePlus: No
- Samsung Galaxy: Yes
- Sony: No

Miljøet

- Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 % (ikke kondenserende)
- Driftstemperatur: 0–40 °C

Garanti

- 2 år: Ja

Strømforbruk

- Energieffektivitetsmerke: A+

Kontrollsenteret

- Frekvensbånd: 2400~2483.5 MHz
- Høyde: 26 mm
- Lengde X bredde: 88 x 88 mm
- Maks. antall tilbehør: 12
- Maks. antall lyspærer: 50
- Monteringsalternativer: Vegg
- Strømadapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Høyde: 1 in
- Lengde X bredde: 3.5 x 3.5 in

Lyspæren

- Fargetemperatur: 2200K–6500K
- Diameter: 62 mm
- Energieffektivitetsmerke: A+
- Sokkel: E27
- Form: A60
- Høyde: 110 mm
- Inngangsspenning: 220V–240V
- Levetid: 25 000 time(r)
- Lysmengde: Kan bare dimmes via smartenheten, Varm hvit til kjølig dagslys, >80 CRI @ 4000 K
- Effekt i lumen: 806 lm
- Maks. effekt i bruk: 9,5 W
- Maks. strømforbruk i standbymodus: 0,1 W
- Antall brytersykluser: 50 000
- Effektfaktor: >0.5
- Nominell levetid: 25 000 time(r)
- Programvare kan oppgraderes: Ja
- Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %
- Effekt: 9,5 W
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W

Bryteren

- Batterier følger med: 1 x CR2450
- Konfigurerbare knapper: 1
- Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
- Maks. hue-brytere per bro: 25 hvis ingen andre brytere er koblet til
- Maks. lyspærer per bryter: Ti hvis lyskildene ikke er koblet til hue-broen
- Batteriets levetid er på minimum: 3 et
- Minimal rekkevidde innendørs: 13 m
- Monteringsalternativer: frittstående
- Serie: 15–30m
- Programvareoppgraderbar: Ja
- Dybde på bryteren: 11 mm
- Høyde på bryteren: 117 mm
- Bredde på bryteren: 35 mm
- Dybde på veggplaten: 114 mm
- Høyde på veggplaten: 14 mm
- Bredde på veggplaten: 70 mm
- Vekt inkludert veggplaten: 67 g
- ZigBee Light Link: protocol IEEE 802.15.4
- Minimal rekkevidde innendørs: 500 in

Det som er i esken

- Bridge: Yes
- Ethernet-kabel: Yes
- Hue-pærer: No
- hue-dimmeren: 1
- Hue Tap switch: No
- Hvite Hue-lyspærer: No
- Strømadapter: Yes
- Lyspærer for fargetone: 3

Hva støttes

- HomeKit-kompatibel: Yes
- iOS: Yes
- iPad: Yes
- iPad Air: No
- iPad mini: No
- iPhone: Yes
- iPod Touch: No

Mål og vekt på innpakning

- EAN/UPC – boks: 8718696728932
- SAP-bruttovekt EAN (del): 0,000 kg
- Nettovekt (del): 0,185 kg
- SAP-lengde (del): 0,000
- SAP-bredde (del): 0,000
- SAP EAN/UPC – sett: 8718696728925



Utgivelsesdato:
2019-08-10
Versjon: 0.446

© 2019 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com