

Allpolig bryter • Allpolig brytare • Moninapainen katkaisin • All-pole switch



NO Allpolig bryter for utenpåliggende montasje.

SE Allpolig brytare för utanpåliggande montering.

FI Moninapainen katkaisin pinta-asennukseen.

EN All-pole switch for surface mounting.

- Koblingseffekt
- $U_{\max} = 400\text{V}, 50/60\text{Hz}$
- $I_{\max} = 16\text{A}$
- Utenpåliggende montering

NO

- Kopplingseffekt
- $U_{\max} = 400\text{V}, 50/60\text{Hz}$
- $I_{\max} = 16\text{A}$
- Utanpåliggande montering

SE

- KytKentäteho
- $U_{\max} = 400\text{V}, 50/60\text{Hz}$
- $I_{\max} = 16\text{A}$
- Pinta-asennus

FI


- Switching capacity
- $U_{\max} = 400\text{V}, 50/60\text{Hz}$
- $I_{\max} = 16\text{A}$
- Surface mounting

EN



	Type/Typ/Tyyppi/Type	NOBB	GTIN
114727	16A 3 pol	49711113	7023671147273
114728	16A 6 pol	49711124	7023671147280

			Hovedkontakt/Huvudkontakt/ Pääliitântä/Master switch	Hjelpekontakt/Hjälpkontakt/ Apuliitântä/Auxiliary switch	
	Type/Typ/ Tyyppi/Type	Pole/ Poler/ Napa/Poles	N/O	N/O	N/C
114727	16A 3 pol	3	3	2	1
114728	16A 6 pol	6	6	1	1

Montering/Montering/Asennus/Installation



Målskisse/Måttskiss/Mittakaaviot/Dimensioned drawing

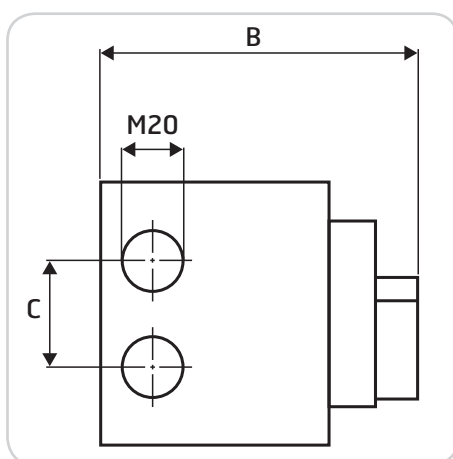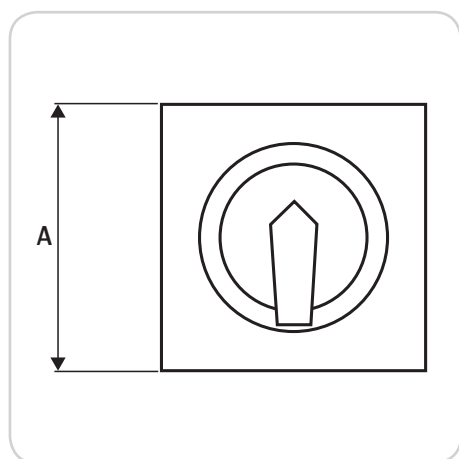

	Type/Typ/Tyyppi/Type	A	B	C	D	E	Vekt/Vikt/Paino/Weight
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
114727	16A 3 pol	86	100	34	68	255	0,3
114728	16A 6 pol	86	111	34	68	355	0,3

Flexit AS

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we reserve the right to make changes. We disclaim liability for any printing errors that may occur.