


FUTURE BALL LED

OŚWIETLENIE 360° / 360° LIGHTING



LED | IP44 | IP54 | IK10 | 230V 50Hz | 48V |     

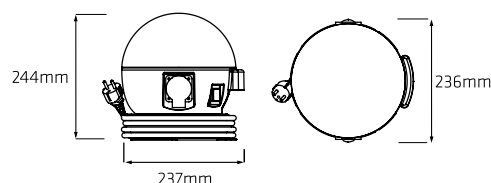

- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 20W
- Stopień szczelności: IP 54/44
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Klasa efektywności energetycznej A+
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
- Woreczki ochronne
- Nawijak przewodu w obudowie oprawy

Opcje:

- wyłącznik
- magnesy na stopie

Wersja AKKU:

- Tryb pracy „emergency” – 90 min. pracy bez zasilania
- Natychmiastowe i automatyczne przełączenie w stan „emergency” po zaniku zasilania
- Akumulator Li-Ion 7,2V 4Ah
- Krótki okres ładowania akumulatorów (4h)
- Wyłącznik

- Light source: highly efficient SMD LED
- Power supply: 20W
- Ingress protection class: IP 54/44
- Impact resistance class: IK10
- Energy efficiency class A+
- Even (spherical) light distribution
- Opal bowl made of PC
- Foldable hook
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Body: PP
- Two sockets in standard (42W AKKU version is equipped with one socket)
- Protective bags
- Cable reel integrated

Options:

- switch on/off
- magnets

AKKU version:

- “Emergency” working time – 90 min. of working without power supply
- Immediate and automatic switching to the state of emergency after power failure
- Li-Ion 7,2V 4Ah battery
- Quick battery charging (4h)
- Switch

index	moc power	zasilanie power connection	IP	gniazda sockets	rodzaj wtyczki plug type	kl.ochronności protection class	wyłącznik switch on/off
619021	20W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO	II	-
619014	20W	230V	IP44	2 x DK	DK	I	-
619007	20W	230V	IP54	2 x SCHUKO	UNI-SCHUKO	I	-
619038	20W	230V	IP44	-	DK	II	-
619090	20W	48V	IP44	2 X CEE	CEE 2P	III	-
619083	20W	48V	IP44	-	CEE 2P	III	-
619229	20W	230V	IP44	PL-FR	UNI-SCHUKO	I	-
619236	20W	230V	IP44	PL-FR	UNI-SCHUKO	I	+



Rączka ułatwiająca przenoszenie
Ergonomic handle



Gniazda
Sockets



Włącznik / wyłącznik
Switch on/off



Ergonomiczny zacisk przewodu
Cable management



Magnesy
Magnets



Hak do podwieszania lampy
Hook