

EAN: 6414150082498

NRF: 4200231

[static.oras.com/3016FT](http://static.oras.com/3016FT)



Berøringsfri servantkran med temperaturhendel. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler. Det kreves ingen justeringer ved installasjon på grunn av en avansert autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Vannbegrenser 6 l/min.

F = fleksible slanger

Elektrisk tilkobling via adapter 230/9 V (stikkontakt) som følger med.

Alternativt kan man koble inntil 5 kraner på omformer 199275, NRF 4204418.

- Servant
- Berøringsfri, Omformer for stikkontakt, Bluetooth®
- Benkmontert
- Forkrommet
- Fast tut
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Mixing valve, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Omformer inkludert
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykk (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>138 mm</b>
Tilbakeslagssikring (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	<b>230 / 9 V</b>
Bluetooth versjon	<b>4.x (D034445)</b>



### Bestemmelser

EU Directive	<b>C € 2014/53/EU , 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55 / transformer IP 20</b>


### Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	<b>EUF129-19004498-TH2</b>
KIWA SE	<b>1606</b>

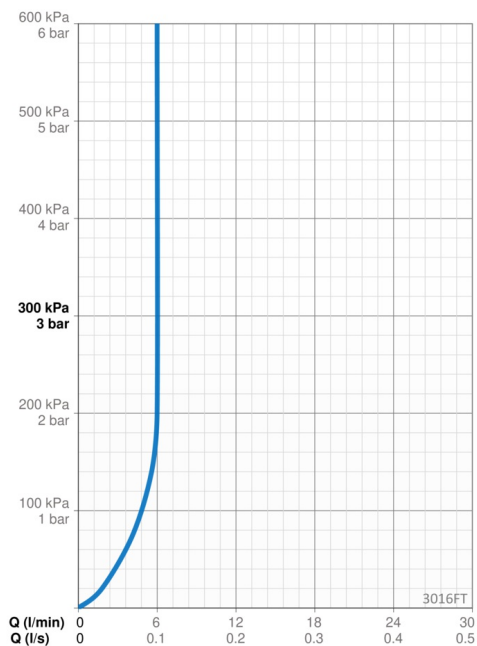

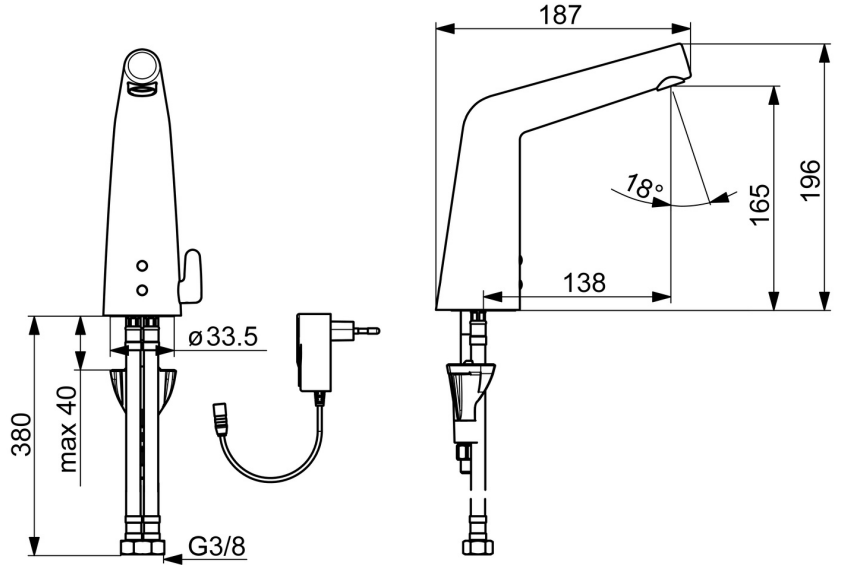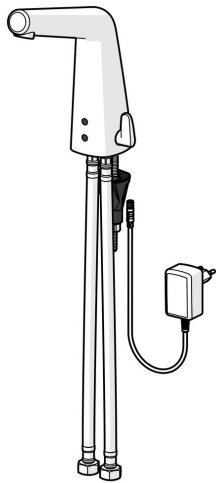

## Reserve deler

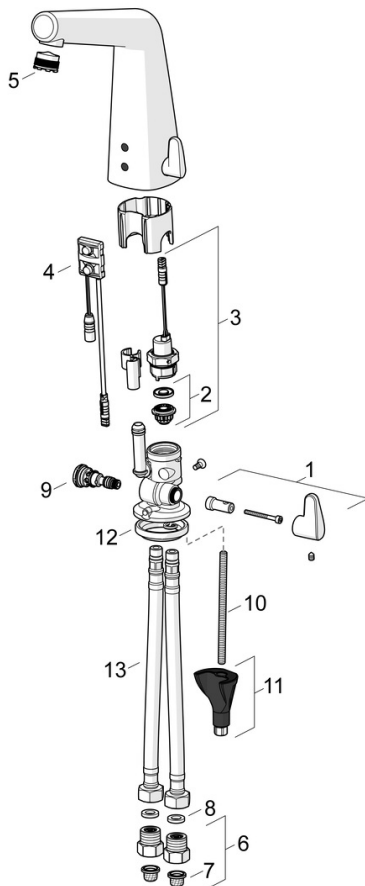

### SP3016FT

Navn	Kode	NRF
01	Temperaturreguleringsgrep	1002424V 4205304
02	Membran for pilotventil	1006500V
02	Membran m/støttering Utgått	199205V 4204493
03	Magnetventil, komplett, 6 V	199206V 4204494
04	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V 4205256
05	Strålesamler og verktøy, M18.5x1	601901V 4205143
06	Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2 4204865
07	Smussfilter	199257/2 4204497
08	Pakning, 8x14.3x2	600705/10 4204415
09	Temperaturreguleringsdel	199201V 4204407
10	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V 4205235
11	Kranfeste komplett	602610V 4205225
12	Underlagsskive	1002371V 4205303
13	Fleksible slanger, L=400, G3/8-M10x1	1002311/2 4205299
N.I.	Sperrehylse	601061V 4202926