


# Monteringsanvisning

Lydreduksjonsbøylene festes med senteravstand 1200 mm langs hver hovedbjelke. De forskyves 600 mm i forhold til nabobjelken, slik at et diagonalmønster vises (se figur). Lektene skal monteres på tvers av hovedbjelkene med senteravstand på 600 mm. Mellom nabolekter bør bøylene monteres forskjøvet overfor hverandre for å oppnå jevnest mulig lastfordeling. Alle lekter skal ha lydredusjonsbøyle på siste bjelke. Det skal ikke være noen form for mekanisk innfesting i vegger. På langsidenes monteres ekstra lydredusjonsbøyer og lekt hvis avstanden til vegg er for stor. Lektene festes til bøylene med 3,5x30 mm treskrue. Hvis lektene må skjøtes, skjøtes de med lasker mellom bøylene. Lekter bør ha min 10 mm klaring til eksisterende vegger. Platekledningen 6-8 mm. I spalten legges Glava Rundlist og det fuges med elastisk fugemasse. Denne monteringsanvisningen gjelder for alle bøyletypene.

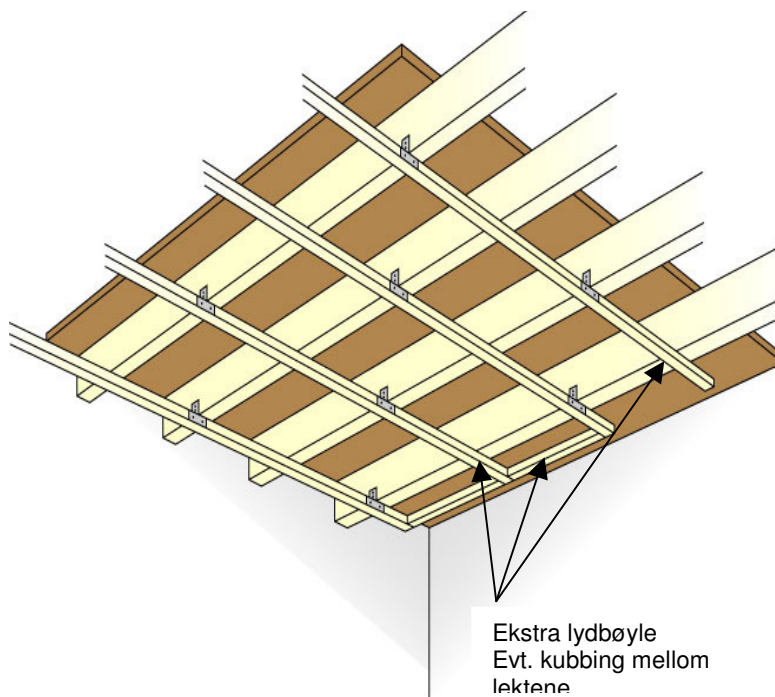

*Hvis avstanden fra siste bjelke mot vegg overstiger 200 mm, anbefaler vi at det kubbles mellom lektene. Platelagene monteres slik at plateskjøtene blir forskjøvet i forhold til hverandre.*

*Platelagene skal ikke limes sammen!*

*Taklister festes enten i vegg eller himling, ikke begge steder. Festes taklisten i vegg bør den ha ca. 2 mm glippe mot himlingen.*

## Innfesting av lydredusjonsbøylene

**Betong:** Type D, festes med 8 mm nylonplugg og f.eks. 5,0 x 50 mm skrue

**Lettklinker:** Type D. Maxit Leca anbefaler at bøylene festes med Loden Ankerbolter el.

**Treverk:** Type D, festes i spikerslag med treskruer. Type B og I, festes inn i bjelke med f.eks. 4,5 x 40 mm treskruer, gipsskruer el.

## Kvalitetssikring

Glavas kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i *NS-EN ISO 9001*, *NS-EN ISO 14001* og Intern-kontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko AS.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.



Glava A/S, Sandakerveien 24c, D11, postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo  
Telefon: 22 38 67 00 Telefax: 22 38 67 77 Internett: [www.glava.no](http://www.glava.no)