


# TF1 COMPACT

- **Kombinert hydrosyklon og magnetisk rørfilter**
- **Unik virkemåte, fjerner alle forurensende stoffer, både magnetiske og ikke-magnetiske**
- **Høy-ytelser in-line systemfilter**
- **Ideelt for bruk i områder med begrenset plass og tilgang**
- **Enkelt å montere - montering i 24 retninger**
- **Raskt og enkelt å rense uten demontering**
- **Fjerner forurensninger i systemet**
- **Passer i vertikale og horisontale rørnett**
- **Vil ikke blokkere eller begrense gjennomstrømningen**
- **Inkludert 500 ml Filter Fluid+ Protector**

## Produktspesifikasjoner:

- Max. temperatur: 100°C
- Max. arbeidstrykk: 3 bar
- Max. gjennomstrømning: 50 L/min
- Magnet-karakteristikk - 9000 Gauss Neodymium magnet-enhet
- Glassfiberforsterket nylon

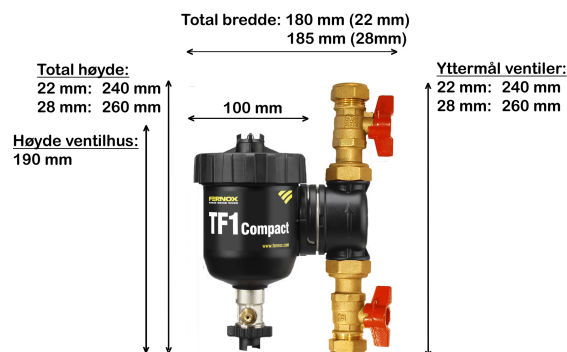

## NRF-nummere:

8525556	22 mm
8525557	28 mm
8525598	3/4" innv. gjenger
8525599	1" innv. gjenger

## Bruksområder

Fernox TF1 Compact (patentanmeldt 0806091.5) er et høy-ytelser in-line filter, som kombinerer virkningen av en hydrosyklon og spesialdesignede magnetblokker, slik at både magnetiske og ikke-magnetiske stoffer fjernes fra anleggsvannet og holdes trykt inne i filteret.

Fernox TF1 Compact er utviklet for å passe inn i private systemer hvor tilgang og plass til installasjon er begrenset. I situasjoner med plassbegrensning kan TF1 Compact installeres i 45 graders vinkel uten at effekten berøres, slik at magneten fortsatt kan fjernes ved rengjøring.

## Installasjon

Fernox TF1 Compact kan tilkobles direkte til 22mm eller 28 mm kobberrør ved å bruke medfølgende Cimberio ventilkuplinger. Enheten kan installeres enten i vertikale eller horisontale rørnett og er praktisk designet for å plasseres inntil vegg. TF1 Compact kan installeres i enhver av de 24 ulike retninger som den unike tur/retur-mekanismen gir mulighet for, noe som gjør at gjennomstrømningen kan ha valgfri retning når den passerer filteret.

## Pakking, håndtering og lagring

Individuelt pakket med alle ventiler og detaljerte instruksjoner inkludert. Ingen spesielle krav til lagringsforhold.

Reservedeler er tilgjengelige hos Cimberio AS på telefon 22 70 79 10, evt [info@cimberio.no](mailto:info@cimberio.no).