

Produktnummer	Produktnavn	NOBB-nummer
1158	Armeringsnett, stål	40898819

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Armeringsnett av galvanisert MS-stål med tråddykkelse 2,5 mm
 Produktet har, takket være galvaniseringen (varmforsinkningen), utmerket motstand mot korrosjon og har en høy strekkfasthet.

Bruksområde

Armeringsnett brukes til å forsterke og avstive avrettingsmasser på gulvkonstruksjoner med bjelkeavstand cc 60 cm. Brukes også som festeunderlag for varmekabler, og ved å feste kabelen til nettets øverste tråd dannes brannskille på minimum 5 mm.
 Armeringsnettet bidrar også til god varmfordeling.

Farger


Sølv-farget

Overflatebehandling

Varmforsinket

Tilbehørsprodukter

Varenr. 115850 Kryss for armeringsnett. NOBB nr. 44250341
 Varenr. 1154, 115410 Ekspansjonsbånd til avrettingsmasse NOBB nr. 24005514, 43240014
 Varenr. 1278, 127810, 127820 127830 Nivåpinner NOB nr. 29779212, 41959521, 44037605, 47375103
 Varenr. 1326, 1327, 1328, 1329 Stopplister NOB nr. 24005985, 24005993, 41705186, 45192912
 Varenr. 1740, 1741 Piggrulle NOBB nr. 24003840, 24005829
 Varenr. 115820 Armeringsaks NOBB nr. 41655432

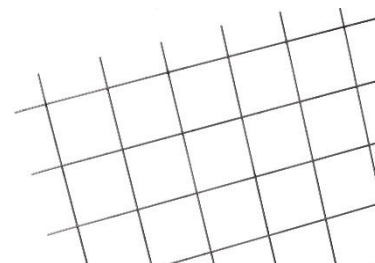

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Lengde	Bredde	Tråd diameter	Maske størrelse
1160 mm	760 mm	2,5 mm ±0,06	cc 67,5 * 67,5 mm
Strekkfasthet	Densitet	Smeltepunkt	
300 – 550 Mpa	489,6 lbs/ ft ²	1482 C°	
Metallkvalitet i.h.t. STD			
ASTM A1064 / A1064M			
Zink belegg	STD		
>30 gr./m ²	BS 280-2006		

3. MONTERING/UTFØRELSE

Armeringsnettet legges med overlapp og festes mekanisk til underlaget med egnet festemiddel f.eks. krampe eller spiker. Festepunktene skal være ved overlapp, med ca 40 cm mellomrom. Eventuelle varmekabel festes til nettets øverste tråd med egnet festemiddel som f.eks. bånd eller strips. For øvrig følges kabelløseleverandørens anvisninger. Nettene tilpasses enkelt med tang.

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggdetaljer

-

Transport og lagring

Lagres tørt og ikke direkte på bakken.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

17 04 07 Metaller i blanding

5. HMS-REFERANSER

For innhold i armeringsnettet, se HMS-faktabled.

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

-

CE-merking

-

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

-

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Askøy Murerverktøy AS
Adresse	Storebotn 65
Postnr. og poststed	5309 Kleppestø
Telefon	55 94 74 94
Telefaks	55 94 74 95
E-post	ragnar@askmur.no
Internett	www.askmur.no