

Berøringsfri servantkran i matt sort, med temperaturrett i moderne design, batteridrift 6V. Det kreves ingen justeringer ved installasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth®-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Dette gjøres i Oras App som kan lastes ned i Google Play eller App Store. Vannbegrenser (6 l/min) gir lavt vannforbruk.



- Servant
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Benkemontert
- Matt svart
- Fast tut, Støpt tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler, Aerated stream, PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>110 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>




### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C E 2014/53/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>EUFI-RTH-00031-11</b>
KIWA SE	<b>1622</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

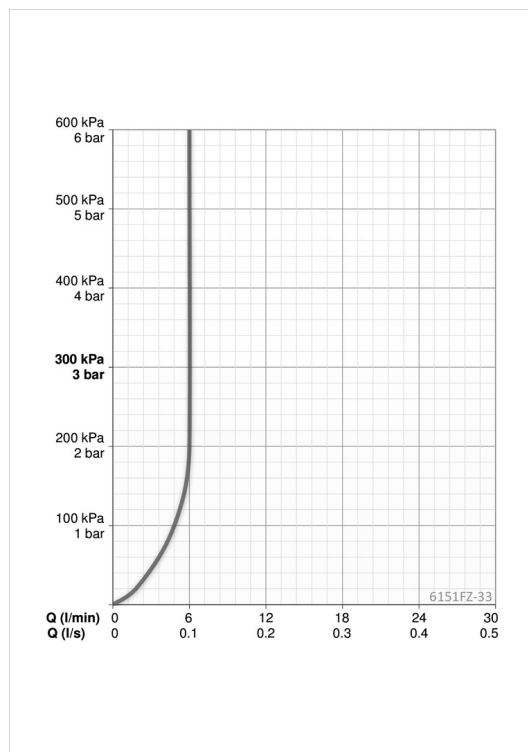

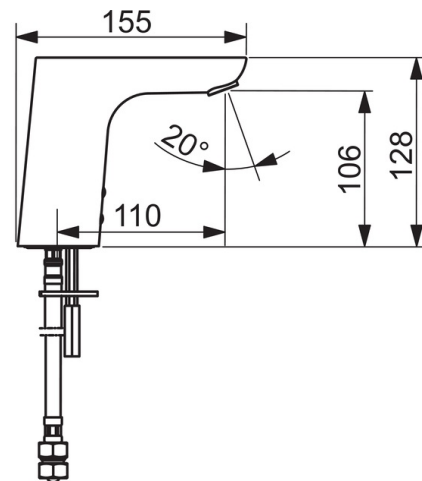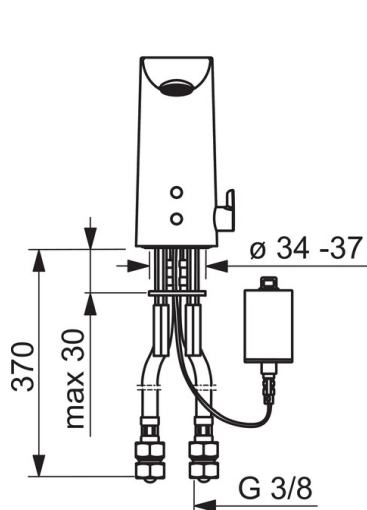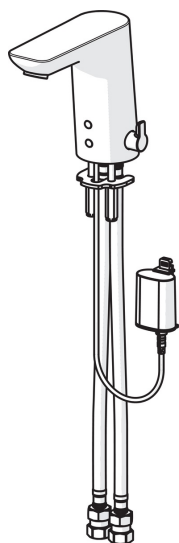

## Reserve deler

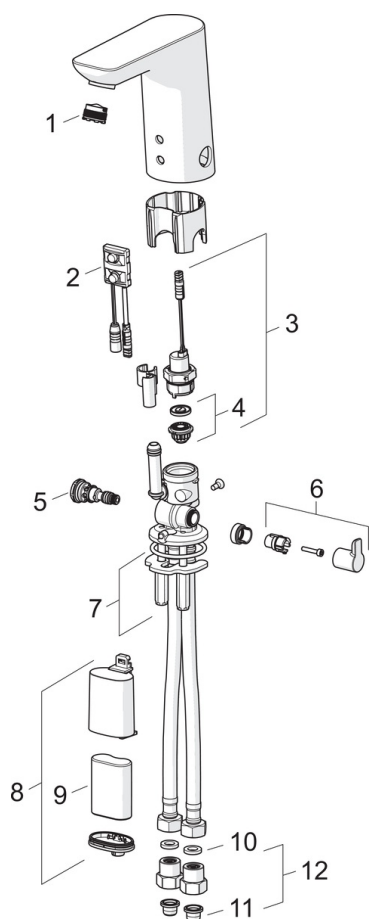

### SP6151FZ-33

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler og verktøy, M18.5x1	601901V	4205143
02 Sensor, 6 V Utgått	600659V	4202853
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
03 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
04 Membran m/støttering	199205V	4204493
05 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
07 Kranfeste, komplett	158697	4204524
08 Batteriboks komplett	199417V	4204433
09 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
10 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
11 Smussfilter	199257/2	4204497
12 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865