



PRODUKTKATALOG

FUG, LIM, SKUM & SPARKEL

2024/2025

FUG - LIM - SKUM - SPARKEL

FUGE ELLER LIME? Hvordan velge fugemasse eller lim? Hva slags materiale skal du jobbe med? Se vårt utvalg innen fugemasse, lim og fugeskum til jobben du skal utføre.

Massens hardhet (Shore A) er også avgjørende for massens egenskap som fugemasse eller lim. En lav hardhet/Shore A på mellom 20-30, gir en myk og elastisk fugemasse. Hardhet/Shore A fra 30-45 regner vi som kombimasser både til fugging hvor det er høy mekanisk belastning og til liming. Harde masser med Shore A fra 50 og høyere, regner vi som rene monteringslim/tettemasser.

Monteringslim kan i mange tilfeller erstatte mekaniske festemidler. Elastisk liming med Sika polyuretan (PU) og hybridprodukter, vil i tillegg kunne ta opp bevegelser i sammenføyningen og forhindre brudd. Velg det rette limproduktet ut fra type materialer som skal limes og hvilke belastninger som er forventet på sammenføyningen.

Skann koden
og se vårt utvalg
på sika.no



Fugemasse



Lim



Fugeskum



Sparkel



Visste du at vi også tilbyr dette?

Vanntetting
 Taksystemer
 Gulvsystemer
 Rehabilitering og beskyttelse
 Tilsetningsstoffer for betong
 Marine
 Bil ettermarked

Skann koden og
se vårt utvalg innen
passiv brannsikring



Sika passiv brannsikring

INNHold

Fugemasse	6
Universal	6
Fasade/Malerfug	7
Malerfug	8
Våtrom	9
For krevende miljøer	10-11
Alt-i-en fug og lim	12
Universal	12
Våtrom	13
Tak	13
Monteringslim	14
Universal	14
Umiddelbar heft	14
Innendørs	15
Vinter	15
Sponplatelim	15
Skumlim	16
Fugeskum	17
Helårs	17
Pistolskum	17
Miljøskum	18
Tilbehør	18
Tilbehør fug og lim	19-23
Trelim	24
Hobby- og reparasjonslim	25-27
Gulvlim	28-33
Vegglim	34
Sparkel	35
Sparkelmasse vegg	35
Ferdigblandet sparkel	36
Kitt	37
Gulvsparkel/avrettingsmasse	38-40
Primer og tilbehør	40-41
Guide	42-43
Flislim	44
Våtrom/membran og tilbehør	45-46
Forankringslim og tilbehør	47
Marine fug og lim	48-49
Sika passiv brannsikring	50-51

Hvorfor bruke bunnfyllingslist?

Før bruk av fugemasse, er det viktig å kontrollere at fugen har en riktig profil. Denne justeres med tilpassede bunnfyllingslister. Som en tommelfingerregel bør fugens dybde være ca. 50 % av dens bredde.



Se dimensjoner på side 22 og 23.

- Brukes på alle brede fuger, både inne og ute
- Fugemassen hefter på 2 sider og sprekker ikke opp
- Gir mindre forbruk av fugemasse
- Gir korrekt fugedybde, og for å unngå heft i bunnen av fugen
- Bunnfyllingslisten skal ha en diameter som er ca. 25 % større enn fugebredden
- Bruk en bunnfyllingslist med lukkede celler

Hurtigguide for beregning av mengde

Fugebredde mm	Fugedybde mm	Løpemeter pr. 300 ml patron	Løpemeter pr. 600 ml pose	250 ml primer rekker til så mange meter fug
5	4	14,8	27,5	280
10	5	5,9	11,0	225
20	7	2,1	3,9	160
30	9	1,1	2,0	125

Hvorfor er det viktig med primer?

Primer brukes for og øke vedheft til underlaget.

- Særlig ved fuging utendørs mot betong er det viktig med primer, da alkalisk betongfukt forringer vedheft over tid
- For avretting av gulv: Reduserer suget til underlaget, beskytter underlaget mot vann fra sparkelen, og korrigerer herdeprosessen

Se utvalg av primer på side 21 og 40.





Verktøykasse på patron!

Casco MultiTech fug & lim i ett - fuger og limer under alle forhold.

- 7 farger
- Overmalbar
- Lim opp knagger og speil
- Fug langs lister, tak og gulv, dører og vindu
- Kan brukes inne og ute

Skann koden
og se mer
på casco.no



Se side 12.



Universal



Sikaflex® AT Connection

Universalfugemasse

Universalfugemasse for konstruksjons- og bevegelsesfuger. Utviklet for forbindelsesfuger mellom porøse og ikke-porøse underlag som rundt dører, vinduer og andre bygningsdeler. Meget god å bearbeide.

- Bevegelseskapasitet $\pm 25\%$
- Fugebredde 10 - 35 mm
- Inne/Ute
- EC1+
- CleanRoom
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
527077	51539838	White S 0500-N	12x300ml/ 1296	
108311	41033929	White S 0500-N	20x600ml/ 960	
108314	41034042	Antique white S 0502-Y (tilnærmet)	20x600ml/ 960	
527058	51539793	Grey S 3500-N	12x300ml/ 1296	
108347	41033994	Grey S 3500-N	20x600ml/ 960	
108315	42443993	Dark grey S 5000-N	20x600ml/ 960	
151146	41035387	Koks grey S 7000-N	20x600ml/ 960	
527050	51539861	Black S 9000-N	12x300ml/ 1296	
108313	41034026	Black S 9000-N	20x600ml/ 960	

Universal

NYHET!



Sikaflex® Construction Purform

Universalfugemasse

Universal fugemasse til til elastisk fugeforsegling og værtetting av bevegelses- og koblingsfuger i bygningskonstruksjoner. Godt egnet til fugging Rundt vindu og dørkarmer, fasade-elementer, prefabrikkerte elementer og EIFS fasader.

- Bevegelseskapasitet $\pm 25\%$
- Fugebredde 8 - 40 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Ikke behov for sikkerhetsopplæring (REACH)

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
747094	60637230	White S 0300-N	1x600ml/ 20	
747102	60637231	Uni White S 0500-N	1x600ml/ 20	
745293	60637229	Concrete Grey S 3500-N	1x600ml/ 20	
747104	60637232	Black S 9000-N	1x600ml/ 20	



Universal



Casco® MultiSeal

Byggfugemasse Universal

Universal byggfugemasse for de fleste bruksområder inne og ute. Ypperlig til fugging rundt vinduer og dører, og til andre byggrelaterte fuger. Overmalbar. Svært vær- og aldringsbestandig.

- Bevegelseskapasitet $\pm 25\%$
- Fugebredde 8 - 35 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
490122	27251339	White S 0500-N	12x300ml/ 1296	
490123	27251347	White S 0500-N	12x600ml/ 864	
493825	27251354	Light grey S 1500-N	12x300ml/ 1296	
493831	27251370	Grey S 2005-G50Y	6x300ml/ 1248	
493826	40743841	Concrete grey S 4502-Y	6x300ml/ 1248	
493837	27251388	Concrete grey S 4502-Y	12x600ml/ 864	
493836	27259829	Anthracite S 7500-N	6x300ml/ 1248	
493835	27259845	Black S 9000-N	6x300ml/ 1248	

Fasade



SikaHyflex® 250 Facade

Premium fugemasse for betong, mur og EIFS fasader

En polyuretan, fuktighetsherdende, lavmodulær elastisk fugemasse som er velegnet for bevegelses- og forbindelsesfuger i store bygningskonstruksjoner.

- Bevegelseskapasitet +100% - 50% (ASTM C 719)
- Fugebredde 8 - 40 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
435614	46542905	White S 0500-Y	20x600ml/ 960	
469315	48492133	Uni White S 0502-Y	20x600ml/ 960	
443647	47286116	Light grey S 2502-B	20x600ml/ 960	
435616	47286101	Dark grey S 5000-N	20x600ml/ 960	
151146	41035387	Koks grey S 7000-N	20x600ml/ 960	
448770	47997392	Concrete grey S 3500-N	12x300ml/ 1344	
630524	46542894	Concrete grey S 3500-N	20x600ml/ 960	
468633	48223745	Tile red S 4030-Y70R	20x600ml/ 960	
435632	48223556	Black S 9000-N	20x600ml/ 960	



Malerfug Hydroflex



Casco® PaintFlex

Malerens beste venn!

Elastisk og fleksibel malerfug som tåler bevegelser i underlaget uten å bli deformert. Meget gode egenskaper ved overmaling, gir ikke blanke fuger. Perfekt til fugging rundt dør, vindu, panel og listverk. Kan gattes ut med vann.

- Bevegelseskapasitet ±12,5 % = elastisk
- Fugebredde 8 - 30 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Sika har utviklet en patentert hydroflex-teknologi. Den har fordelene til en akryl, med bevegelseskapasiteten som en elastisk fugemasse

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
595692	56208297	White Klassisk hvit S 0500-N	12x280ml/ 1344	
686183	58101960	Cotton White Bomull S 0502-Y	12x280ml/ 1344	



Akryl



Casco® Malerfug

Akrylfugemasse

Akrylfugemasse til tetting og fugging av små sprekker før maling. Kan overmales etter kun 5 - 10 min. Kan slipes etter herding.

- Bevegelseskapasitet liten - kun for små sprekker
- Fugebredde 0 - 3 mm
- Inne
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494988	21259718	Hvit S 0500-N	12x300ml/ 1200	7 511980 108628
495431	21259726	Hvit S 0500-N	12x600ml/ 720	7 511980 126172
535453	53022196	Hvit S 0500-N	24x200ml/ 2304	7 612895 572303

Akryl



Casco® Acrylic Basic

Akrylfugemasse

Akrylmasse for tetting av mindre sprekker innenndørs. Overmalbar fra 30 minutter avhengig av fugebredde.

- Bevegelseskapasitet liten - kun for små sprekker
- Fugebredde 5 - 30 mm
- Inne
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494983	28268910	Hvit S 0500-N	12x300ml/ 1200	7 511980 133347
495431	21259726	Hvit S 0500-N	12x600ml/ 720	7 511980 126172

Akryl



Casco® Building Acrylic

Akrylfugemasse

Akrylmasse for tetting og fugging innendørs. God vedheft mot de fleste byggematerialer, og utmerket til tetting rundt dør- og vinduskarmer, byggelementer, rør osv. Overmalbar.

- Bevegelseskapasitet $\pm 12,5$ % (plastisk)
- Fugebredde 5 - 30 mm
- Inne
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
495207	21259734	White S 0502-Y	12x300ml/ 1200	7 511980 100479
494304	21259759	Grey S 3502-Y	12x300ml/ 1200	7 511980 100516
494306	21259775	Beige S 2020-Y30R	12x300ml/ 1200	7 511980 101483
494303	21259742	Brown S 6020-Y70R	12x300ml/ 1200	7 511980 100309
494305	21259767	Black S 9000-N	12x300ml/ 1200	7 511980 100547

Akryl



Sikacryl® S+

Akrylfugemasse

Raskt overmalbar, hinnedannelse etter ca. 5 min. Tåler lagring ned til -15 °C i kortere perioder.

- Bevegelseskapasitet $\pm 12,5$ % (plastisk)
- Fugebredde 0 - 20 mm
- Inne
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
499804	49695361	Cotton white S 0502-Y	12x300ml/ 1248	7 612895 246697
505551	50389761	Cotton white S 0502-Y	20x600ml/ 640	7 612895 265377

Silikonfri

Anbefales på bad!



Casco® AquaSeal

Silikonfri fugemasse og lim

Silikonfri våtromsfug og lim med meget stor mugg-, kjemikalie- og UV-bestandighet. Lysekte sammenlignet med tradisjonell silikon. Meget god beskyttelse mot sopp og jordslag. Kan overmales.

- Bevegelseskapasitet ± 20 %
- Fugebredde 3 - 20 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
480766	42502138	White S 0500-N	6x300ml/ 1248	
490105	42502161	Light grey S 1500-N	6x300ml/ 1248	
490103	42502157	Manhattan S 3000-N	6x300ml/ 1248	
490106	42502142	Grey S 5502-Y	6x300ml/ 1248	
490107	43914954	Dark grey S 6502-Y	6x300ml/ 1248	
490111	42502176	Anthracite S 7500-N	6x300ml/ 1248	

Silikon



Casco® Sanitary Silicone

Våtromssilikon

Antimuggbehandlet, fuktherdende våtroms-silikon til tetting og fugging i våte og tørre rom. God vedheft mot de fleste underlag. NB! Risiko for gulning på lyse farger. Ikke overmalbar.

- God bevegelseskapasitet
- Fugebredde 5 - 30 mm
- Inne/Ute
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494193	21260070	Transparent	12x300ml/ 1200	
494194	21260088	White S 0502-Y	12x300ml/ 1200	
494196	21260104	Light grey S 1500-N	12x300ml/ 1200	
494195	21260096	Grey S 5502-Y	12x300ml/ 1200	
494191	25870643	Anthracite S 7500-N	12x300ml/ 1200	
494198	21260112	Brown S 5010-Y50R	12x300ml/ 1200	
494200	21260138	Black S 9000-N	12x300ml/ 1200	

Silikon



Sikasil® C

Våtromssilikon

Egnet til innglassing og forbindelsesfuger på metall, betong, malte flater, tre, mange typer plast, polykarbonater, keramiske fliser og de fleste sanitære applikasjoner. Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer. Tilsatt mugg- og soppreper.


- Bevegelseskapasitet ± 25 % (plastisk)
- Fugebredde 3 - 30 mm
- Inne/Ute
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
119363	22860662	Transparent	12x300ml/ 1152	
104635	45478962	Transparent	20x600ml	
119364	22860639	White =S 0502-Y	12x300ml/ 1152	
103755	42200862	White S 0502-Y	20x600ml	
95015	23267891	Light grey S 1502-Y	12x300ml/ 1152	
103753	30621189	Medium grey S 3502-Y	12x300ml/ 1152	
103751	42200900	Concrete grey =S 2502-Y	20x600ml	
95017	23267917	Anthracite S 7500-N	12x300ml/ 1152	
119361	22860654	Black S 9000-N	12x300ml/ 1152	

Gulv

Sikaflex® PRO-3 Purform®

Fugemasse for gulv



En fuktherdende, elastisk polyuretan tetningsmasse. Forsegler mange typer felles konfigurasjoner i gulv og anleggskonstruksjoner. Elastisiteten opprettholdes over et bredt temperaturområde og høy mekanisk og kjemisk motstand gir god holdbarhet.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
694154	60018703	Concrete grey S 3500-N	20x600ml/ 1600	

- Bevegelseskapasitet $\pm 50\%$ ASTM C 920
- Fugebredde 10 - 40 mm
- Inne/Ute
- Cleanroom
- EC1+, M1, ISEGA
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Ikke behov for sikkerhetsopplæring (REACH)



Gulv selvutjevne

Sikaflex® PRO-3 SL

Selvutjevne fugemasse for gulv



Selvutjevne poyuretanbasert elastisk fugemasse med høy mekanisk motstandsdyktighet. Bevegelses- og forbindelsesfuger i gulv, gang- og trafikkområder (f.eks. parkeringshus og parkeringsplasser), lager og produksjonsområder. Kan brukes på overflater i næringsmiddelindustrien. Anbefales også mellom keramiske fliser i offentlige bygninger, samt gulv-fuger i tunneller.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
410863	45500821	Concrete grey S 3500-N	20x600ml/ 960	

- Bevegelseskapasitet $\pm 35\%$ ASTM C 920
- Fugebredde 10 - 35 mm
- Inne/Ute
- Selvutjevne, kan brukes på horisontale flater under 3% helling
- EC1+, ISEGA
- Cleanroom
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Siloer og tanker

Sikaflex® 403 Tank & Silo

Fugemasse for tanker og siloer

NYHET!



Fugemasse utviklet for tetting av stålcontainere bygget i seksjoner, som emaljerte eller rustfrie ståltanker. Motstandsdyktig mot flytende gjødsel og egnet for forsegling av avløpsanlegg fra husholdninger.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
753330	60169333	Grå	20x600ml/ 960	
753263	60169334	Svart	20x600ml/ 960	

- Bevegelseskapasitet $\pm 20\%$ ASTM C 920
- ISEGA
- Meget god motstand mot spesifikke kjemikalier



Bensinstasjon/ lagerområder

Sikaflex® Tank N

Fugemasse for fuger eksponert for kjemikalier



Fugemasse fremstilt for bruk i områder som er benyttet til lagring, fylling og håndtering av vann-forurensende væsker: gulvfuger på bensinstasjoner, fuger i håndteringsområder, ved lagertanker og lagerområder, samt bevegelses- og forbindelsesfuger i parkeringsanlegg.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
183832	43999533	Svart	20x600ml/ 960	

- Bevegelseskapasitet $\pm 25\%$ ASTM C 920
- Fugebredde 10 - 35 mm
- ISEGA
- Høy kjemikaliebestandighet



Ventilasjon



Sikacryl®-Vent

Fugemasse for ventilasjonskanaler

Tetningsmiddel for ventilasjonskanaler, f.eks. overlappskjøter, luftkondisjoneringsaggregater, støvkabinetter. God vedheft til galvanisert stål, metaller, keramikk, tre og plast som GRP, ABS, PVC, akryl og polyuretan.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
102799	28597813	Grå	12x310ml/ 1200	

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Basert på oljer



Sika Supermastic®-2

Fugemasse basert på polymeriserte oljer

Brukes spesielt til fuger rundt dører, vinduer, vegg- og balkongpartier hvor fugene skal tildekkes. Kan også brukes til sammenføyninger av plater til ventilasjonskanaler, ved rørgjennomføringer og i åpne fuger hvor bevegelsen ikke overstiger ± 5 %.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
103799	27537984	Grå	12x310ml/ 1200	

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Basert på oljer



Sika Supermastic®-3

Fugemasse basert på polymeriserte oljer

Brukes spesielt til fuger rundt dører, vinduer, vegg- og balkongpartier hvor fugene skal tildekkes. Kan også brukes til sammenføyninger av plater til ventilasjonskanaler, ved rørgjennomføringer og i åpne fuger hvor bevegelsen ikke overstiger ± 5 %.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
158956	42110316	Hvit	12x600ml/ 660	

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Glass



Casco® Glass Silicone

Glass-silikon transparent

Eddiksyreherdende silikonfugemasse til liming og tetting av akvarier, liming av silikonetningslister, montering av drivhus, toppforsegling av termoruter og fugging av aluminium- og glasskonstruksjoner. Ikke overmalbar.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494043	23685027	Transparent	12x300ml/ 1200	

- EC1+
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Universal



Casco® MultiTech

Fugemasse og lim i ett

En elastisk lim- og fugemasse for nærmest alle arbeidsoppgaver til boligen, hytta, båten eller andre utfordrende oppgaver både ute og inne. Produktet har mange bruksområder, og sikrer god vedheft til mange typer underlag. Tåler bevegelse, støt, vibrasjoner og store temperatursvingninger, og er godt egnet til gulvfugging. Vi kaller det en "verktøykasse på patron!".

- Bevegelseskapasitet $\pm 20\%$
- Fugebredde opptil 30 mm
- Inne/Ute
- EC1+, M1 og ISEGA
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
663962	57762755	White S 0502-Y	12x300ml/ 1296	7 612895 678771
669910	57762766	Light grey S 1500-N	6x300ml/ 1248	7 612895 689920
669911	57762774	Grey S 3500-N	6x300ml/ 1248	7 612895 689924
669912	57762793	Light wood S 2020-Y20R	6x300ml/ 1248	7 612895 689968
669913	57762804	Dark wood S 4020-Y20R	6x300ml/ 1248	7 612895 689982
669914	57762812	Exotic wood S 6020-Y60R	6x300ml/ 1248	7 612895 689986
669898	57762785	Black S 9000-N	12x300ml/ 1296	7 612895 689906

Transparent



Sikaflex® 112 Crystal Clear

Transparent fugemasse

Sikaflex-112 Crystal Clear er en 1-komponent transparent fugemasse og lim med godt våthugg som hefter til de fleste byggematerialer.

- Inne/Ute
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
574471	57090142	Transparent/Klar	12x290ml/ 1344	7 612895 492153

Universal



Sikaflex® 111 Stick & Seal

Fug og lim

1-komponent lim og fugemasse med bredt bruksområde. Det hefter til de fleste byggematerialer. Til innendørs og utendørs bruk.

- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
581262	57090138	White	12x290ml/ 1344	7 612895 503134

Universal



Sikaflex® 11FC Purform®

PU-fugemasse og lim i ett

Polyuretanbasert fugemasse og lim med svært lavt innhold av isocyanater. Førstevalget for krevende liming med høy ytelse og gode fuge-egenskaper. Herder raskt, ca. 4,0 mm per døgn. God og holdbar vedheft til de fleste bygningsmaterialer. Høy mekanisk slitestyrke og værbestandighet.

- Bevegelseskapasitet $\pm 25\%$
- Fugebredde 10 - 35 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Ikke behov for sikkerhetsopplæring (REACH)

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
692252	60018705	White S 0300-N	12x300ml/ 1344	7 612895 748184
693964	60018700	Uni White S 0500-N	20x600ml/ 1600	7 612895 756300
693878	60018706	Light grey S 2502-B	20x600ml/ 1600	7 612895 755256
692217	60018708	Concrete grey S 3500-N	12x300ml/ 1344	7 612895 748224
693824	60018702	Concrete grey S 3500-N	20x600ml/ 1600	7 612895 756127
692218	60018707	Brown S 6020-Y60R	12x300ml/ 1344	7 612895 748228
692189	60018701	Black S 9000-N	12x300ml/ 1344	7 612895 748207

Våtrom

Anbefales på bad!



Casco® AquaSeal

Silikonfri fugemasse og lim

Silikonfri våtromsfug og lim med meget stor mugg-, kjemikalie- og UV-bestandighet. Lysekte sammenlignet med tradisjonell silikon. Meget god beskyttelse mot sopp og jordslag. Kan overmales.

- Bevegelseskapasitet $\pm 20\%$
- Fugebredde 3 - 20 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
480766	42502138	White S 0500-N	6x300ml/ 1248	
490105	42502161	Light grey S 1500-N	6x300ml/ 1248	
490103	42502157	Manhattan S 3000-N	6x300ml/ 1248	
490106	42502142	Grey S 5502-Y	6x300ml/ 1248	
490107	43914954	Dark grey S 6502-Y	6x300ml/ 1248	
490111	42502176	Anthracite S 7500-N	6x300ml/ 1248	



Casco® AquaSeal
Problemløseren som løser alle fuge- og monteringsoppgaver på våtrom.

Tak



Casco® RoofSeal

SMP-basert takfug

Miljøtilpasset, elastisk lim og fugemasse for alle materialer på taket. Kan brukes til legging og reparasjon av takpapp, til tetting av takplater og rundt skorstein. Svært god vedheft mot materialer som f.eks. takpapp, takplater, rustfritt stål, galvaniserte plater, lakkerte takplater, kobber, tre, eloksert aluminium og gammel bitumenmasse.

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
506118	27251321	Black S 9000-N	12x300ml/ 1296	
506119	27251313	Brick red S 3040-Y70R	6x300ml/ 1248	



Casco® RoofSeal
Herder til en elastisk masse som ikke blir klebrig når den utsettes for varme. Holder seg elastisk - også i kulde.

Universal



NYHET!
Mini 40 ml



Casco® SuperFix+

Monteringslim

Sterkt, løsemiddelfritt og allsidig monteringslim for bruk til de fleste materialer. Fester på fuktige flater, er svært kjemikalie- og vannbestandig (herder også under vann) og gir sterke, elastiske limfuger.

Velegnet til montering av f.eks. paneler, speil, lister, beslag, fliser, trappeforkanter etc.

- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
615756	56332833	White S 5000-N	12x300ml/ 1296	
615755	56332852	White S 5000-N	12x600ml/ 864	
615750	56332863	Zink grey S 4500-N	6x300ml/ 1248	
615751	56332844	Black S 9000-N	6x300ml/ 1248	
784000	60646139	White S 5000-N	10x40ml/ 1320	



Umiddelbar heft



Casco® XtremFix+

Monteringslim

Svært sterkt løsemiddelfritt monteringslim som fester direkte. Umiddelbar limstyrke opp til 1000 kg/m² horisontalt og inntil 200 kg/m² vertikalt. Perfekt til liming av materialer/gjenstander med høy vekt også der hvor limflaten er liten.

Kan brukes inne, ute, over og under vann.

Gir svært kjemikalie- og vannbestandige limfuger som er sterke, elastiske og holdbare.

- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
568090	54932375	Hvit S 0500-N	12x290ml/ 1296	



Ekstremt våthugg



Sikaflex® 118 Extreme Grab

Monteringslim med ekstremt våthugg

Monteringslim som hefter til de fleste bygningsmaterialer. Montering av tunge gjenstander uten midlertidig feste. God å bearbeide og meget lave emisjoner.

- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
581263	56331883	White	12x290ml/ 1344	

Innendørs



Casco® Fix-in

Vanntynnet monteringslim

Vanntynnet monteringslim med godt hugg. Minst en av flatene skal være sugende. For innendørs liming av paneler, lister, terskler, karmen, fliser, gips- og sponplater, isopor, celleplast, skumplast, betong, gips m.m. Gir en sterk og tett limfuge.

For innendørs bruk

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
487010	44689835	 White	12x300ml/ 1200	 7 511980 138540

Tåler frost



Casco® Fix-it

Monteringslim vinter

Løsemiddelbasert monteringslim for innen- og utendørs liming helt ned til -15 °C. Godt egnet til liming av paneler, lister, gips- og trefiberplater, plastlaminat, gummiterskler m.m., men ikke isopor. Fester til både tørre og fuktige flater (men ikke rim og is).

Inne/Ute

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
487017	28403616	 Lys grå	12x300ml/ 1200	 7 511980 102145

Sponplater

NYHET!



Casco® Sponplatelim+

Sponplatelim - nå også i pose!

For liming av sponplater i not/fjær og mot bjelkelag m.m. Brukes inne og ute ned til -15 °C. Sponplatelim er spesielt velegnet til liming og forsegling av fuktbestandige sponplater og til liming av plattformgulv.

- Inne/Ute
- Patron og pose
- Godkjent av Treteknisk Institutt
- 1 patron (300 ml) rekker til ca. 2 sponplater (600 x 2420 mm)

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
774221	60129488	 Lys brun	12x300ml/ 1200	 7 612895 948744
774222	60129489	 Lys brun	20x600ml/ 800	 7 612895 948768

Godkjent av
Treteknisk
Institutt



Mur og stein




Sika Boom® 455 Stone Fix

Skumlim for mur og stein

Polyuretan skumlim som kan påføres med dyse eller pistol. Den har veldig god vedheft til de fleste underlag. Den er spesielt designet for liming av murstein, stein og betongblokker.

- Utbytte med dyse: 30 mm limstreng, 23 meter
- Utbytte med pistol: 30 mm limstreng, 40 meter
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
674205	58011800	Grå	12x750ml/ 720	

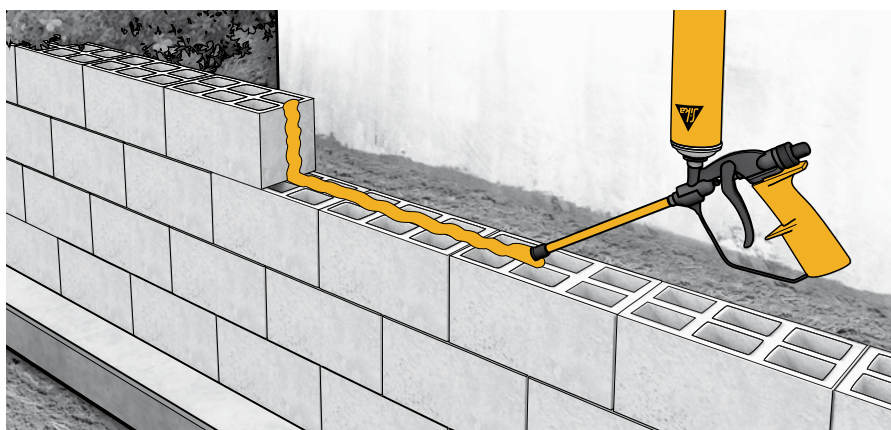

Platelim




Sika Boom® 562 Foam Fix Plus

Skumlim (plater)

Polyuretan-skumlim for montering av bygningsplater. Påføres med pistol. Skummet påføres med pistol og har god vedheft til mange typer underlag. Det er ideelt for effektiv og økonomisk, permanent liming av bygningsplater.

- Utbytte: 30 mm limstreng, 40 meter
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
643476	57388883	Lys gul	12x750ml/ 840	

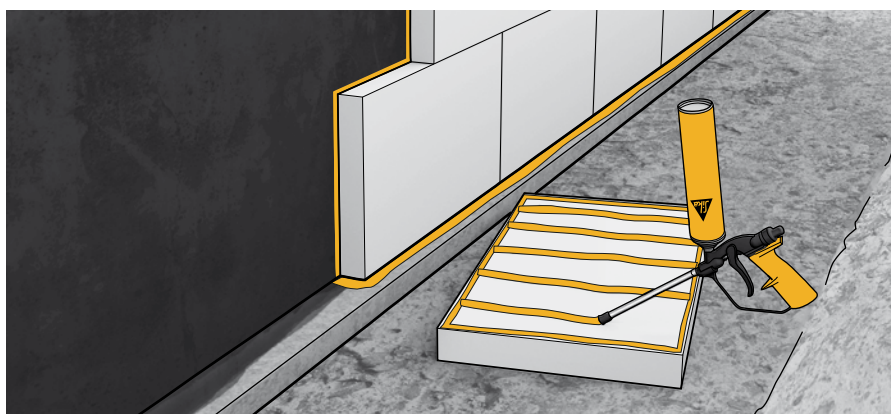

Favoritt!



Casco® AllSeason FlexFoam

Fugeskum/Byggskum

Allsidig, fleksibelt fugeskum for bruk hele året. Tetting/isolering rundt dør-/vinduskarmer, også mot mur. Karmer kan etterjusteres. Kan brukes både som håndskum og pistolskum. Herdet skum kan overmales. Svært god vedheft til de fleste bygge-materialer. Lagres stående.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494309	41878245	Lys gul	12x700ml/ 576	

- Utbytte med dyse: 28 liter
- Utbytte med pistol: 33 liter
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Helårs



NYHET!
250 ml

Sika Boom® 157 All Seasons

Fugeskum standard/dyse

Ekspanderende polyuretanbasert fugeskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C). Håndskum (påføres med dyse). Inneholder ikke klorparafiner eller hallogener. Den spesielle resepten tillater påføring på kalde overflater og ved lave temperaturer. Skummet danner en jevn skumstruktur, også ved lav relativ luftfuktighet. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og overmales. Lagres stående.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
593815	56883146	Lys gul	12x750ml/ 840	
789167	60168955	Lys gul	20x250ml/ 1300	

- Utbytte 750 ml: 36 liter
- Utbytte 250 ml: 8 liter
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Helårs



Sika Boom® 557 All Seasons

Fugeskum (pistolskum)

Ekspanderende 1-k polyuretanbasert fugeskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C). Påføres med Pistol. Inneholder ikke klorparafiner eller hallogener. Den spesielle resepten tillater påføring på kalde overflater og ved lave temperaturer. Skummet danner en jevn skumstruktur, også ved lav relativ luftfuktighet. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og overmales. Lagres stående

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
593824	56883154	Lys gul	12x750ml/ 840	

- Utbytte 750 ml: 40 liter
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Pistolskum



Sika Boom® 558 Flex

Fugeskum (pistolskum)

Fleksibelt 1-k polyuretanskum som påføres med pistol. Det er ideelt for å fylle fuger rundt dører og vinduer, da det har lav etter-ekspansjon og presser lite når det herder. Fleksibiliteten i skummet gjør at det tåler store bevegelser i fuger, og karmer kan etterjusteres.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
643251	57388872	Lys gul	12x750ml/ 840	

- Utbytte 750 ml: 44 liter
- Inne/Ute
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Miljøfokus



Sika Boom® 463 Evolution

Fugeskum (Kombiventil)

1-k polyuretanskum med svært lavt innhold av monomeriske isocyanater (< 0,1 %). Skummet er fritt for klorparafiner, myknere og halogener. Lavt press ved herding og høy fleksibilitet gjør at at skummet egner seg meget godt for tetting av vinduer og dører, og karmen kan etterjusteres. Lydisolerende (mer enn) 64 dB.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
688985	60018704	Hvit	12x500ml/ 720	

- Utbytte med dyse: 21 liter
- Utbytte med pistol: 23 liter
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Ikke behov for sikkerhetsopplæring (REACH)

Miljøfokus



Sika Boom® 461 Top

Fugeskum (Kombiventil)

Fleksibelt, 1-komponent, ekspanderende fugeskum basert på silanterminerte polymerer (STP), som kan påføres med pistol eller dyse. Skummet er isocyanatfritt og herder ved hjelp av fuktighet. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og overmales.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
593829	56883165	Hvit	12x500ml/ 720	

- Utbytte med dyse: 7 liter
- Utbytte med pistol: 7,2 liter
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Ikke behov for sikkerhetsopplæring (REACH)

Skumpistoler



Sika® Foam ECO NBS-AL4

Skumpistol

Pistol for fugeskum.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
512681	50742277	6/972	



Sika® Foam Dispenser

Skumpistol

Proff NBS-pistol til påføring av Sika Boom pistolskum.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
496377	51131163	1 stk	

Rens



Sika Boom® Cleaner

Rensevæske for skumpistoler

Effektivt rensemiddel for rengjøring av skumpistoler og ikke-herdet skum.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
621208	57388898	12x500ml/ 840	





Casco® H14

Fugepistol til 300 ml patroner

Åpen håndpistol til 300 ml patroner. For industri og den profesjonelle.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
105737	25672155	1 stk	

5 708677 350323



Casco® PRO Gun 160

Fugepistol til 300 ml patroner

Fugepistol med svært god utveksling beregnet til 300 ml patroner. Velegnet til påføring av SMP-baserte produkter, som for eksempel Casco XtremFix+/ Superfix+ og masser med tykk konsistens.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
494695	44697694	12/324	

7 311980 138557



Casco® Skjelett-fugepistol

Fugepistol til 300 ml patroner

Lett å dosere riktig fugemengde. TIPS: Rengjør pistolen umiddelbart etter bruk og gi den en dråpe olje så er den klar til neste gang.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
672674	21259197	25/600	

7 412895 701776



Fugepistol Wexford Skjelett

Fugepistol til 300 ml patroner

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
104920	28597284	1 stk	

7 392174 642553



Fugepistol Sika Powerflow

Fugepistol til 300 ml patroner

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
181594	42880543	1 stk	

7 412894 753363



Fugepistol Sika Pro H40 PS

Kvalitetspistol for 300 ml patroner. Lav vekt og 250 kg trykkraft.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
449679	48441464	10/-	

7 412895 031934



Fugepistol Mark 5AC Sika

Fugepistol i stål/lettmetall.

For 600 ml poser

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
104750	28597268	1 stk	

7 392174 642551



NYHET!
50 kluter

Sika® Power Wipes

Håndrenseservietter

Fjerner våt og uherdet maling, tetningsmidler, lim, bitumen, polyuretaner, skum, skitt, smuss, olje og fett fra verktøy og overflater. Inneholder lanolin for å motvirke tørr hud. 100-pk og 50-pk.



Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
534750	52025536	6x100pk/ 240	 5 4055492 701831
805935	60632027	6x50pk/ 570	 7 612655 039101



Casco® Smoothing Agent

Glattevæske

Vannbasert, løsemiddelfritt glattemiddel for nylig påførte elastiske fugemasser og lim. Sprayeres direkte på overflaten som så gattes med et glatteverktøy - som på forhånd er fuktet med Casco Smoothing Agent glattevæske.



Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
701021	60052742	12x500ml/ 432	 7 612895 180726



Casco® SealFix

Fugeglatte

Verktøy for glatting av fuger.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
494464	42566262	1/10	 7 511980 137215



Casco® Patronspsisser

Blister 6-pk.

Ekstra patronspsisser til lim- og fugemassepatroner.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
494463	47413796	6/432	 7 511980 139967



Sika® MultiSeal BT

Tetningstape

Selvklebende butylbasert tetningstape dekket med en forsterkende aluminiumsfolie. Brukes som en hurtig og holdbar tetningsløsning ved reparasjon av riss, sprekker og fuger.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
428259	46049042	10x100 mm	 7 612894 909289
428250	46049292	10x150 mm	 7 612894 909128



Sika® Primer-3N

Fugeprimer

Primer til elastiske fugemasser og lim. Brukes til forbehandling av lett fuktige eller tørre, porøse, absorberende materialer og metaller.



Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
114665	41422601	1x250ml/6	 7 612894 500523
122239	41422577	1x1000ml/4	 7 612894 543216
443768	42444496	1x10liter	 7 612894 992816



Sika® Aktivator-205

Vedheftsforbedrer

Transparent, løsemiddelbasert vedheftsforbedrer for ikke-porøse overflater.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
3210	23268329	250 ml/6	 7 611237 094729
117498	44018660	1 liter	 7 611237 094736



Sika® Tooling Agent N

Glattemiddel

Vannløst, nøytralt glattemiddel til glatting av fugemasser. Skånsom mot fugemasse, maling og hud.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
4612	45479518	1 liter/4	 4 003923 094275



Sika® Colma rensevæske

Rensevæske

Fjerning av beskyttelsesfett og andre forurensninger fra overflatene til følgende materialer: Lettmetaller og legeringer, stål, rustfritt stål, og GRP. Bør ikke brukes på porøse materialer, plast eller maling.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
104569	42443732	5 liter	 7 612894 520033



Sika® bunnfyllinglist


Bunnfyllinglist med lukkede celler

Monteres som mothold i fuge før fuging. Laget av polyetylenplast med lukkede celler. Har gode varmeisolasjonsegenskaper, lav vannabsorpsjon og motstandsdyktig mot råte.



- Vaskefuge, hinder snubling og ansamling av skitt
- Forsenket fuge prosjekteres der det er mekanisk belastning

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
103659	26937953	10 mm x 50 m	
103660	26800185	10 mm x 300 m	
103662	26937961	13 mm x 50 m	
103663	26800193	13 mm x 375 m	
103664	26937979	16 mm x 50 m	
103665	26800201	16 mm x 250 m	
103667	26937987	20 mm x 50 m	
103668	26937896	20 mm x 150 m	
103670	26937995	24 mm x 50 m	
103671	26937904	24 mm x 100 m	
103672	26937912	30 mm x 60 m	
103673	26937920	35 mm x 150 m	
104702	26937938	40 mm x 120 m	
103674	26937946	50 mm x 85 m	

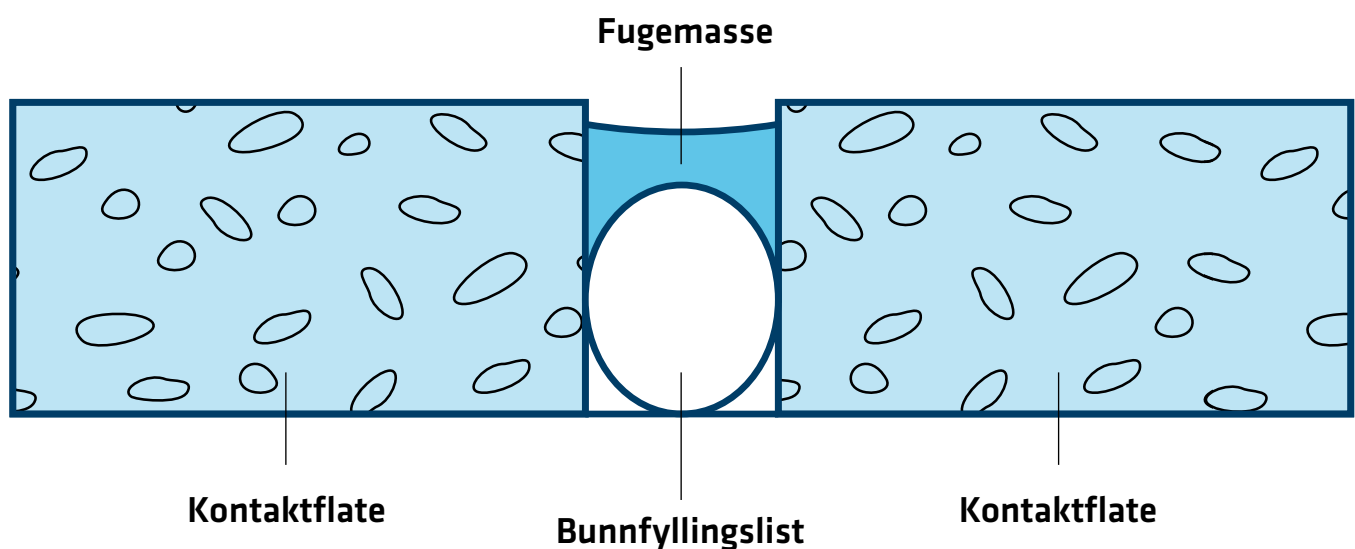



Casco® Bunnfyllingslist

Bunnfyllingslist

Rund list i polyetylenskum til montering i åpningen før fuging for å oppnå riktig fugedybde. Gir en velfungerende fuge med riktig utforming og reduserer forbruket av fugemasse. Velg en størrelse som er 10 - 20 % bredere enn fugen.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
494422	21260153	10 mm x 5,5 m	 7 4311980 108932
494425	21260179	16 mm x 5,5 m	 7 4311980 108956
494430	21260187	20 mm x 5,5 m	 7 4311980 108970

Husk primer!

Priming/forbehandling sikrer god vedheft og forlenger fugens levetid.



Forklaring fuktklasser:

D1	Til innendørs bruk under tørre forhold. Fuktighetsinnholdet i trevirket må ikke overstige 15 %.
D2	Til innendørs bruk på steder som i korte perioder utsettes for vann eller kondens. Fuktighetsinnholdet i trevirket må ikke overstige 18 %.
D3	Til bruk i miljøer som i korte perioder utsettes for vann eller kondens. Ved utendørs bruk må direkte eksponering overfor vær og vind unngås.
D4	Til bruk i miljøer der hyppig/langvarig eksponering overfor vann eller kondens kan påregnes. Utendørs bruk eller eksponering overfor vann krever behandling av sammenføyningsflaten etter påføring.

Polyuretan



Cascol® Polyuretan

Trelim

Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre og tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir fargeløs fug. Limet ekspanderer og krever et høyt presstrykk under herding.

- Presstid 4 timer ved 23 °C 50 % rh

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493850	21258082	Klar gulaktig	10x100ml/ 2340	
505490	49516558	Klar gulaktig	10x300ml/ 1120	
493875	21258397	Klar gulaktig	10x750ml/ 420	

Utendørs



Cascol® Outdoor

Trelim

Trelim for liming av tre inne og ute. Egnet til liming av treverk og møbler der fuktbestandighet er nødvendig. Bør overbehandles utendørs.

- Presstid 30 minutter ved 23 °C 50 % rh
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494944	40274086	Hvit, tørker til transparent	10x300ml/ 1400	
494943	21258488	Hvit, tørker til transparent	10x750ml/ 440	

Innendørs



Cascol® Indoor

Trelim

Hurtigherdende trelim for liming av tre innendørs i tørre rom. Har kort presstid, og er også egnet til liming av harde og vanskelige tresorter.

- Presstid 10 minutter ved 23 °C 50 % rh
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494947	21258363	Hvit, fargeløs når herdet	10x100ml/ 2340	
494946	21258421	Klar gulaktig	10x300ml/ 1400	
494945	21258439	Klar gulaktig	10x750ml/ 450	

Vinter



Cascol® Winter

Trelim

Frostsikkert trelim for liming av tre inne i tørre rom ved temperaturer fra -10 til +70 °C. Tåler gjentatte nedfrysinger, og kan benyttes etter opptining.

- Presstid 10 minutter ved 23 °C 50 % rh
- Presstid 24 timer ved -10 °C
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494985	21258405	Gråaktig	10x750/ 450	

Not og fjær



Cascol® Floor M1

Trelim

Et spesialtilpasset trelim for liming av not og fjær samt annet gulvarbeid, som liming av parkett, furu- og grangulv, liming av undergulv skrudd mot bjelkelag og liming av sponplategulv før fallsparkling.

- Presstid 10 minutter ved 23 °C 50 % rh
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
547158	53420825	Hvit, tørker til transparent	10x750ml/ 450	



Casco® Express Gel

Lynlim

Meget hurtig lim for punktliming av både porøse og faste materialer, f.eks. metall, stein, porselen, plast, tre, lær etc. Egnet for litt "rufsete" brudd.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494236	21258314	Transparent	10x3g/ 3600	



Casco® RubberFix

Lynlim

Transparent reparasjonsmasse for liming, sparkling og forsegling. Egnet til bruk mot en rekke materialer som f.eks gummi, neopren, lær, tekstiler og en mengde syntetiske materialer.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
540076	52920352	Transparent	10x50ml/ 2600	

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg



Casco® Expresslim med pensel

Lynlim

Meget hurtig lim for både porøse og tette flater. Velegnet til liming av gjenstander i metall, stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, m.m. Svært lett å påføre.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494206	25654443	Transparent	10x5g/ 2400	



Casco® Kontaktlim

Kontaktlim

Løsemiddelbasert kontaktlim med gode påføringssegenskaper. Limer de fleste materialer bortsett fra polyeten og isopor.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494231	21258272	Gulaktig	10x40ml/ 2600	

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494232	21258280	Gulaktig	10x160ml/ 1080	



Casco® Expresslim tuber

Lynlim

Meget hurtig lim for både porøse og tette flater. Velegnet til liming av gjenstander i metall, stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, m.m. Svært lett å påføre.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
525669	51586920	Transparent	10x0,5g/ 3600	



Casco® Hobbylim

Lim

Vannbasert formingslim for papir, skinn, tre, metall, porselen mm. Gir en transparent og fleksibel limfuge.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494209	21258181	Hvit, transparent etter tørk	10x100ml/ 2830	



Casco® Textillim

Lim

Vannbestandig lim for liming av skinn og grove tekstiler i bomull, ull, lin, polyester og akryl/ull i f.eks. presenninger, telt, seil og arbeidsklær.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494127	21258256	Hvit	10x40ml/ 1320	



Casco® Skolelim

Lim

Vanntynnet, miljøvennlig lim for papir, tre og tekstil. Spesielt godt egnet for små barn som skal lime på egenhånd. Lett å vaske av.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
495076	21258231	Hvit, transparent etter tørk	10x100ml/ 2430	



Casco® Aqua Tett

Lim

Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse for bruk i våtrom. Gir vanntett forsegling av PVC-belegg rundt rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter av veggbelegg ved avslutning mot gulvbelegg. Løsemiddelbasert.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494300	28404010	Transparent	10x40ml/ 1320	

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg



Casco® RX Original

Papirlim

Løsemiddelbasert lim for liming av papir, papp, tre, lær og foto. Påfør limet tynt med spissen, pensel e.l. og monter raskt. Ved liming av foto bør man vente et par minutter før montering.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494181	21533070	Transparent	10x85ml/ 3760	



Casco® Silikon

Silikonfugemasse våtrom

Antimuggbehandlet silikonfugemasse for hjem, hus, båt, bil, våtrom m.m. Ikke overmalbar.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494030	21259650	Transparent	10x40ml/ 1320	
494025	21259676	Hvit	10x40ml/ 1320	

• Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg



Casco® Universal Kraft

Lim

Allsidig polyuretanbasert kontaktlim for tre, porselen, glass, keramikk, lær, metall, plast, myke PVC-materialer, presenninger m.m. God bestandighet mot olje, bensin, vann og husholdningskjemikalier.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494113	21258157	Transparent	10x40ml/ 1320	



Casco® Strong Epoxy Rapid

Epoksyylim

Meget sterkt, hurtigherdende, transparent epoksyylim for metall, porselen, keramikk, betong, tre, mange harde plasttyper og mye annet.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494634	25373044	Transparent	10x24ml/ 1050	



Casco® Strong Epoxy Professional

Epoksyylim

2-k epoksy-lim i dobbelsprøyte. For liming av metaller, keramikk, porselen, krystall, glass, perler, edelstener og tallrike syntetiske stoffer som polyester, bakelitt, formica, stivt polystyren og akrylglass.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
536166	54069453	Lys gul	10x24ml/ 1050	



Casco® Cascol Polyuretan

Trelim

Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre og tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir fargeløs fuge. Limet ekspanderer og krever et høyt presstrykk under herding. Fuktbestandighetsklasse: D4



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493850	21258082	Lys gul	10x100ml/ 2340	



Casco® Silikon 300 °C

Varmebestandig silikon

Svært varmebestandig silikonfugemasse til f.eks. liming/tetting av glass i stekeovnsdører. Tåler temperaturer fra -50 °C til 300 °C. Fester mot glass, metall, tre, keramiske fliser, klinker, ulike typer plast m.m. Silikon er vannfast, elastisk og har god kjemikaliebestandighet. Ikke overmalbar.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494035	30526578	Svart	10x40ml	



Casco® Epoxy Super Quick

Epoksyylim

Lynhurtig, sterkt og hardt epoksyylim til alminnelige oppgaver. Limer metall, porselen, keramikk, betong, tre, mange harde plasttyper mm.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494630	25373077	Transparent	10x24ml/ 1050	



Casco® Strong Epoxy Metal

Epoksyylim

Ekstremt sterkt, hardt og fyllende epoksyylim som tåler tunge belastninger. Er spesielt egnet til metall (f.eks. jern, aluminium, stål), stein og andre harde materialer.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494645	25373010	Mørk grå	10x24ml/ 1050	



Casco® Cascol WoodFiller

Formtre

Vannbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes, males, lakkjes, oljes og beises.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494267	21258538	Eik	10x40ml/ 1320	
494268	21258546	Teak	10x40ml/ 1320	
494265	21258520	Natur	10x40ml/ 1320	



Casco® Cascol Indoor

Trelim

Hurtigherdende trelim for liming av tre innen- dørs i tørre rom. Cascol Trelim Inne har kort presstid, og er også egnet til liming av harde og vanskelige tresorter. Fuktbestandighetsklasse: D2



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494947	21258363	Hvit	10x100ml/ 2430	

• Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg

Kontaktlim



Casco® S9 Super

Løsemiddelbasert kontaktlim

Løsemiddelbasert kontaktlim med gode påføringsegenskaper. Limer de fleste materialer bortsett fra polyeten og isopor. Forbruk 3 - 6 m² pr liter.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494281	21258595	Gul	10x300ml/ 910	
494282	21258603	Gul	6x1 liter/ 396	

Smeltelim



Casco® Limpistol HotMelt Gun SL40

Smeltelimpistol med 40 watts effekt for husholdnings- og hobbybruk. 2 stk. 11,2 mm limstaver medfølger.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
494478	24028540	3/432	

Casco® HotMelt Sticks

Smeltelim til bruk i Casco limpistol HotMelt Gun SL 40.



- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
494469	24172827	10/960	





Casco® CascoFlex

Gulvbelegg og tepper

Gulvlim for liming av de fleste gulvbelegg og tepper, samt veggvinyl med en tykkelse over 0,5 mm. Kan brukes både til våt- og heftliming.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494810	25654492	Lys beige	6x1l/216	
490973	25654484	Lys beige	100x5l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® CascoProff Universal

Bredt bruksområde

Gulvlim med bredt bruksområde. Meget godt egnet til liming av de fleste typer vinyl- og linoleumsbelegg, vinylfliser og -staver, tepper og til gummigulvbelegg opptil 4 mm tykkelse. Spesialgulvlim til PVC-frie gulvbelegg. Innendørs bruk i tørre og våte rom.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502871	50637073	Beige	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® CascoProff Conductive

Ledende gulvbelegg

Lim med el-ledende egenskaper for liming av ledende gulvbelegg, PVC, linoleum, syntetisk gummi og tekstiler.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502878	50637122	Grå	44x10l	

- Forbruk: 3 - 3,5 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® CascoProff Textile

Forskjellige baksider

Gulvlim til tepper med alle forskjellige baksider. Også beregnet til nålefilt-, naturfiber-, kokos- og sisaltepper.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502879	50637092	Gråhvit	44x10l	

- Forbruk: 2 - 5 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® CascoProff

Universalt

Universalt gulvlim for liming av de fleste typer vinylbelegg og tepper samt enkelte typer linoleumsbelegg.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502896	50637035	Beige	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg





Casco® CascoProff Extra

Hurtigherdende

Hurtigherdende gulvlim med bredt bruksområde og godt hugg. Eget til liming både i tørre og våte rom av de fleste typer vinylbelegg, vinylfliser og -staver, tepper og gummibelegg opptil 4 mm tykkelse. Proffens favoritt!

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502893	50637054	Beige	90x5l	
502892	50637485	Beige	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- IMO-godkjent
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg



Casco® CascoProff Extra LE

Vinylbelegg, LVT, tepper

Eget til liming av de fleste typer vinylbelegg, LVT- og tepper. Polyolefinbelegg med grunnnet bakside og gummibelegg opptil 4 mm tykkelse.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
557845	55331477	Hvit-beige	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® CascoProff GP

Universalt

Universalt gulv- og vegglim med bredt bruksområde og godt hugg. Eget til liming både i tørre og våte rom av de fleste typer tepper og vinylbelegg. Også godkjent til veggvinyl tykkere enn 0,6 mm. Kan reaktiveres med varme.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502895	50637046	Hvit	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® CascoProff HighTack

Raskt og aggressivt hugg

Gulvlim med et raskt og aggressivt hugg, og lang monteringstid. Eget til liming av de fleste typer PVC-belegg og tepper, også på tette underlag. Limet er spesielt utviklet for hulkilmontering og kan reaktiveres med varme. Til vinylfliser og -staver anbefales CascoProff Extra eller CascoProff Universal.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
531629	51940102	Lys gul	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® CascoLin Plus

Linoleum

Spesielt utviklet for liming av linoleumsbelegg, men også eget til liming av nålefilt, korkment og tepper.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
537732	52869017	Beige	44x10l	

- Forbruk: 3 - 4 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg





Casco® CascoThan 2K

Gummifliser

2-komponent polyuretanlim til gummifliser og belegg som utsettes for store påkjenninger og kjemikalier. Innen- og utendørs bruk.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
507513	50637160	Lys brun	60x7,5kg	

- Forbruk: 1 - 4 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® Parkett Elastic Comfort

For tregulv - reduserer trinnlyd

Parkettlim som reduserer trinnlyd opptil 9 dB. Limet har god vedheft til de fleste materialer og kan brukes til lamellparkett, mosaikparkett og stavparkett.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
619629	56890362	Beige	33x10l	

- Forbruk: 1 - 2 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® Parkett Elastic Plus

Helliming av tregulv

Elastisk gulvlim for helliming av tregulv til de fleste underlaget, også til betonggulv med restfukt RF < 85 %. Eget for beh. og ubeh. parkett og heltregulv, stav-, mosaikk-, lamell-parkett og klossegulv. Reduserer trommelyden i rommet, og gir et mer behagelig gulv å gå på.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
519232	51601234	Lys brun	33x10l	

- Forbruk: 1 - 2,5 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



SikaBond® 54 Parquet

Helliming av tregulv

1-komponent, hurtigherdende, løsemiddelfritt, elastisk lim for helliming av tregulv og parkett.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
423106	45501517	Parkettbrun	33x13kg	

- Forbruk: 600 - 1000 gram pr. m² (se datablad)
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg





Casco® CascoProff TapeFix

Fikseringslim

Fikseringslim for enkel montasje av teppefliser. Enkelt å fjerne teppefliser og erstatte de med nye. Limet påføres tynt med glatt rulle og må tørke helt før montering av teppefliser.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
539297	53032518	Hvit	40x10l	

- Forbruk: 5 - 20 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® Contact

Kontaktlim

Vanntynnet kontaktlim egnet for gulv- og vegg-belegg av vinyl og PVC, PVC-frie belegg, gummi, linoleum, kork, laminat, skinn, tekstil, metall, isopor m.m. Kan reaktiveres med varme i inntil 5 dager.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
532249	51938997	Kremfarget	60x5,5l	

- Forbruk: 2 - 4 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® LimTvätt

Limvask

Rengjøringsmiddel for fjerning av limrester fra gulvlim, kontaktlim m.m.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493878	21256722	Transparent	12x1l/ 480	



Sika® Primer MB

Epoksyprimer

Løsemiddelfri epoksy-primer og fuktsperre for liming av tregulv.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
703839	60064872	Blå	1/A+B komp.	



Casco® CascoPlomb

Forseglingsmasse

Fyllende, overmalbar forseglingsmasse spesielt beregnet til forsegling av overgangen mellom gulvbelegg og vegg når belegget er lagt et stykke opp på veggen. Også egnet der høy hygienisk standard er påkrevd.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
508558	50757503	Hvit/ Transparent	10x300ml/ 1400	

- Forbruk: 0,3 l til ca. 50 lm
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® Limsparkel

Limsparkel

For påføring av gulv- og vegglim.



Varenr.	Nobb-nr.	Str.	Ant. pk/pall	GTIN
494459	21259064	20 cm/6103	1/10	
494461	23376486	23 cm/6119	1/-	
494460	21259098	23 cm/6109	1/-	
492033	21259130	23 cm/6118	1/-	
492032	27010719	28 cm/ 6121 Lino	1/-	
492034	21259080	28 cm/6108	1/-	

Casco Floor Expe



Bruksområde / Produkt	Egenskaper
PVC / vinyl	
CascoProff GP	Limer PVC-belegg på gulv og vegg.
CascoProff Extra	Gulvlim med godt hugg. Godt egnet til LVT.
CascoProff	Universalt gulvlim.
CascoProff Universal	Universalt lim, også til miljøbelegg og LVT.
CascoProff HighTack	Gulvlim med lang monterings tid og et aggressivt hugg.
Linoleum	
CascoLin Plus	Spesielt utviklet for de fleste typer linoleum. Også egnet for liming av nålfilt og kork.
Teppe	
CascoProff Textile	Teppelim som anbefales for tepper med eller uten skumbakside. Lite tekstilbakside, nålfilt, kokos og sisal.
CascoProff TapeFix	Lim med en kraftig tape/klebe-effekt som forenkler et fremtidig teppebytte.



Limspreder 6103
Spre 5m²/l.
Til vinylbelegg.



Limspreder 6108
Spre 4 og 5m²/l.
Til vinylbelegg.




Limspreder 6109
Spre 4m²/l.
Til vinylbelegg.

For experts

rt limguide

Bruksområde / Produkt	Egenskaper
Gummi	
CascoProff Extra	Til gummipliser og belegg, maks 4 mm tykkelse.
CascoProff Universal	Til gummipliser og belegg, maks 4 mm tykkelse.
CascoThan 2K	2K polyuretanlim til gummipliser og fliser som utsettes for store påkjenninger og kjemikalier.
Tre/parkett	
Parkett Elastic Plus	Parkettlim til liming av de fleste tregulv. Meget lav emisjon. Anbefalt til kubbeparkett.
Parkett Elastic Comfort	Parkettlim til liming av de fleste tregulv. Meget lav emisjon. Reduserer trinnlyd opptil 9 dB.
Spesial	
CascoProff Conductive	For liming av ledende gulvbelegg.
CascoPlomb	En fyllende forseglingsmasse spesielt beregnet til å forsegle overgangen mellom gulvbelegg og vegg.



Limspreder 6118
Sprer 2 og 3m²/l.
Til parkett og tekstilbelegg.



Limspreder 6119
Sprer 1m² /l.
Til parkettlim.



Limspreder 6121
Sprer 3-3,5m²/l.
Til linoleum og gummi.





Casco® Premium

Ferdigblandet, lett og smidig

Ferdigblandet vegglim av beste kvalitet. Limet er lett og smidig å påføre og har meget god heft. Egnet til nesten alle tapeter i tørre rom.

- Forbruk: 3 - 5 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493499	21602941	Hvit	6x1l/216	
493500	21602958	Hvit	96x5l	
493501	25028788	Hvit	40x15l	



Casco® Basic

Ferdigblandet

Ferdigblandet vegglim til oppsetting av glassfiber-vev, miljøtapet og vinyltapet med papirbaksid i tørre rom. Lett å påføre.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493446	21257357	Hvit	96x15l	

Forbruk: 3 - 5 m² pr. liter



Casco® WallPro

Ferdigblandet

Allsidig ferdigblandet vegglim til oppsetting av glassfibervev, miljøtapet, lettere tekstiltapeter og vinyltapeter med papirbaksid. Lett å påføre.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493468	21257258	Hvit	40x15l	

- Forbruk: Ca. 4 m² pr. liter
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® NewStart

Gir slett overflate

Sammen med underlagstapet vil NewStart gi en slett overflate på f.eks gammel glassfiberstrie før overmaling eller tapetsering. Kan ikke brukes på vanlig tapet.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
492031	23685217	Grå-hvit	96x5l	

- Forbruk: 3 - 5 m² pr. liter
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Våtrom



Casco® Aqua

Våtromslim

Spesiallim for oppsetting av tapeter i våte rom. Kan også brukes på vanskelige underlag og som overlappslim.

- Forbruk: 4 - 5 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494802	21257365	Hvit	6x1l/216	
494806	21257373	Hvit	96x5l	
494808	21257381	Hvit	36x15l	



Casco® AquaProff

For veggvinyl

Vegglim for liming av de fleste typer veggvinyl med PVC-sjikt tykkere enn 0,6 mm. Også egnet sammen med underlagstapet for å få en slett overflate på f.eks gammel glassfiberstrie før overmaling eller tapetsering.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502870	50636176	Grå-hvit	40x10l	

- Forbruk: 3 - 5 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® Remover

Tapetfjerner

Effektivt middel til fjerning av alle typer tapeter, også ikke absorberende tapettyper, med unntak av glassfiberstrie.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
568179	54306817	Transparent	16x1l/512	

1 l blandes med 5 ltr lunkent vann og rekker normalt til 30 - 50 m².



Casco® WallCraft

Veggsparkel

Støvreduisert, primerfri veggsparkelmasse basert på hvit sement, egnet for sparkling av de fleste underlag på vegger og i tak. Kan benyttes til strimling, skjøt-, flekk- og helsparkling av gipsplater.

- Forbruk: Ca. 1 kg pr. mm pr. m²
- Innendørs
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
569211	55986363	Hvit	4x4kg/ 192	
526750	52247822	Hvit	1x20kg/ 42	



Casco® HusFix

Veggsparkel

Sementbasert pulversparkel for vegger, tak, grunnmur mm. Godkjent for våtrom, lettslipt og krympefri.

- Forbruk: Ca. 1 kg pr. mm pr. m²
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
567817	55986333	Lys grå	5x1kg/ 310	
567816	55986325	Lys grå	4x3kg/ 192	
489520	23570633	Lys grå	1x10kg/ 64	



Hurtig-herdende



Casco® HusFix Rapid

Hurtigherdende sparkel og lim

Hvit, hurtigherdende sementbasert sparkel og lim for de fleste underlag. Egnert til reparasjon av sprekker, hull og skader i gulv, tak og vegger. Kan påføres i tykke sjikt. Svært godt egnet som lim til fliser, marmor og naturstein, og til nedliming av gips- og andre bygningsplater.

- Forbruk: Ca. 1 kg pr. mm pr. m²
- Inne/Ute
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
567815	55986314	Hvit	5x1kg/ 310	
567814	55986306	Hvit	4x3kg/ 192	
489527	27210558	Hvit	1x10kg/ 72	





Casco® OneFill Premium

Ferdigblandet sparkel på boks

Svært lett ferdigblandet sparkel for inne og ute. Enkel å påføre og krympefri. Til fylling av store og små hull i en operasjon, fyller opp til 5 cm i en omgang. Fester til gips, tre, spon, betong, puss m.m. Overmalbar og lett å slippe.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
563615	54222193	Hvit	6x500ml/	
563616	54222435	Hvit	1x2 liter/ 120	

- Forbruk: Ca. 1 l pr. mm pr. m²
- Inne/Ute (må overmales ved bruk ute)



Casco® MultiFill

Ferdigblandet sparkel på tube

Hvit, ferdigblandet sparkel til reparasjon av nesten alle typer materialer for inne og ute. Fyller hull opp til 1 cm i en omgang. Metall skal alltid forbehandles med primer. Kan ikke brukes på PVC, aluminium eller på flater som permanent er utsatt for fukt.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
562962	54222446	Hvit	10x250ml/ 600	

- Forbruk: Ca. 1 l pr. mm pr. m²
- Inne/Ute (må overmales ved bruk ute)



NYHET!

Casco® QuickFiller

Ferdigblandet sparkel på patron

Lettvekt sparkelmasse for sparkling av hull, riss/sprekker og fuger på underlag av gips, stukkatur, betong, bygningsplater, gipsplater, treverk, samt på tidligere sparklede flater. Kan benyttes på vegg og i undertak/himlinger. Tørker fort, krymper ikke.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
780626	60155350	Hvit	12x310ml/ 1200	

- Innendørs
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



**Casco® Heat 1500 °C**

Ildfast fugemasse/ovnskitt

Ildfast fugemasse for reparasjoner og fugging av peiser, kaminer, fyrkjeler, piper, mm. Fester mot metall, tegl og sement. Tåler temperaturer opp til 1500 °C.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494364	21260062	Grey-black	12x300ml/ 1200	

**Casco® WindowSeal**

Vinduskitt

Høyelastisk hvit SMP-basert fugemasse for kitting av vinduer. Svært lang holdbarhet og gode aldringsegenskaper. Også godt egnet til fugging mellom karm og vegg, samt annen utvendig fugging. Overmalbar med de fleste malinger etter 1 døgn ved normale tørkeforhold.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494105	21260146	Hvit	12x290ml/ 1200	

**Sika BlackSeal®-1**

Asfaltkitt/lim

1-komponent, bitumenbasert bygningsfugemasse med god vedheft til de fleste vanlige bygningsmaterialer. Godt egnet for utendørs fugging og reparasjoner på tak, vegger og andre bygnings-elementer. Krever ikke bruk av primer, enkel påføring.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
449167	27330091	Black	12x300ml/ 1248	

**Casco® Linoljekitt**

Vinduskitt

Tradisjonelt linoljekitt for innsetting av vanlige vindusglass, isolerglass, glass i veksthus og til reparasjon av gamle kittfalser. Linoljekitt skal overmales med alkydmaling (oljemaling).



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494108	25833294	Natur	12x375ml/ 1152	

**Casco® Cascol WoodFiller**

Formtre

Vannbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes, males, lakkes, oljes og beises.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494267	21258538	Eik	10x40ml/ 1320	
494265	21258520	Natur	10x40ml/ 1320	

Flytsparkel



Casco® HL 10

Gulvsparkel

Støvreduisert, hurtigherdende, spenningsfri avrettingsmasse basert på en blanding av sement og gips. Kombinerer de beste egenskapene fra disse, med rask tørk og lite krymp. Belegningsklar: 1 - 5 mm etter ca. 6 timer, 5 - 10 mm etter ca. 12 timer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
574049	55986840	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,6 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 1 - 10 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



Casco® HL 50

Gulvsparkel

Støvreduisert, hurtigherdende, spenningsfri avrettingsmasse basert på en blanding av sement og gips. Kombinerer de beste egenskapene fra disse, med rask tørk og lite krymp. Belegningsklar etter 48 timer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
574080	55986855	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,8 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 3 - 50 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



Casco® UX

Gulvsparkel

Sementbasert, avrettingsmasse med gode flyteegenskaper for innendørs bruk på de fleste underlag. Velegnet til innstøping av varmekabler og fallbygging.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
617706	56386733	Grå	1x20kg/ 42	

- Forbruk: 1,8 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 3 - 40 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



Casco® ZM

Gulvsparkel

Hurtigherdende avrettingsmasse på sementbasis med fremragende flyteegenskaper. Egnet for gulvvarme, krymper lite, og kan brukes på de fleste typer underlag inne, samt offentlige miljøer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
501968	55331481	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,5 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 0,5 - 10 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



Casco® DSP

Gulvsparkel

Sementbasert flytsparkel beregnet til gulv med ekstra stor belastning, som for eksempel offentlige miljøer og industri- og butikklokaler. Anbefales også til avretting av betongdekker utendørs og garasjer. Skal DSP ligge åpen uten overdekning, skal den dekket med plast den første uken.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
501963	50634178	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,8 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 4 - 15 mm
- EC1+
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



Casco® SP-X

Gulvsparkel

Støvreduisert, hurtigherdende avrettingsmasse på sementbasis med fremragende flyteegenskaper. Egnet for gulvvarme, krymper lite, og kan brukes på de fleste typer underlag innendørs. Velegnet til offentlige miljøer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
501969	50634152	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,5 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 0,5 - 25 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



Casco® ThermoPlan

Gulvsparkel

Støvredusert, sementbasert flytsparkel for de fleste typer underlag innen- og utendørs (må overdekkes ute). Velegnet til bygging av fall og innstøping av varmekabler.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
606540	56331921	Grå	1x20kg/ 42	

- Forbruk: 1,8 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktttykkelse: 3 - 40 mm
- EC1+ og M1
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Håndsparkel



Casco® EF

Gulvsparkel

Støvredusert, hurtigherdende sementbasert sparkel-masse for finsparkling av gulv, bygging av fall og reparasjon av hull, skader og sprekker i de fleste underlag innendørs. Egnert for varmegulv.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
501972	50634133	Grå	1x15kg/ 64	

- Forbruk: 1,6 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktttykkelse: 0 - 20 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Håndsparkel



Casco® FIN

Gulvsparkel

Hurtigherdende, støvredusert, sementbasert finsparkel for håndsparkling av de fleste typer underlag. Priming behøves ikke på gulvgipsplater, betong eller sementbaserte sparkelmasser. Brukes på gulv som skal belegges.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
501973	50634125	Hvit	1x15kg/ 64	

- Forbruk: 1,5 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktttykkelse: 0 - 20 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Håndsparkel



Casco® AST

Gulvsparkel

Primerfri, spesialgipsbasert finsparkel for håndsparkling av de fleste typer underlag innendørs. Finkornet og smidig konsistens gjør at sparklet er enkelt å jobbe med. Brukes ved finsparkling på sement-, gips- og trebaserte underlag som skal belegges.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
501970	50636161	Hvit	1x15kg/ 64	

- Forbruk: 1,3 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktttykkelse: 0 - 5 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Håndsparkel



Casco® KombiRapid

Gulvsparkel

Støvredusert, hurtigherdende sementbasert sparkelmasse for finsparkling av gulv, bygging av fall og reparasjon av hull, skader og sprekker i de fleste underlag innendørs. Egnert for varmegulv.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
582553	55986378	Hvit	4x4kg/ 192	
489868	25361510	Hvit	1x15kg/ 64	

- Forbruk: 1,6 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktttykkelse: 0 - 20 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® VD Ready Fix

Primer

Bruksklar, løsemiddelfri dispersjonsprimer, spesielt effektiv til beskyttelse mot fuktighet fra avrettingsmassen under påføringsfasen. Kort tørketid. Reduserer også absorpsjon og øker vedheft til avrettingsmassen. Til gulv og vegg, egnet på underlag med gulvvarme.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
718499	60078197	Fiolett	1x5kg/ 90	

- Utbytte: 7 - 10 m²/kg
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® VD Universal Primer

Primer

Løsemiddelfri gulvprimer for bruk innendørs for å forbedre vedheft til sugende underlag før avretting med Casco gulvsparkler. Brukes også for å beskytte underlaget mot fukt fra avrettingsmassen og for å redusere sug. Blandes med vann.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
718641	60078212	Lys blå	12x1kg/ 360	
718642	60078213	Lys blå	1x5kg/ 90	

- Utbytte: 10 - 25 m²/kg
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® VD Super Grip

Primer

Ferdigblandet, løsemiddelfri og hurtigtørkende gulvprimer som brukes for å forbedre vedheft til tette/ikke sugende og glatte underlag før avretting med Casco gulvsparkler eller liming med Casco flislim.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
718688	60078199	Blå	6x1kg/ 216	
718615	60078205	Blå	1x5kg/ 96	

- Forbruk: Ca. 7 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



HVORFOR PRIME?

- Redusere suget til underlaget
- Forbedre vedheft
- Beskytte underlaget mot vann fra sparkelen
- Korrigere herdeprosessen



Casco® Tannsparkel

Tannsparkel/bredsparkel

For utlegging, fordeling og utjevning av avrettingsmasser. Tannhøyde 6 mm.



Varenr.	Nobb-nr.	Cm	Ant. pk/pall	GTIN
494474	21259163	60 cm	1/-	



Casco® Thermolist

Skumlist

Skumlist som monteres på veggene, ned mot gulvet før avretting med Casco avrettingsmasser for å gi mulighet til ekspansjon ved herding.



Varenr.	Nobb-nr.	Cm	Ant. pk/pall	GTIN
494019	22730949	-	1/250	

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg



Casco® Stengelist

Skumlist

Selvklebende skumlist som brukes i f.eks. døråpninger for å avgrense et området før uthelling av avrettingsmasse. Dimensjon 30x30x2000 mm³.



Varenr.	Nobb-nr.	Cm	Ant. pk/pall	GTIN
494575	21259189	-	5/5000	



Casco® Glassfiberduk

Renotex

Glassfiberduk som gir ekstra styrke ved avretting. Den multiakselles konstruksjonen sørger for kraftig forsterkning i alle retninger. Brukes ved sparkling på sviktende konstruksjoner og på svake underlag for å forsterke disse. Brukes i boliger, kontorer, sykehus, skoler ol.



Varenr.	Nobb-nr.	Cm	Ant. pk/pall	GTIN
503790	50637194	-	1/12	



Casco Floor Expert

Produkt	Sjikttykkelse	Gangbar	Tørketid belasting
Hånd- og spesialsparkel			
 FIN	1-5 mm	Ca. 30 min	Ca. 1 t
 EF	1-20 mm	Ca. 1 t	Ca. 1 t
 AST	0-5 mm	Ca. 1 t	Ca. 1 t
Flytsparkel			
 SP-X	0,5-25 mm	Ca. 3 t	Ca. 16 t
 UX	3-40 mm	Ca. 4 t	Ca. 10 t
 DSP	3-15 mm	Ca. 3 t	Ca. 24 t
 HL 10	1-10 mm	Ca. 2 t	Ca. 6 t Ca. 12 t
 HL 50	3-50 mm	Ca. 2 t	Ca. 48 t

For expert



Floor Expert

sparkelguide

Reketid før begning	Forbruk	Innstøping av varmekabel	Utendørs	Støvredusert
a. 3 t	1,3 kg/m ² /mm			X
a. 2 t	1,4 kg/m ² /mm			X
a. 12 t	1,3 kg/m ² /mm			X
t (10 mm)	1,5 kg/m ² /mm	X		X
mm / døgn	1,8 kg/m ² /mm	X		
t (5 mm)	1,8 kg/m ² /mm	X	X	
t (5 mm) t (10 mm)	1,6 kg/m ² /mm	X		X
t (50 mm)	1,8 kg/m ² /mm	X		





Casco® MultiFix

Flislim

Sementbasert, fleksibelt allround flislim av høy kvalitet, for montering av keramiske fliser på gulv og vegger både innen- og utendørs. Godt egnet på gulv med varme.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
582546	55986261	Grå	4x4kg/192	
713371	60071751	Grå	48x20kg	

- Forbruk: 2,4 - 3,4 kg pr. m² avhengig av limspreder (6-10 mm tanning)
- EC1+ og M1
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® MultiFix Premium

Flislim

Støvreduisert, fleksibelt flislim av høy kvalitet, basert på lettfiller-teknologi. Tilsvare ca. 20 kg med konvensjonelt lim. Til vegger og gulv, både innen- og utendørs. Godt egnet til gulv med varme.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
492151	42783118	Grå	64x15kg	

- Forbruk: 1,3 - 2,8 kg pr. m² avhengig av limspreder (4 - 10 mm tanning)
- EC1+ og M1
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® Easy Pro

Flislim

Hvitt, ferdigblandet pastabasert flislim. Godt egnet til de fleste typer fliser på vegger innendørs, også våtrom. Ved liming av stor-formatfliser må enten vegg eller flis være sugende.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
639413	57378258	Hvit	6x1l/216	
639415	57378746	Hvit	120x3l	

- Forbruk: 1,1 - 2,6 l pr. m² avhengig av tannsparkel (4 - 10 mm tanning)
- Innendørs

Fugemasse



Casco® Design Premium

Sementbasert fugemasse

Universal, støvreduisert, sementbasert fugemasse som fungerer på nærmest alle typer keramiske fliser og glassmosaikk. Godt egnet for våtrom, på gulvvarme, innen- og utendørs, både gulv og vegger. Hurtigtørkende fugemasse av høy kvalitet med god fargestabilitet.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
643112	57388732	Hvit	4x5kg/192	
643079	57388724	Lysgrå	4x5kg/192	
643078	57388705	Grå	4x5kg/192	
643111	57388686	Grafitt	4x5kg/192	

- Forbruk: 0,3-3,0 kg/m², avhengig av flis-størrelse, fugebredde og dybde
- EC1+ og M1
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg





Casco® AquaStop

Våtromsmembran

Vann tett, enkomponent, fleksibel smøre-membran til bruk under fliser på vegger og gulv i våtrom. Kan brukes på betong, puss, lettbetong, gipsplater, sparklede flater m.m. Godkjent av Fagrådet for Våtrom.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
492009	22150445	Blå-grå	8x1l/192	
492005	21602966	Blå-grå	96x5l	
492007	22731012	Blå-grå	40x10l	

- Forbruk: 0,9 l pr. m² på vegg og 1,8 l pr. m² på gulv
- Innendørs
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® WetStop KL

Tettebånd

Forseglingbånd av høy kvalitet som er beregnet brukt mellom gulv og vegger i våtrom for å sikre tette overganger. Også egnet for hjørner og andre overganger i våtrom. Monteres i og overdekkes med Casco AquaStop smøre-membran.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
517445	51602297	-	15m x 110mm	
517446	51602301	-	30m x 110mm	

- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® WetStop SH

Tettebånd

Selvheftende forseglingbånd av høy kvalitet som er beregnet brukt mellom gulv og vegger i våtrom for å sikre tette overganger. Også egnet for hjørner, plateskjøter og andre overganger i våtrom.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
517447	51602384	-	15m x 106mm	

- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® WetStop C

Rørmansjett

Mansjett til bruk på rør for å sikre tette gjennomføringer i våtrom. Monteres i og overdekkes med Casco AquaStop smøre-membran.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
708436	60123152	Lys blå/svart	10-32 mm	
708437	60123292	Lys blå/svart	33-60 mm	
708424	60123297	Lys blå/svart	70-112 mm	

- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Verktøy som bør brukes til membran, flis- og fugearbeider på badet.




Casco® WetStop MG

Slukmansjett

Selvklebende slukmansjett. Dekkes med Casco AquaStop smøremembran.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494499	29731346	-	370 x 370mm	
507028	29731395	-	370 x 370mm enkeltvis	

- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® WetStop PC

Innvendig hjørne

Mansjett for bruk i innerhjørne for å sikre tett hjørner i våtrom. Monteres i og overdekkes med Casco AquaStop smøremembran.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
517494	51602392	-	110 x 110 mm	

- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Casco® WetStop PC-E

Utvendig hjørne

Mansjett for bruk i ytterhjørne for å sikre tette hjørner i våtrom. Monteres i og overdekkes med Casco AquaStop smøremembran.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
517495	51602418	-	110 x 110 mm	

- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg





Sika AnchorFix®-1

Forankringslim

2-komponent hurtigherdende forankringslim for armeringsjern, gjerdestolper og søylesko, bolter og festesystemer etc. Brukes med standard pistoler.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
497965	24244709	12x300ml/ 900	



Sika® Perforated Sleeves

Hylser for Sika AnchorFix.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
60080	26660613	15x85mm/ 10stk/pose	
60079	26660621	15x130mm/ 10stk/pose	
60048	26743237	20x85mm/ 10stk/pose	



Sika AnchorFix®-2+

Forankringslim

2-komponent forankringslim for middels-/høy belastning. For armeringsjern, gjerdestolper og søylesko, bolter og festesystemer etc. Brukes med standard pistoler.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
674001	60001746	12x300ml/ 900	



Sika® Static Mixers/Nozzles

Blandedyser for Sika AnchorFix.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
60088	24899080	1x5stk	
159254	60016268	1x5stk (for 3030)	



Sika® AnchorFix 3030

Bolte- og forankringslim

Epoksybasert, 2-komponent, tiksotropisk, høyverdig forankringslim for gjengestenger og armeringsstål. For bruk i oppsprukket og ikke-oppsprukket betong, både for tørr eller oppfuktet betong. Brukes med egen pistol for kjemisk anker.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
673999	60001744	12x385ml/ 840	



Sika® AnchorFix® Hole Cleaning

Stålbørster for rengjøring av borhull.


Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall
60085	24957185	1/Ø13mm
60084	24957193	1/Ø18mm
459554	60016261	1/Stål Ø16mm
459553	60016263	1/Stål Ø18mm
459552	60016264	1/Stål Ø22mm
459551	60016265	1/Stål Ø24mm
459550	60016266	1/Stål Ø27mm
459529	60016267	1/Stål Ø31mm



Patronpistol for kjemisk anker

Egnet for 585 ml og 385 ml.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
597331	60016273	1/320	

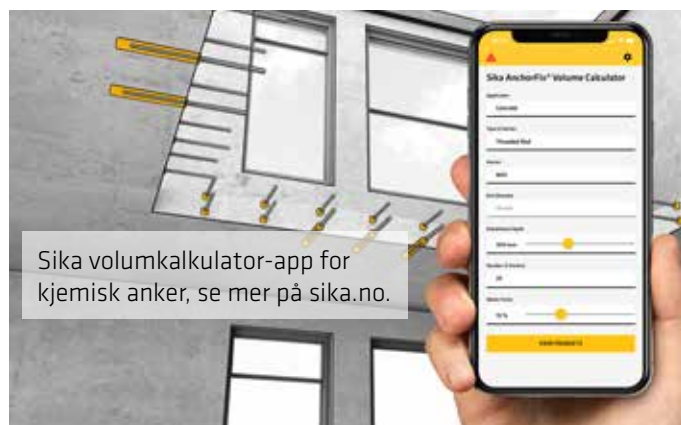

Sika volumkalkulator-app for kjemisk anker, se mer på sika.no.



Fug og lim



Sikaflex®-591

Fug og lim

Multifunksjonell elastisk fugemasse for marine-applikasjoner, fri for isocyanater, løsemidler, PVC, ftalater og tinnkatalysatorer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
545505	53596813	Hvit	12x300ml/ 1296	
551061	53595992	Grå	12x300ml/ 1296	
546458	53596620	Svart	12x300ml/ 1296	

Fug og lim



Sikaflex®-295 UV

Fug og lim

Fleksibelt lim spesielt utviklet for liming av organisk glass i maritimt miljø.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
777	27537968	Svart	12x300ml/ 1344	

Fug og lim



Sikaflex®-291i

Fug og lim

Både fugemasse og lim for maritimt miljø. Velegnet til elastisk og vibrasjonsbestandig liming og forsegling, og kan brukes til svært mange inn- og utvendige applikasjoner.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
408843	44120345	Hvit	12x300ml/ 1344	
408847	44120436	Svart	12x300ml/ 1344	
487371	49055905	Hvit	24x70ml/ 2160	
487382	49056715	Svart	24x70ml	

Nating



Sikaflex®-290 DC

Natemasse

1-komponent svakt selvutjevneende natemasse med høy UV-bestandighet. God bestandighet mot sjøvann. Slipbar og overlakkbar.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
509183	50770398	Svart	12x300ml/ 1344	
508965	45853322	Svart	20x600ml/ 960	

Lim



Sikaflex®-298 FC

Lim

Lett tikotropisk, selvutjevneende og hurtigherdende fleksibelt lim for liming av dekksgulv i maritime applikasjoner.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
85444	41427576	Svart	20x600ml	
713046	42443342	Svart	1x10l spann	

Lim



Sikaflex®-292i

Lim

Konstruksjonslim for maritim bruk som er velegnet til strukturbærende sammenføyinger i konstruksjoner som utsettes for store dynamiske belastninger.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
409807	44120474	Hvit	12x300ml/ 1344	

Silikonlim



Sikasil® SG-20

Silikonlim

Nøytralherdende silikonlim som kombinerer mekanisk styrke med høy elastisitet. Meget god vedheft til mange ulike underlag. Ideell for strukturell vindusliming og andre lime-applikasjoner der høy mekanisk ytelse med silikon er nødvendig. Tilfredsstiller kravene til EOTA ETAG 002.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
535466	54167286	Svart	25x300ml/ 1200	

• Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Primer



Sika® MultiPrimer Marine

Primer

Brukes som heftforbedrer mellom Sikaflex lim og fugemasser og ulike underlag av tre. Som teak for teakdekk, mahogny, furu og kork, metaller som aluminium og galvanisert stål, lakkerte underlag, GRP og andre plastmaterialer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
184779	46289301	-	6x250ml	

Produktveileder - hva brukes hvor?

Last ned fra sika.no.



SIKA MARINE

THE PROFESSIONAL'S CHOICE

●●● = Beste løsning

●● = God løsning

● = Mulig løsning

Sikaflex®-591

Sikaflex®-292i

Sikasil® WS-605 S

Sikaflex®-295 UV

Sikaflex®-296

SikaFireSil® Marine N

Sikaflex®-290 DC

Sikaflex®-298

LIM OG INNFESTING								
Generell liming	●●	●●●						
Liming av skrog og flybridge		●●●						
Liming av fenderlister		●●●						
Liming av deksler etc.	●●							●●●

TEAKDEKK								
Liming av teakdekk								●●●
Nating av teakdekk							●●●	

LIMING AV RUTER/VINDUER								
Mineralglass					●●●			
Organisk glass, eks. Plexi				●●●	●			

FUGING OG TETTING								
Interiørfuging	●●●							
Eksteriørfuging	●●●		●●●	●●●				
Overmalbar fug	●●●	●						
Brannhemmende fugemasse						●●●		
Sanitærfuging	●●							
Fuging av ikke-jernholdige metaller	●●●							

For forbehandling av overflater, se Sika marine forbehandlingstabell.








Sikacryl®-621 Fire+

Brannfugemasse

Allsidig, akrylbasert, varmeekspanderende brannfugemasse beregnet for lineære fuger og gjennomføringer på porøse og ikke-porøse underlag innendørs. Inntil 240 min brannmotstand.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
695668	60018995	Hvit	12x300ml/ 1200	
695702	60028729	Hvit	12x600ml/ 792	

- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



SikaSeal®-623 Fire+

Grafittmasse

Grafittbasert brannfugemasse for innvendige gjennomføringsfuger. Ekspanderer kraftig ved varmpåvirkning og trykkforsegler hull som oppstår ved smeltende rør og kabler som er montert gjennom vegg- og gulvåpninger.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
696742	60018992	Antrasitt	12x300ml/ 100	

- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Sikasil®-670 Fire

Brannfugemasse

Brannhemmende nøytralherdende silikonfugemasse for gjennomføringer og lineære fuger. For innen- og utendørs bruk.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
483477	51280142	Hvit	12x300ml/ 1344	
483476	49718578	Grå	12x300ml/ 1344	
500395	51280316	Svart	12x300ml/ 1344	

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg



Sika Boom® 420 Fire

Brannskum

Polyuretanbasert, brannhemmende og ekspanderende fugeskum til forsegling av lineære fuger i vegger innendørs. Inntil 180 min brannmotstand. Primært til lineære fuger i mur/betong.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
604543	56633356	Rød	12x750ml/ 720	

- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



SikaSeal®-632 Fire Putty

Brannsikkert kitt

Brannklassifisert tetningsmasse som brukes til små åpninger.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
696725	60028744	Rød	20/1280	



Sikacryl®-625 Fire+

Akrylbasert maling

Brannhemmende akrylbasert maling for bruk i kombinasjon med SikaSeal 626 Fire brannplate. Produktet påføres kuttflatene av brannplaten for å forbedre veggens eller gulvets brannhemmende kapasitet.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
696724	60029396	Hvit	1/96	



SikaSeal®-626 Fire Board+

Brannplate

Mineralullbasert, brannbeskyttende plate, som er belagt med Sikacryl 625 Fire akrylmaling på en side. Monteres på eller i tak, vegg eller gulv inne og ute. Forbedrer den brannhemmende kapasiteten ved gjennomføring(er) som f.eks. rør, kabler eller kabelbroer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
696954	60018993	-	1x50mm ensidig/32	
691793	60028738	-	1x50 mm tosidig/32	
696955	60028747	-	1x60mm tosidig/32	



Sikacrete®-630 Fire+

Brannmørtel

Gipsmørtel for brannhemmende gjennomføringsforsegling i vegger, tak og gulv. Innen- og utendørs opptil 1,8mx1,8m. Inntil 120 min brannmotstand.

- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
691802	60028750	-	1x15kg/ 49	



SikaSeal®-627 Fire Collar+

Brannsikker rørmansjett

Brannklassifisert mineralullbasert bunnfyllingslist for lineære fuger.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
698157	60028734	Ø32/D75mm	
698244	60028748	Ø40/D50mm	
698212	60028746	Ø55/D50mm	
698213	60028735	Ø63/D50mm	
698214	60028739	Ø75/D50mm	
698253	60028730	Ø82/D50mm	
698231	60028740	Ø90/D50mm	
698254	60028749	Ø110/D50mm	
698245	60028736	Ø125/D60mm	
698246	60028733	Ø140/D60mm	
698247	60028742	Ø160/D60mm	
698248	60028741	Ø200/D60mm	
698249	60028732	Ø250/D75mm	



Sika® Backer Rod Fire

Brann bunnfyllingslist

Bunnfyllingslist for lineære fuger.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
672023	60028753	12 mm x 50 m	
672022	60018994	15 mm x 50 m	
672024	60028757	20 mm x 30 m	
672025	60028754	30 mm x 30 m	
672026	60028758	40 mm x 30m	
672027	60028755	50 mm x 25 m	
672028	60029074	60 mm x 25 m	



SikaSeal®-629 Fire Wrap+

Brann rørstruper

Brannklassifisert rørstruper for brann-tetting av gjennomføringsfuger i tak, vegg og gulv innen- og utendørs.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
698158	60028759	50mmx25m /med lim	
698300	60028756	75mmx25m /med lim	
698301	60030928	50mmx25m /uten lim	
698227	60028752	75mmx25m /uten lim	
698737	60028751	30x55mm /204	
698913	60028761	40x82mm /96	
698912	60028743	40x110mm /96	
698914	60028745	40x125mm /45	
698915	60028737	20x160mm /30	
698916	60029402	7x200mm /45	

Skann QR-koden og finn løsning enkelt med digital håndbok





Fugemasse & lim

Fugemasse/lim/skum
Sika & Casco

sika.no



casco.no



Taksystemer

innen membran, PVC og bitumen
SINTEF-godkjenning



Vanntetting

med SikaProof A+ membransystem



Rehabilitering & Forankring

med CarboDur-løsningen



Gulvløsninger

Epoxy, gulvlim, avretting
Sika & Casco

Epoxy på
sika.no



Gulvlim og avretting
på casco.no



Tilsetningsstoffer for betong

Rehabilitering og beskyttelse



Vegg & Fasade

Sparkel, lim og fasadebehandling



Industri

Marine/Bilindustri/Glass & fasade
Transport/Infrastruktur



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.0 GENERELT	
1.1.	I disse salgs- og leveringsbetingelsene omtales Sika Norge AS som "Leverandøren", og kjøper som "Kunden".
1.2.	Leverandørens salgs- og leveringsbetingelser gjelder samtlige leveranser fra Leverandøren med mindre det i det enkelte tilfelle skriftlig er avtalt noe annet.
1.3.	Ved mottak av leveranse fra Leverandøren, aksepterer Kunden disse salgs- og leveringsbetingelsene. Eventuelle kjøpsbetingelser fra Kunden er ikke bindende for Leverandøren, og kan ikke i noe tilfelle anses akseptert med mindre det er skriftlig avtalt på forhånd.
1.4.	Disse salgs- og leveringsbetingelser trer i stedet for kjøpsloven og annen fravikelig lovgivning. I forbrukerkjøp gjelder disse salgs- og leveringsbetingelsene med de endringer som følger av forbrukerkjøpslovens ufravikelige regler.
2.0 PRISER	
2.1.	Alle produkter leveres til Leverandørens ordinære salgspriser, ekskl. m.v.a., i henhold til gjeldende prisliste pr. ordredato med mindre annet er skriftlig avtalt.
2.2.	Leverandøren forbeholder seg i alle tilfelle rett til å regulere avtalte priser forholdsmessig i henhold til avgiftsendringer eller andre vedtak fra myndighetene, og som er iverksatt før levering. Det samme gjelder ved økte kostnader for selskapet som følge av høyere råvarekostnader, endrede valutakurser, streik, krig, naturkatastrofer eller force majeure for øvrig.
2.3.	Utstedelse av papirfaktura belastes med Fakturagebyr papir på kr. 50,-.
2.4.	Det beregnes et småordregebyr på kr. 500,- for ordrebøler mindre enn kr. 5 000,- eks. m.v.a., i tillegg til fraktutlegg.
2.5.	Bestillinger som skal hentes må være oss ihende senest kl. 13.00 dagen i forveien. Ved behov for henting av varer samme dag belastes ordren med et hentegebyr på kr. 250,-.
2.6.	Et tilbud er gyldig i 30 - tretti - dager med mindre annet er skriftlig avtalt.
3.0 LEVERING	
3.1.	Alle leveranser skjer EXW i overensstemmelse med siste utgave av Incoterms, med mindre annet er skriftlig forhåndsavtalt. I tilfeller hvor det er avtalt at Leverandøren dekker fraktkostnader, gjelder dette kun for innenlands frakt. Øvrige fraktkostnader dekkes av Kunden. Leverandøren tegner kun forsikring etter skriftlig bestilling fra Kunden, og for dennes regning.
3.2.	Alle priser inkluderer emballasje, som ikke tas i retur med mindre annet fremgår av prislisten. Kanner, fat, palletanker og europaller, belastes i henhold til gjeldende prisliste. Ved retur av palletanker i rengjort og ubeskadiget stand, krediteres kunde i henhold til prisliste.
3.3.	Ved forhåndsavtalt levering CPT, må Kunden påse at mottakerstedet (siloe, tanker, lager m.v.) er egnet, og tilstrekkelig forsvarlig og hensiktsmessig sikret og merket.
3.4.	Kunden plikter å undersøke leveransen ved mottak for å avdekke eventuelle avvik fra ordrebekreftelsen, jfr. Pkt. 7.2.
4.0 BETALING	
4.1.	Når intet annet er avtalt skriftlig er betalingsfristen 30 dager fra fakturadato. Betaler ikke kjøperen ved forfall, påløper renter i h.t. Lov om renter ved forsinket betaling av 1976 fra forfall til betaling skjer, med mindre annen rentesats er oppgitt i fakturaen. Ved forsinket betaling påløper videre inndrivelsesomkostninger, herunder purregebyr, jf. også inkassoloven.
4.2.	Kunden har ikke rett til videresalg eller bruk av varene før de er betalt. Leverandøren har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, er betalt, jfr. Panteloven paragraf 3-14 flg.
5.0 RETURER	
5.1.	Leverandørens produkter leveres med de spesifikasjoner og egenskaper som er angitt på produktets produktetablad med mindre annet er skriftlig avtalt. Siste versjon finnes på www.sika.no

5.2.	Kunden er selv ansvarlig for at bestilt og levert produkt er egnet til formålet.
5.3.	Standardvarer selges ikke med returrett og tas kun i retur etter forutgående avtale. Varer som er spesielt tilvirket etter kjøpers spesifikasjoner, samt ikke lagerførte varer tas ikke i retur.
5.4.	Kreditering av slike returvarer skjer til redusert pris fastsatt av leverandøren. Returfraktutgifter bæres av kjøper.
5.5.	For varer som returneres, men som ikke blir godkjent av Leverandøren må det påregnes evt miljøavgifter ved destruksjon.
6.0 FORSINKELSE	
6.1.	Dersom leveringstid ikke er skriftlig avtalt, står Leverandøren fritt til å velge leveringstidspunkt, og kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse. Kunden kan heve kjøpet hvis forsinkelsen er vesentlig, forutsatt at varen ikke er tatt i bruk.
6.2.	Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes naturkatastrofer, krig, brann, streik, lockout eller annen force majeure.
6.3.	Leverandørens eventuelle erstatningsansvar omfatter kun kundens direkte økonomiske tap med mindre Leverandøren har handlet uaktsomt. Erstatningsansvaret er i alle tilfeller begrenset til det beløp som tilsvarer pris på varene som er forsinket.
6.4.	For at ansvar skal kunne gjøres gjeldende må skriftlig, begrunnet reklamasjon foretas omgående og senest innen 8 dager etter levering. Produksjonskode må oppgis og kopi av aktuell faktura vedlegges reklamasjonen.
7.0 MANGLER	
7.1.	Mangler ved leverte produkter kan bare gjøres gjeldende ved skriftlig reklamasjon til Leverandøren med angivelse av produksjonskode og med samtidig oversendelse av kopi av faktura. Påberopt mangel må begrunnes og dokumenteres.
7.2.	Reklamasjon må foretas omgående, og for synlige mangler og senest innen 8 dager etter leveranse, jfr. Pkt. 3.4. Mangler kan ikke i noe tilfelle påberopes senere enn 6 mnd. fra levering.
7.3.	Er mangelen vesentlig kan Kunden heve kjøpet. For øvrig foretar Leverandøren omlevering.
7.4.	Mangelansvaret omfatter ikke erstatning for Kundens indirekte tap og forutsetter for øvrig at mangelen kan tilbakeføres til uaktsomhet fra selskapet. Leverandørens erstatningsansvar er i alle tilfelle begrenset til avtalt pris for de mangelfulle varer.
7.5.	Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Leverandørens produkter er gitt i god tro, basert på Leverandørens inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.
8.0 PRODUKTANSVAR	
8.1.	Kunden, evt. annen bruker av produktene, må teste produktets egnethet til den aktuelle anvendelse og bruk.
8.2.	Leverandøren har produktansvar i henhold til produktansvarsloven.
9.0 TVISTER	
9.1.	Før en tvist bringes inn for rettsapparatet, plikter partene å forsøke og komme frem til en minnelig ordning gjennom forhandlinger. Tvister kan etter dette bringes inn for Leverandørens verneting, med mindre partene blir enige om voldgiftsbehandling etter reglene i lov om voldgift.
9.2.	Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og leveranser foretatt i henhold til dem.

GLOBAL, OG LOKAL SAMARBEIDSPARTNER



© Sika Norge AS - 06/2024

HVEM ER VI

Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske produkter til bygg, industri og offshore.

Vi leverer løsninger innen fugging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, forsterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og tak-systemer.

Skann QR-koden for å se vårt sortiment på **sika.no**.



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk.
Med forbehold om skrivefeil.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Norge

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

BUILDING TRUST

