


## Geberit FlowFit union med utvendige gjenger

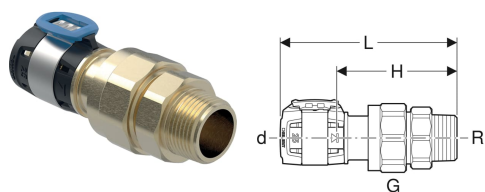

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomiktig beskyttelseskappe
- Gjenger med gjennomiktig beskyttelseskappe
- Planpakning av fiberkomposittmateriale

### Tekniske data

Materiale | Blyfri silisiumbronse (CuZn21Si3P)

| Art. nr.     | NRF nr. | DN      | d, ø  | R       | G       | L       | H      | SW    |
|--------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 620.580.00.1 | 2473679 | 12 / 15 | 16 mm | 1/2 "   | 3/4 "   | 8.7 cm  | 5.4 cm | 30 mm |
| 620.581.00.1 | 2473681 | 15      | 20 mm | 1/2 "   | 3/4 "   | 9.3 cm  | 6 cm   | 30 mm |
| 620.591.00.1 | 2473682 | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 "   | 1 "     | 9.4 cm  | 6.1 cm | 30 mm |
| 620.582.00.1 | 2473683 | 20      | 25 mm | 3/4 "   | 1 "     | 10.2 cm | 6.9 cm | 38 mm |
| 620.583.00.1 | 2473684 | 25      | 32 mm | 1 "     | 1 1/4 " | 10.5 cm | 6.9 cm | 46 mm |
| 620.593.00.1 | 2473685 | 25 / 32 | 32 mm | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 10.8 cm | 7.2 cm | 46 mm |
| 620.584.00.1 | 2473686 | 32      | 40 mm | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 11.3 cm | 7.7 cm | 55 mm |
| 620.594.00.1 | 2473687 | 32 / 40 | 40 mm | 1 1/2 " | 1 3/4 " | 11.3 cm | 7.7 cm | 55 mm |
| 620.585.00.1 | 2473688 | 40      | 50 mm | 1 1/2 " | 1 3/4 " | 14.9 cm | 9 cm   | 62 mm |
| 620.595.00.1 | 2473689 | 40 / 50 | 50 mm | 2 "     | 2 3/4 " | 14.9 cm | 8.9 cm | 67 mm |
| 620.586.00.1 | 2473691 | 50      | 63 mm | 2 "     | 2 3/4 " | 15.3 cm | 8.9 cm | 89 mm |
| 620.596.00.1 | 2473692 | 50 / 65 | 63 mm | 2 1/2 " | 2 3/4 " | 15.5 cm | 9.2 cm | 89 mm |