

Reflector 3 - underlag

Reflector 3

Reflector 3 er en 3mm tyk isoleringsplade i mellemhård ekstruderet polystyren. Anvendes fortrinsvis til underlag for AluMat under træ, parket og laminatgulve. Reflektor er trinlydsdæmpende, og optager ujævnheder op til 2,2mm.


Reflektor fås også i 6mm tykkelse.

Reflektor sælges kun i pakker af 6m².

Vigtigt ! Må ikke installeres sammen med PA som f.eks. nylon, da disse materialer reagerer kemisk.

TEKNISKE DATA

Vigtigt !	Må aldrig installeres sammen med PA (f.eks. nylon)
Materiale	Ekstruderet Polystyren / XPS
Dimension (hxbxl)	3x500x1200mm
Vægt	150g / m ²
Massefylde (EN ISO 845)	40kg / m ³
Vand absorption (vol. %)	0,08%
Bæreevne	8t / m ²
U-værdi	9,26W / m ² K
Max. temp.	80°C
Trinlyddæmpning	20dB
Garanti	10 år
Norm	CE

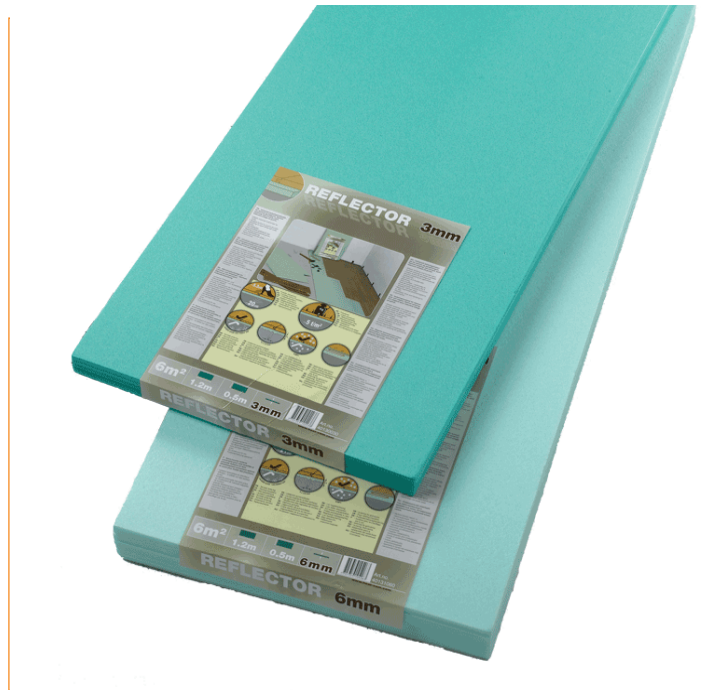

Reflektor 3

Vare nr.	Type	Betegnelse	H	B	L
40101030	RF3	1m ² Reflector 3mm (sælges kun i pakker á 6m ²)	3mm	500mm	1200mm