

Dryppeskål



Gir kontinuerlig drenering av kondensvannet - året rundt!

Varmepumper er et fantastisk utstyr, men ulempen er at de produserer mye kondensvann og som regel når de trengs mest, stopper de på grunn av is.

Nå har vi endelig en effektiv løsning på lager! En ny patentert dryppeskål med smart varmesløyfe som gir kontinuerlig drenering av alt vann gjennom hele året.

Passer til alle varmepumpeinstallasjoner!

Tekniske data

NRF-nummer	Varetekst	Mål (mm)	Vekt(kg)
8420204	Dryppeskål luft-luft	330 x 780 x 125	4
8420205	Dryppeskål luft-vann	400 x 1000 x 124	4,5




Komponenter

- 1 Dryppeskål
- 2 Jordet støpsel (svart) 1~230V
- 3 Varmekabel m/ innebygd termostat(hvit)
- 4 Muffe

Tilbehørspakke 8421913 består av: 2+3+4.
Jordet støpsel (svart) 1~230V
Varmekabel m/ innebygd termostat(hvit)
Muffe

- Enkel installasjon, kobles til med jordet støpsel uten behov for elektroinstallatør.
- Kondensatet ledes til nærmeste nedløpsrør eller avløp.
- Lengden på varmekabelen utenfor uttaket på dryppeskålen er 3400mm. Total lengde på varmekabelen er 5000mm inkludert delen som er i dryppeskålen.
- Diameteren er 32mm, grå muffe er inkludert..
- Harde rør 32mm kan brukes for videre rørføring til sluk/utløp.
- For overgang til kondensatorslange kan brukes (NRF multinippel 4516786) 32mm->20mm + kondensatorslange 20mm (NRF 8421947)
- Energiforbruk 15W/m ved +3°C termostatstyrt.
- Svenskutviklet, produsert i miljøvennlig plast.
- Fungerer ved alle temperaturer, også i nordisk klima ved f.eks. -30°C!

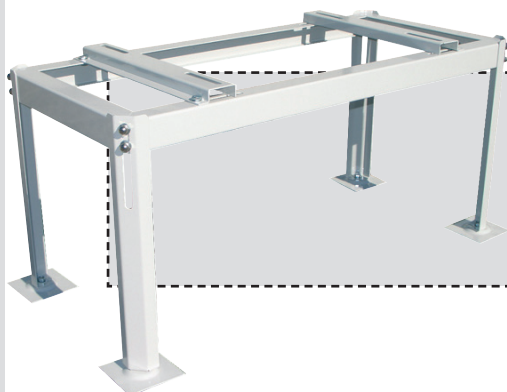

Monteringstips!

Dryppeskålen kan med fordel monteres med bakkestativ fra vårt tilbehørssortiment.
For dryppeskål luft-luft varenr 8421914 eller 8421915.
For dryppeskål luft-vann varenr 8421915