

## Monteringsanvisning

### Takstige for båndtekking

#### Montering av takstige

For båndtekkede tak kan det benyttes takstiger som er festet til stangfalsen, slik at man unngår å gjennomhulle tekkingen. Det er meget viktig at innfestingen har tilstrekkelig kapasitet, da lasten på takstigen kan bli stor. (snølaster etc)

Plassering av innfestingen må være avklart før tekkingen begynner, fordi tekkingen alltid må klamres ekstra der takstiger monters.

Vi regner minimum en innfesting pr 3 meter. Og alltid 2 innfestinger eller mer.

Innfestingen består av 2 stk braketter som festes/skrues fast i stangfalsen. Samt en skinne som skrus fast i de to brakettene.

Takstige skrus fast i denne skinna.




#### Sammenmontering av stiger

Stigene leveres i seksjoner. Seksjonene skyves i hverandre og skrues i sammen med minimum to skruer (M8x20 med mutter).



#### Vedlikehold

For å sikre personer som ferdes på tak er det viktig at takstigen og innfestingspunkter ettersees en gang hvert år. Kontroller samtidig at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (eks. råteskade).

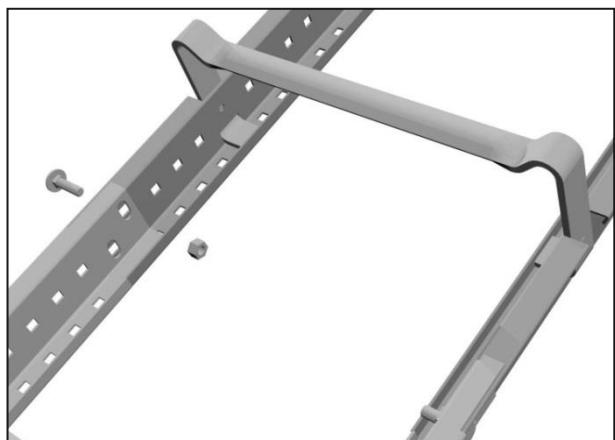

#### Generelt

Dersom høyden opp til rafta er 5m eller mer skal det monteres stigesikring.

Hver takstige skal avsluttes forbi pipen eller så tett opp til møne som mulig.

Stigen kan kun benyttes av én person inkludert utstyr (maks 150kg).