

Med  
PWM-  
kontakt



Nettkatalog >>




## Wilo-Varios PICO STG - sirkulasjonspumpen for bolig

# Fleksibel erstatningspumpe for frittstående og innebygde pumper (OEM)

### Produktfordeler

- Allsidig utskiftningspumpe på OEM pumper
- Leveres som standard med Molex-kobling
- Utrustet med tre faste kurver/ $\Delta p$ -c /  $\Delta p$ -v
- Rutiner for utluftning og manuell omstart
- Utrustet med PWM-kontakt for ekstern styring
- Kompakt utførelse - optimal for erstatning av monterte varmpumper (OEM) hvor det er trangt om plassen

Kapasitetsoversikt

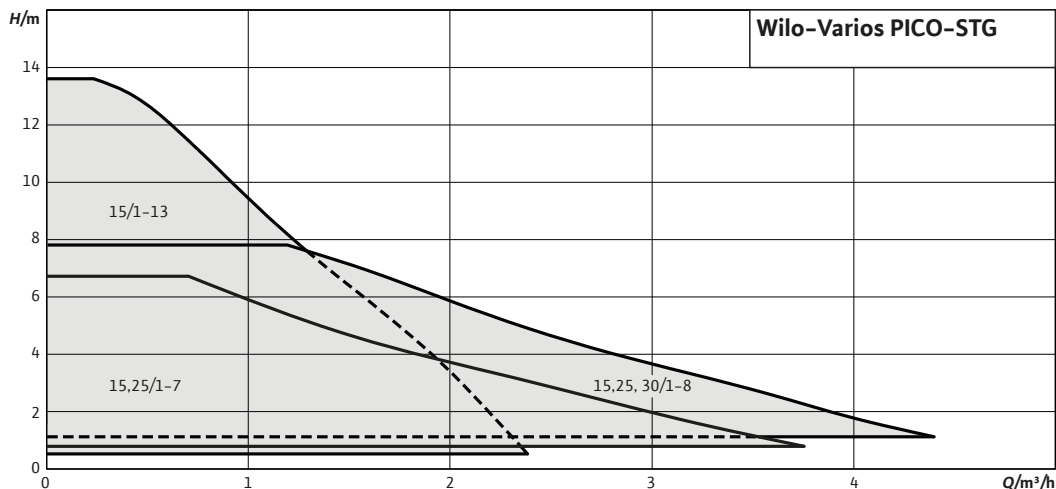

Motordata, mål, vekt og NRF-nummer

Pumpebeskrivelse	Art.nr	NRF	Tilført effekt	Merkestrøm	EEI	Ansl. G	Mål (mm)		Vekt (kg)
			$P_1$ (W)	1~230 V (A)			$L_0$	B	
Varios PICO-STG 15/1-7 -130	4215540	900 32 69	1-50	0,50	≤ 0,20	25	130	65	1,55
Varios PICO-STG 15/1-8 -130	4232742	900 32 96	1-75	0,70	≤ 0,23	25	130	65	1,80
Varios PICO-STG 15/1-13 -130	4232746	900 33 01	1-75	0,70	≤ 0,23	25	130	65	1,75
Varios PICO-STG 15/1-13 -180	4232747	900 33 02	1-75	0,70	≤ 0,23	25	180	90	1,85
Varios PICO-STG 25/1-7 -130	4215541	900 32 71	1-50	0,50	≤ 0,20	40	130	65	1,65
Varios PICO-STG 25/1-7 -180	4215542	900 32 72	1-50	0,50	≤ 0,20	40	180	90	1,75
Varios PICO-STG 25/1-8 -130	4232744	900 32 98	1-75	0,70	≤ 0,23	40	130	65	1,85
Varios PICO-STG 25/1-8 -180	4232743	900 32 97	1-75	0,70	≤ 0,23	40	180	90	2,00
Varios PICO-STG 30/1-8 -180	4232745	900 32 99	1-75	0,70	≤ 0,23	50	180	90	2,15

Målskisse

