

## VINKEL 403, 404 & 405

Vinkelbeslagen används huvudsakligen vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel. Beslagen kan även användas som kryssförbindning i trä mellan takstol och hammarband eller som förbindning mellan väggregel och syll.

**Material:** 3 mm varmförzinkad stålplåt.

**Spikhål:** Ø 5,0 mm

**Bulthål:** Ø 13,0 mm

Artikelnr.	txhxlxb	Vikt	Antal/förp.
4030000	3x90x48x48	0,132	50
4040000	3x90x48x76	0,202	50
4050000	3x90x48x116	0,316	50


## ANGLE BRACKET 403, 404 & 405

Angle brackets mainly used for connections between wood and concrete or brick materials.

**Material:** 3 mm pre-galvanized steel plate.

**Nail holes:** Ø 5,0 mm

**Bolt holes:** Ø 13,0 mm

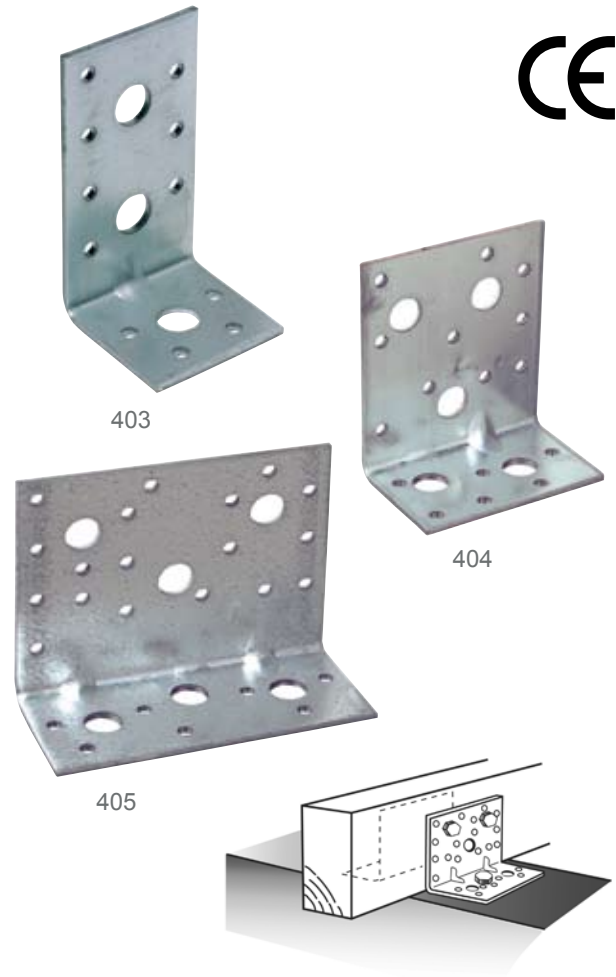

## VINKEL 406 & 406 EXP

Vinkel 406 används huvudsakligen som kryssförbindning i trä vid mindre eller måttliga belastningar och 406 EXP huvudsakligen mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel.

**Material:** 3 mm varmförzinkad stålplåt.

**Spikhål:** Ø 5,0 mm

**Bulthål:** Ø 13,0 mm

Artikelnr.	txhxlxb	Vikt	Antal/förp.
4060000	3x90x90x40	0,158	50
4060EXP	3x90x90x40 EXP.HÅL	0,14	50

## ANGLE BRACKET 406 & 406 EXP

Angle bracket No. 406 used for various wood to wood connections and angle bracket No 406EXP used for connections between wood and concrete/brick materials.

**Material:** 3 mm pre-galvanized steel plate.

**Nail holes:** Ø 5,0 mm

**Bolt holes:** Ø 13,0 mm

