

Produkt informasjon

Plant glass ISD ----- 2093

til VELUX vindu for flate tak CFP/CVP



Produkt beskrivelse

- Plant glass til VELUX vinduer for flate tak CFP and CVP
- Ideelt til nye VELUX vinduer for flate tak eller som erstatning for eksisterende kupler
- Slankt elegant design i glass og aluminium
- 4 mm herdet glass utvendig med laminert glass innvendig
- Easy-clean belegg minimerer behovet for rengjøring og gir en klarere sikt i tilfelle regn
- Vedlikeholdsfrie aluminiums profiler
- VELUX plant glass leveres med pakninger og alle nødvendige skruer og braketter

Takvinkel

- Kan monteres på VELUX vinduer for flate tak CFP/CVP, som er montert i tak med takvinkel mellom 5° og 15°

Materiale

- Extrudert aluminium
- Herdet glass

Downloads

For monteringsveiledninger, se velux.no

Garantier



VELUX produksjonsenheter garanterer kvalitetssystemer, implementering, prosess- og miljøstyringssystemer gjennom gjeldende akkrediteringer ISO 9001 og ISO 14001

REACH

Vi er klar over REACH og erkjenner forpliktelsene. Ingen produkter har plikt til å være registrert ihht REACH og ingen av våre produkter inneholder stoffer av meget høy risiko.

Størrelser og lysmål i m² – VELUX vinduer for flate tak

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
600 mm	CFP/CVP 060060 (0.19)					
800 mm		CFP/CVP 080080 (0.40)				
900 mm	CFP/CVP 060090 (0.32)		CFP/CVP 090090 (0.54)			
1000 mm				CFP/CVP 100100 (0.70)		
1200 mm			CFP/CVP 090120 (0.76)		CFP/CVP 120120 (1.07)	
1500 mm				CFP/CVP 100150 (1.11)		

() = Effektivt lysmål i m²




Plane glass til VELUX vinduer for flate tak CFP/CVP

- Kan monteres som nytt eller som erstatning for gamle kupler
- Kan monteres i takvinkler mellom 5° og 15°
- Endrer ikke den originale funksjonaliteten til VELUX vinduskuppel
- Tilfører et moderne og elegant utseende til byggets tak
- Endrer ikke lysmålene i den eksisterende kuppelen

Vindu med plant glass er det selvfølgelig valget for nye bygninger med flate tak

Snittmodell

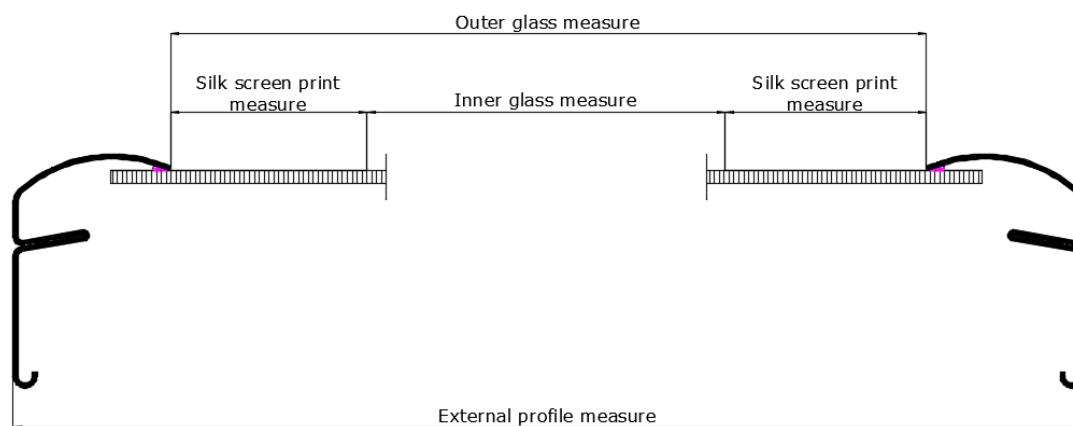


Mål i mm

Størrelse	Utvendige profiler	Silk screen trykk	Utvendig plant glass	Innvendig glass
060060	773 x 773	123.8	674.8 x 674.8	551 x 551
060090	773 x 1073	123.8	674.8 x 974.8	551 x 851
080080	973 x 973.6	123.8	874.8 x 874.8	751 x 751
090090	1073 x 1073	123.8	974.8 x 974.8	851 x 851
090120	1073 x 1373	123.8	974.8 x 1274.8	851 x 1151
100100	1173 x 1173	123.8	1074.8 x 1074.8	951 x 951
100150	1173 x 1673	123.8	1074.8 x 1574.8	951 x 1451
120120	1373 x 1373	123.8	1274.8 x 1274.8	1151 x 1151

Glass oppbygging

	--93E
Ytre glass	4 mm herdet med coating
Coating	Easy-clean

Synlige egenskaper

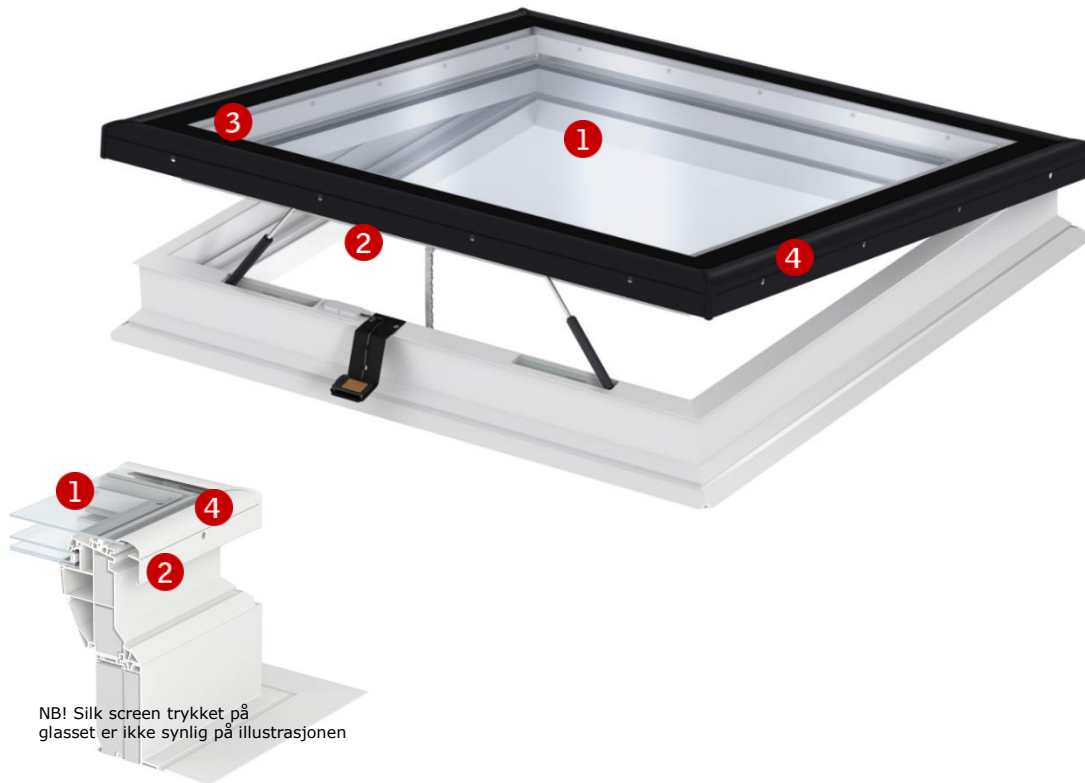

NB! Silk screen trykket på glasset er ikke synlig på illustrasjonen

1 Glass

- 4 mm herdet glass
- Gir betydelig reduksjon av støy fra regn, samt utmerket ludiisolasjon
- Beskytter det innvendige isolerglasset
- Easy-clean belegg

2 Aluminiumsramme

- 1.5 mm ekstruderte aluminiums profiler
- Farge: grå, tilsvarende VELUX takvinduer: NCS standard farge: S 7500-N, Nærmeste RAL standard farge: 7043
- Vedlikeholdsfri


3 Silk screen trykk

- Silk screen trykk på glasset
- Farge: sort
- Vedlikeholdsfri

4 Skruehull for montering

- Aluminiums profilene festes enkelt med skruer
- Pakninger, skruer og braketter for montering leveres med produktene

Rengjøring og vedlikehold



Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det plane glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes.

For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av det plane glasset som sitter ovenpå.

Bemerk

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer.

For mer informasjon om plane glass til VELUX vinduer for flate tak CFP / CVP og andre VELUX produkter, vennligst se velux.no