

• NOHA MODELL 110 OG 110SW

NOHA BRUKSTROMMEL FOR MONTERING PÅ VEGG I KORROSIVE MILJØ

En brukstrommel er konstruert for daglig bruk, og har en praktisk sveiv som letter innrullingen. Strålerøret kan leveres med klokopling slik at det lett kan tas av når slangen skal brukes til andre formål. Modell 110SW er montert på en vannfylt arm som svinger 180°.

For generelle spyle- og vedlikeholdsaktiviteter i industri, næringsbygg, parkanlegg eller idrettsanlegg. Bestilles rød lakkert for å godkjennes som brannslangetrommel.


NOHA MODELL 110 & 110SW LEVERES MED:

- Slangetrommel med sideplater i rustfritt stål lakkert RAL 6024 grønn glans 70
- 1" manuell ventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør i bronse regulerbart for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, ifølge EN694 for brannslanger
- Brakett for montering på vegg
- Senterdeler i avsinkingsfri messing og spesiell korrosjonsbeskyttelse
- Justerbar brems
- NOHA monteringsanvisning
- Medurs rotasjonsretning (110)
- Slangeføring for utdragning i alle retninger (110)
- NOHA svingarm, høyrehengslet, vannfylt (110SW)



Modell 110

Modell 110SW

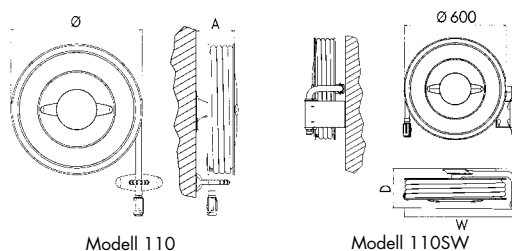

Modell 110

Modell 110SW

Modell	Slangelengde i meter		Dimensjoner i mm Ø x A	Bestillingsnummer	NRF nummer
	19 mm	25 mm			
110	25		600 x 175	155600	921 42 63
110	30		600 x 190	155604	921 42 64
110		25	600 x 230	155601	921 42 73
110		30	600 x 275	155605	921 42 74

Modell	Slangelengde i meter		Dimensjoner i mm W x H x D	Bestillingsnummer	NRF nummer
	19 mm	25 mm			
110SW	25		675 x 660 x 235	155602	921 42 83
110SW	30		675 x 660 x 235	155610	921 42 84
110SW		25	675 x 660 x 235	155603	921 42 93
110SW		30	675 x 660 x 235	155611	921 42 94

VALGMULIGHETER

- Light slange
- Trommel RAL 3001 rød
- Venstre hengsling (110SW)