



Vaterskrue


Enklere og bedre vindusmontering




Forenkler vatring ved montering og etterjustering av vinduer og dører. Kan brukes i tre, mur, leca og betong. Erstatter kiler og klosser, noe som gir mer plass til isolasjon og dermed reduserer risikoen for kuldebroer. Justeringsområde er 5-35 mm. Skruen har avstandsmarkering på stammen for 10/15/20 mm. Bruk montasjehylse eller torx bit ved montering og justeringsnøkkel når vindu eller dør er på plass.

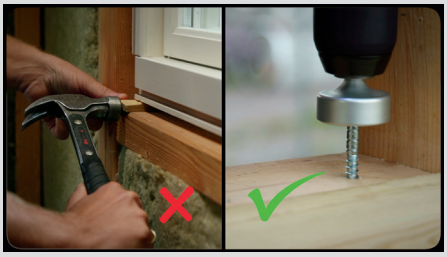

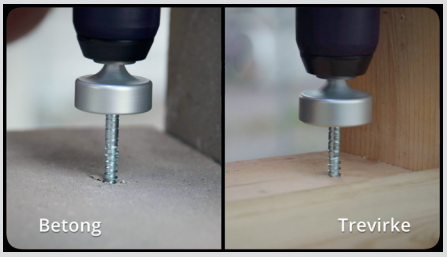


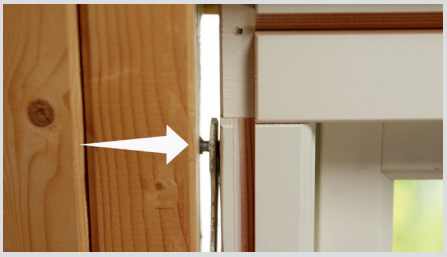


fischer
innovative solutions

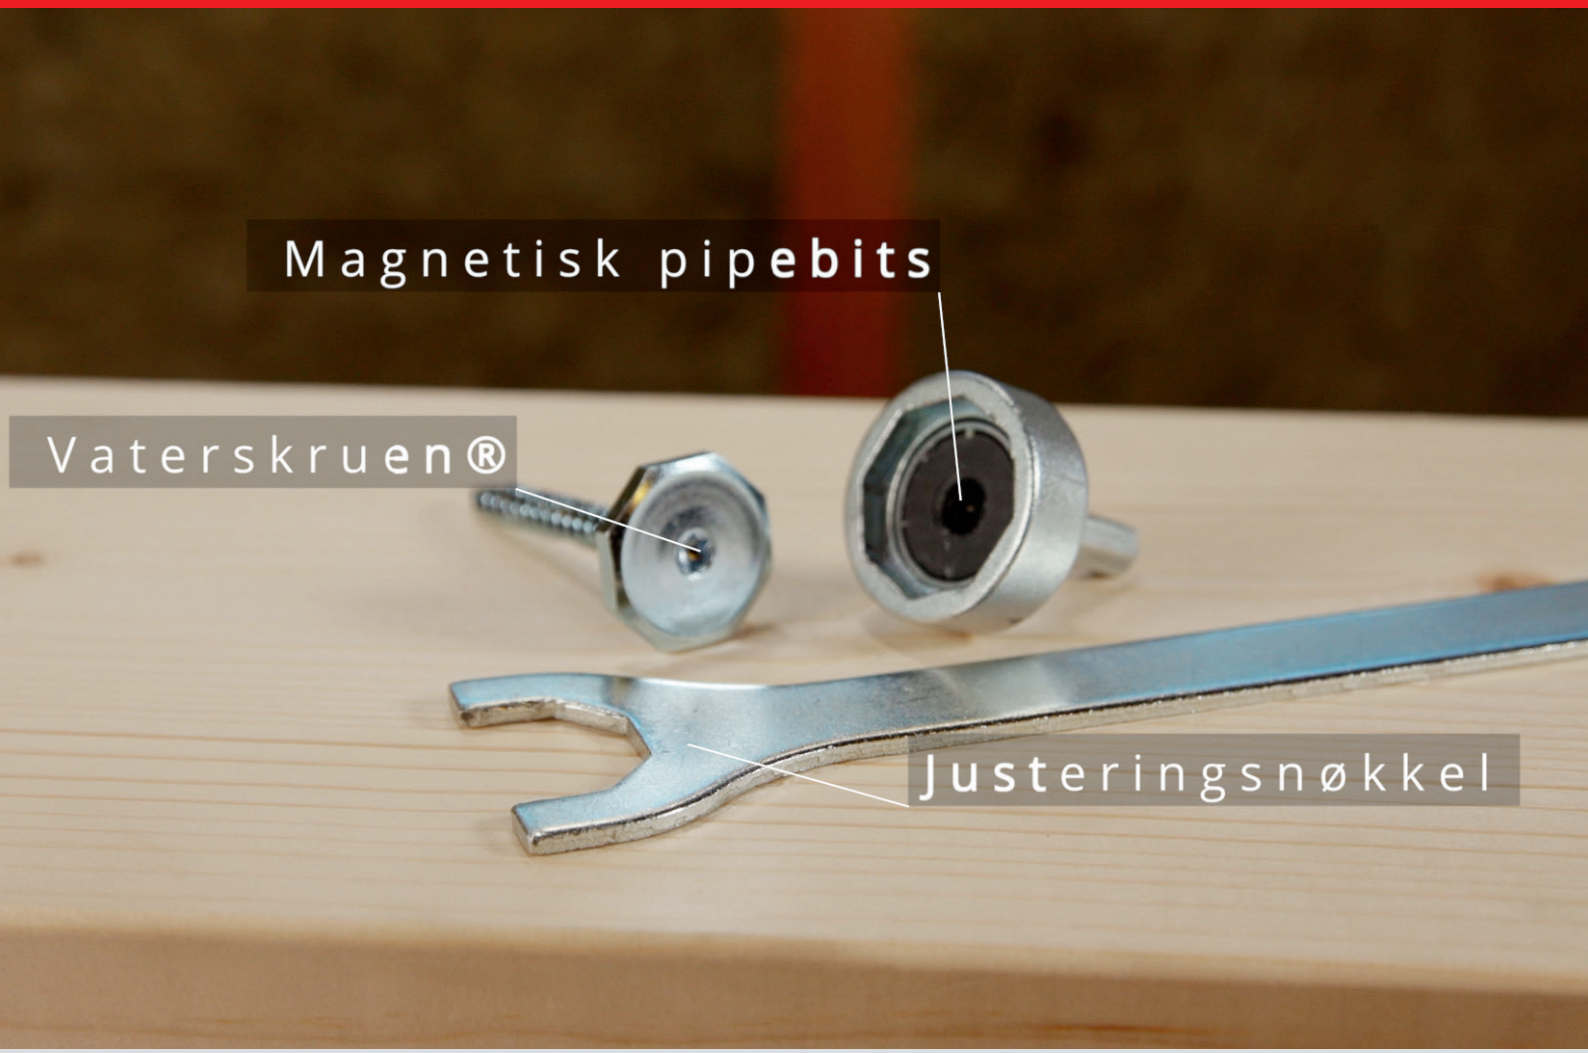

Type	Art.nr.	NOBB	Bor mm [mm]	Plugg lengde [mm]	Skrue [mm]	Spor	Ant pr pak [stk]
Vaterskrue FLS-HT 28x70	**551890**	**55421274**	6	70	7,5x70	T30	25
Vaterskrue FLS-HT 28x70	**551892**	**55421285**	6	70	7,5x70	T30	125
Monteringsverktøy til FLS-HT	**551893**	**55421501**					
Justeringsnøkkel til FLS-HT	**551894**	**55421516**		300			

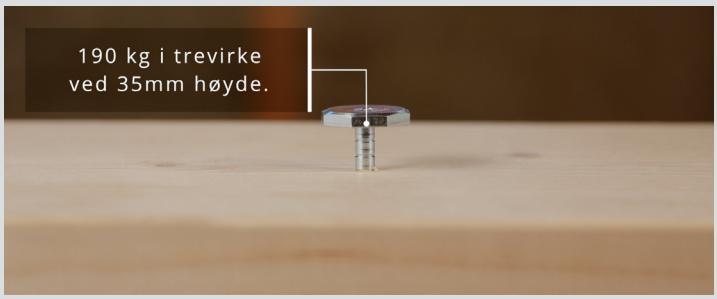

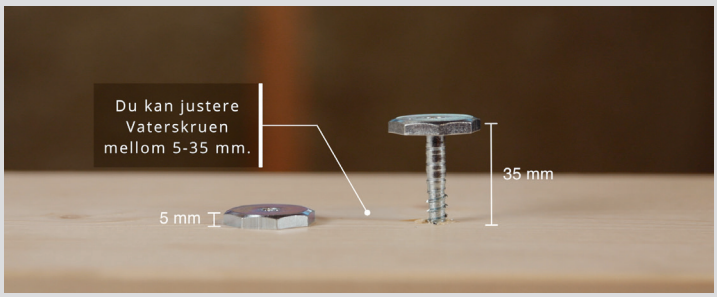

fischer Norge AS
Oluf Onsumsvei 9
0680 Oslo
Tlf +47 23 24 27 10 · Fax +47 23 2411
www.fischernorge.no · ordre@fischernorge.no

fischer
innovative solutions