

ANKARSKRUV A4

Beskrivning:


Skruv anpassad för infästning av byggbeslag mot träunderlag.
Cutterspets som minimerar risken för sprickbildning. Bits: TX-spår.

Dimensioner:

d 4,8 mm, L 40 mm

Bits: T20

Material: Rostfritt stål A4 (AISI 316)

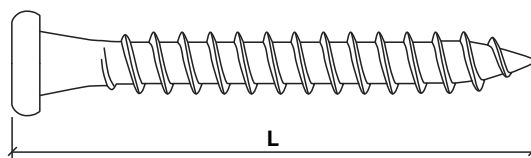

DIMENSIONER

Beteckning	Nominell diameter d (mm)	Innerdiameter gängad del d1 (mm)	Totallängd L (mm)	Gängningslängd lg (mm)	Huvuddiameter dh (mm)	Skallens höjd (mm)
4,8x40	6,0	3,05	40	29	8,5	1,9

KARAKTERISTISK LASTHÅLLFASTHET

Beteckning	Totallängd L (mm)	Utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²)***	Genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²)***	Flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Dragbärförmåga $f_{tens,k}$ (kN)	Indrivningsmoment $F_{tor,k}/R_{tor,k}$
4,8x40	40	17,71	28,93	4 153	5,37	2,60

*** Värden för utdragshållfasthet, genomdragningshållfasthet samt indrivningsmoment är baserad på en karakteristisk virkesdensitet enligt nedan:

Dimension

Utdragshållfasthet
Genomdragningshållfasthet
Indrivningsmoment

$f_{ax,k}$
 $F_{head,k}$
 $F_{tor,k}/R_{tor,k}$

4,8
 $\rho_k=350\text{ kg/m}^3$
 $\rho_k=350\text{ kg/m}^3$
 $\rho_k=450\text{ kg/m}^3$

PRODUKTIDENTIFIKATION

Följande artiklar som säljs i varumärket FAST täcks av denna prestandadeklARATION:

285358							

TILLVERKAREN DEKLARERAR FÖR:

ANKARSKRUV 4,8

1. Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures - Dowel-type fasteners - Requirements".
2. Initial typprovning utfördes för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14592. Deklarerad information åtföljs av CE märket på varje förpackning och i detta tekniska dokument.
3. Initial typprovning är utförd av Strojirensky Zkusebni Ustav.
 - Rapport beteckning E-30-20301-17
4. Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592.
5. En löpande produktionskontroll (FPC) är uppförd och i enlighet med kraven i EN 14592:2008.

Metoden för att intyga överensstämmelsen till fästelement för träkonstruktioner är 3, enligt standarden ZA bilagan.

Bårebo Nordic AB 2017-06-15

Örjan Matz
Bårebo Nordic AB
Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden
Phone: +46 40 38 60 50, Fax: +46 40 18 57 80,
E-mail: info@barebonordic.com, www.barebonordic.com