


DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER

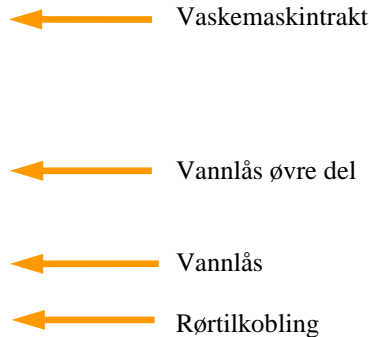

VASKEMASKINA VLØP

Rett vannlås med vaskemaskintrakt

NRF 451 6562 FP 70730 32/40mm, vit
NRF 451 6561 FP 70735 32/40mm, forkrommet

Alle deler er produsert i PP,utenom røret,ABS,og øvre del av vannlåset, PE.

Normalt behøves det ikke vedlikehold utenom at (synlige) deler tørkes av med en klut og vanlig mildt rengjøringsmiddel. Forkromningen er av typen vakuummetering og kan skades /riper ved skarpt redskap/kraftig rengjøringsmiddel.

I tilfelle noe har satt seg fast må man demontere og rengjøre,følg anbefalingen under;

- Skru løs vaskemaskintrakten fra veggen.
- Skru ut vaskemaskintrakten fra vannlåsets øvre del,med hendene.
OBS Det nye rette vannlåset har en integrert pakning i dyrørret.
Det finns ingen løs pakning!
(Har du en eldre modell har du en svart flat pakning som du skal bruke igjen)
- Skru løs den øvre delen av vannlåset,med hendene og løft ut øvre del med dyrørret.
- Løft ut "koppen" og rengjør invendig (også alle løse deler)
(Mulig man må trykke undersiden av koppen for at den skal løsne)
- Monter deretter sammen delene med hendene (OBS ikke verktøy)
- Teste at produkte er tett.

Husk at plastgjengene er myke.Vær nøye når det skrues sammen så ikke gjengene skjærer seg. Bruk ikke for mye kraft (OBS ikke verktøy)

Svelgekapasitet 0,6 liter/sek

Max anvendelstemperatur kontinuerlig 80, kortvarig 90

PP har bra bestandighet mot de fleste kjemikalier,som olje,bensin og tensider.