


KESSEL Tilbakeslagsventil FKA

Produsert iht. NS-EN-13564, type 3, av polymer.
For fritthengende installasjon.

Med beskyttelseslokk.

Tilbakeslagsventil med motorstyrt klaff. Plug-and-Play kontrollenhet. Klargjort for potensialfri kontakt. Digitalt display med batteri back-up. Kapslingsgrad IP 54 med SDS (Self-Diagnosis-System). FKA kropp kapslingsgrad IP 68 (3m 24h). Kabellengde 5 meter. 230V AC / 50Hz.

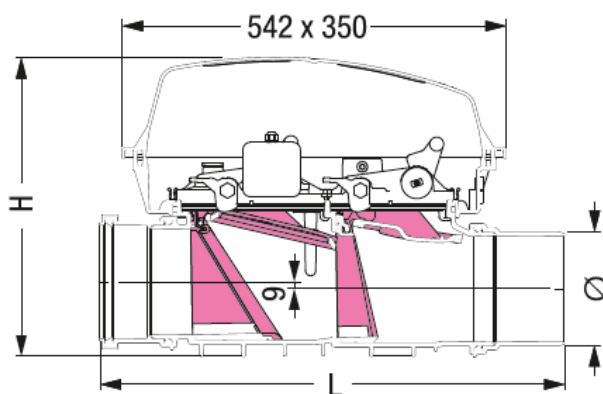

Ø mm	NRF	L mm	H mm	Artikkelnr.
110	2259108	642	422	KE-84100
125	2259109	645	422	KE-84125
160	2259111	656	422	KE-84150
200	2259153	720	422	KE-84200