

Ytterdører Skog

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Eksklusive tredører

Dørbladet 74/98mm og er oppbygd som ein sandwichkonstruksjon.

Ramtreet er ein kombinasjon av laminert finer og kvistfritt limtre på langsiden og kvistfritt limtre i topp og botn.

Skog 01, 02 og 10 har 12x95mm panel, resten har 12x58mm.

Utanpåliggende dekor på begge sider

U-verdi 0,71 – 1,00

Ramtreet av kvistfritt limtre

Isolasjon av 74 mm resirkulert cellulose

3- lags klart isolerglass med selektivt belegg og argongass

Karm 53x128 millimeter av laminert, kvistfri furu

Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned

Pakning på dørbladet og i karmen

25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og bjørk

Forsikringsgodkjent sylinder: TV 1285

Forsikringsgodkjent låskasse Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

Dørvridar er ikkje inkludert

NOBB varenummer:

Dimensjon:


Farge: Svart, brun eller kvit lasur

Overflatebehandling: Tinova V Impregneringsolje og toppstrøk med Tinova V+.


Øvrige opplysninger:



Kvit lasur

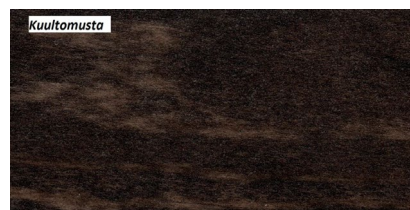

Svart lasur

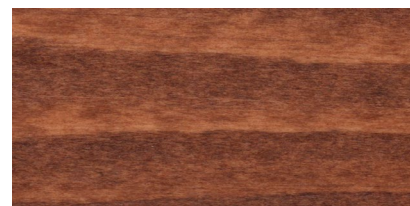

Brun lasur

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Dørene må reingjerast jevnleg.

Dei bør rengjerast med lunka vatn eller vatn blanda med ei lita mengde oppvasksåpe. Det er viktig å unngå sterke vaskemiddel som inneheld ammoniakk eller andre løysingar. Avslutt alltid med å tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom produktets levetid

Hengsler smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Dører som er malte med lasering, er meir sensitive for påverkingar som direkte UV-stråler frå sola, og dei kan krevje noko meir vedlikehald enn malte dører.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Tre er eit levande materiale. Det bevegar seg, svell og krymper med variasjonane i fuktigheita.

Under normale forhold vil eit uskada malingsbelegg av høg kvalitet danne ein god fuktbarriere og hindre at fukt trenger inn i treet.

Dette er grunnen til at den behandla overflata må kontrollerast jevnleg, slik at eventuelle sprekker eller feil oppdagast så tidleg som mogleg.

Ytterdører Skog

Det beste vedlikehaldsintervallet varierer, avhengig av kva det utsettes for. Vær, monteringshøgde, kva retning overflata er retta mot, miljø osv., påverkar levetida til overflatebehandlinga. Strukturelle faktorer som monteringsmetode og takskjegg påvirker også levetida.

Kontroller at dørstrukturen er tørr før du startar vedlikehaldet. Fuktigheitsnivået i treet bør vere under 15 %. Å utføre overflatebehandling på feil tidspunkt eller i dårlig vær kan føre til dårlig resultat.

Fjern all laus maling og harpiks med ei skrape.

Puss den malte overflata matt med eit fint sandpapir (f.eks. 240), og rengjer overflata.

Du kan vaske med malingsfjernar eller et mildt alkalisk rengjeringsmiddel.

Skyl det vaska området med vatn, tørk av overflata og lat det tørke.

Gjer klar overflatene i tred med Tinova V Impregneringsolje.

Reparer eventuelle spor i for eksempel hjørneskjøter med eit elastisk fugemateriale som kan overmalast.

Påfør toppstrøk éin eller to gonger med Tinova V+.

Følg ellers instruksane frå malingsprodusenten.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje

Garanti og vilkår

Garantien gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker.

- 12 år garanti på formstabilitet.

Utover dette gis garanti i samsvar med reklamasjonsretten på fem år:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Beslag montert av fabrikk

Garanti og reklamasjonsrett gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert.

Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kuving forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

Våre ytterdører har svært lang levetid dersom de er riktig montert, justert og våre vedlikeholdsråd er fulgt. For at de skal holde seg pene og vare lengst mulig, må de også beskyttes mot regn og snø med et takoverbygg/inngangstak.

Fuktbestandighet

Produktet toler moderate mengder fukt

Renholdsvennlighet

God

Ytterdører Skog

4. TEKNISK SERVICE

<i>Produsent/importør</i>	Bygg 1 Produkter AS
<i>Postadresse</i>	Industrivegen 32
<i>Postnr. og poststed</i>	6155 ØRSTA
<i>Telefon</i>	70 04 24 90
<i>E-post</i>	post@bygg1.no
<i>Internett</i>	www.bygg1.no