

# Harmoni




Ferdigmalte veggplater og tilbehør



**Nyhet!**


## Harmoni Trend

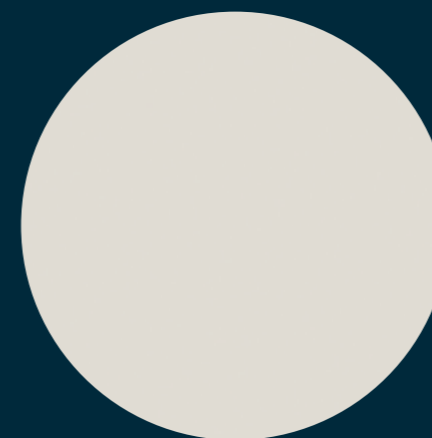

### Lys Sand

En lys behagelig farge med litt rødt i undertonen.

NCS S 2002-Y50R  
Nobb nr: 60070385  
Art. nr: 4085790

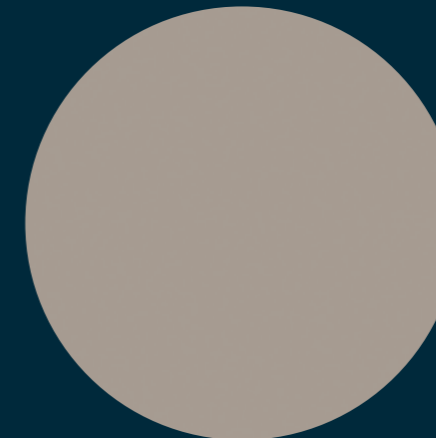

### Dempet Jord

En lun og behagelig beigebrun fargetone.

NCS S 4005-Y20R  
Nobb nr: 60070387  
Art. nr: 4085835

### Teknisk info

Mål: 11x620x2390 mm  
Per plate: 1,48 m<sup>2</sup>  
Per pall: 67 plater /99,28 m<sup>2</sup>

## Den enkle veien til slett vegg

Harmoni veggplater gjør det enkelt for deg å pusse opp hjemme, med flere valgmuligheter er det lett å finne en veggplate som passer din stil. Enkel montering av platene gjør at alle kan lykkes med å forvandle en gammel vegg til en flott og moderne vegg på få timer. Alle veggplatene er malt med miljøvennlig og vannbasert maling. Et ekstra toppstrøk med UV-lakk gjør overflaten ekstra motstandsdyktig mot riper, slitasje og falming, og gjør veggplatene meget enkle å holde rene.

Leveres med klikkskjøt for en sømløs vegg med lite synlige skjøter. Vær påpasselig med underlaget for den nye veggen for å få de perfekte skjøter.






## Forskjellige profiler gir ulikt uttrykk

Lækker kostemalt og sterk overflate, gjør veggen lett å holde ren. Profilene skygge eller Perle i Bomull er klassiske valg. V-fas 4 bord gir deg akkurat den riktige og eksklusive følelsen av bred plank. Skjult innfesting gjør monteringen enkel.


## Harmoni Skygge

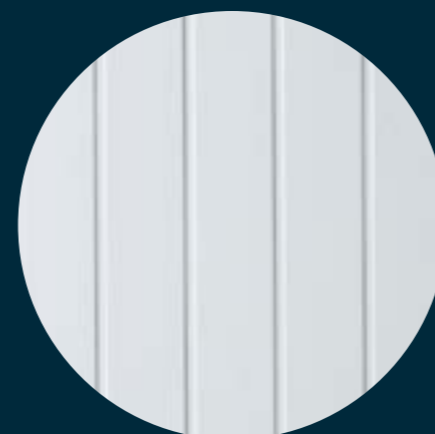

### Skygge Bomull

En gyllen hvittone. Ofte benyttet som standardfarge.

NCS S 0502Y  
Nobb nr: 60072090  
Art. nr: 4101698

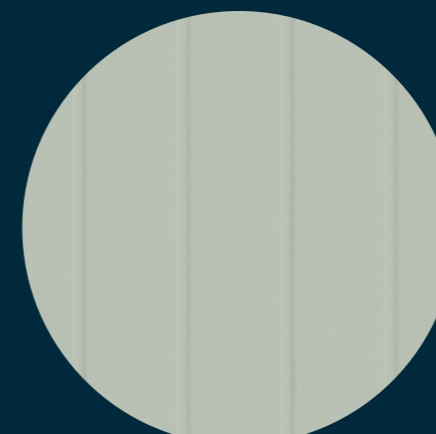

### Skygge grå antikk

En gyllen gråtone.

NCS S 2502-Y  
Nobb nr: 53464978  
Art. nr: 2925678



SKYGGE PROFIL

### Teknisk info

Mål: 11x620x2390 mm  
Per plate: 1,48 m<sup>2</sup>  
Per pall: 67 plater /99,28 m<sup>2</sup>

## Harmoni Perle og V-fas



### Perle Bomull

En gyllen hvittone. Ofte benyttet som standardfarge.

NCS S 0502Y  
Nobb nr: 60072091  
Art. nr: 4101699



### Faspanel 4 Klassisk hvit

En ren og nøytral hvittone.

NCS S 0500 N  
Nobb nr: 53464997  
Art. nr: 2925680



PERLE PROFIL



V-FAS PROFIL

### Teknisk info

Mål: 11x620x2390 mm  
Per plate: 1,48 m<sup>2</sup>  
Per pall: 67 plater /99,28 m<sup>2</sup>

# Vedlikehold av ferdigmalt vegg- og takplater

Rengjøres med klut og lunkent vann tilsatt et mildt rengjøringsmiddel. Pass på at kluten ikke er for våt, kun lett fuktet. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Vanskelige flekker kan alternativt fjernes med sitrusrens.

Til reparasjon av småskader i panelen anbefaler vi flekkmaling. Det er svært

viktig at det kun er skaden som flekkes over, da maling på området utenfor vil gi glansforskjell som kan oppleves som fargeavvik. Dersom skaden er av omfattende størrelse anbefales overmaling av hele veggen; fra hjørne til hjørne. Dette for å unngå større, synlige reparasjonsfelter på veggen. Følg da vår veiledning for overmaling av ferdigmalt vegg- og

takpanel. Ved overmaling av fugemasse i hjørner skal det benyttes maskeringstape på hver side av fugemassen, slik at du ikke får maling på overflaten av panelen.

NB! Foreta alltid prøvemaling på et mindre område for å se at grunnarbeidet er tilstrekkelig utført. Noe fargeavvik kan forekomme ved blanding etter NCS kode.

# Overmaling av ferdigmalt vegg- og takplater

Harmoni veggplater er overflatebehandlet med et tynt lag lakk som må rubbes opp før overmaling. Bruk et finkornet slipepapir (P180-P220) og puss lett over

før alt støv og smuss fjernes. Velg en god malervask fremfor kjente husholdningsartikler, da disse kan legge igjen en hinne på overflaten som

hindrer god vedheft. Avslutt med to strøk vannbasert akrylmaling beregnet for panel. Bruk pensel eller rulle for glatte underlag.

## Flekkmaling 25 ml

Navn	Artikkelnummer	Nobb nr: nr
Lys sand	4121093	60089408
Dempet jord	4121092	60089409
Bomull	2980556	53590838
Grå antikk	2980557	53590842
Klassisk hvit	2980561	53590880



# Tips og råd til montering.

1. Platene må akklimatiseres 2 døgn i emballasjen i romtemperatur, og monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet, på langsgående lekter/stolper maks c/c 600 mm. Kan også monteres på horisontale spiker-slag, med maks avstand c/c 600 mm. Ved montering på horisontale spikerslag spikres/skrues platene med 2 stk. fester per spikerslag. Se ellers Youtube for monteringsfilm.
2. Plate skjæres til. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.
3. Bruk vater slik at platene blir montert rett.
4. Ved utvendige hjørner kan hjørnelist benyttes.

NB! Vi arbeider hardt med kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetssikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering - i det vårt erstatningsansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.



## Tjenester

Maxbo tilbyr et bredt spekter av tjenester for å gjøre det enklere for deg å lykkes med ditt prosjekt. Alt fra verktøyutleie og hengerutleie til finansiering og hjelp til å finne håndverker.

[www.maxbo.no/tjenester](http://www.maxbo.no/tjenester)



Maxbo Byggekonto



Verktøyutleie



Tilhengerutleie



Klikk & hent



Hjemlevering

# MAXBO