

11 06 160 T


Avisoleringstang med festeøy



- for en-, fler- og fintrådet leder med kunststoff- eller gummiisolasjon maks. Ø 5,0 mm hhv. 10 mm² ledertverrsnitt
- Enkel justering på ønsket tråd- eller kabeldiameter med fingerskrue og kontramutter
- Spesial-verktøystål, smidd, oljeherdet
- tang med integrert isolert festeløkke for montering av en styrsikring

1000V GS

Artikkel-nr.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Hode	
Tang	
Grep	
Form	0
Isolasjonsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Nominelt mål	160 mm
Avisoleringsverdier kvadratmillimeter mm ²	10,0
AWG	7
Avisoleringsverdier (diameter) Ø mm	5,0
Lengde mm	160
Vekt netto g	168

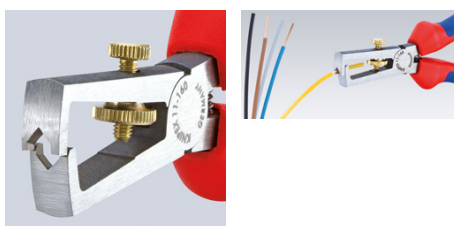

Tekniske endringer og feil forbeholdes