


# BG Kokosnet ERO 400/740

Nedbrydelige erosionsnet fremstillet af 100 % kokos

Kokosnettes store fugtoptagelse giver optimale vækstbetingelser i tørre perioder. Erosionsnet er især velegnet til sprøjtesåning, som kan foretages både før og efter udrulning.

BG-Kokosnet ERO er fremstillet af 100% kokosfibre. Den forventede levetid for kokosnet er 3-5 år.

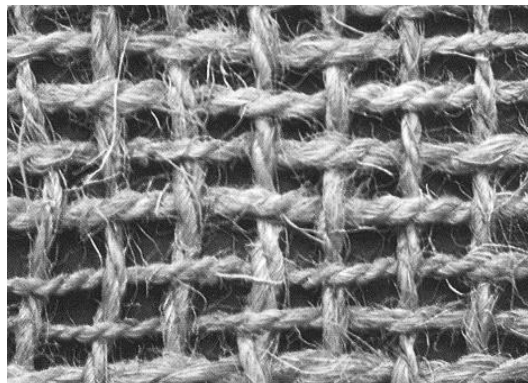

## Tekniske data

| Materiale-egenskaber         | ERO-400              | ERO-740              |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Råvare                       | 100 % kokos          | 100 % kokos          |
| Vægt                         | 400 g/m <sup>2</sup> | 740 g/m <sup>2</sup> |
| Fugtoptagelse, ca.           | 155 %                | 155 %                |
| Dækket areal                 | 45-50 %              | 55-60 %              |
| Trækstyrke, tør – ASTM D4595 | 7/7 kN/m             | 15/15 kN/m           |
| Max deformation, tør         | > 30 %               | > 30 %               |
| Maskestørrelse, ca.          | 20x25 mm             | 10x15 mm             |

| Dimensioner         |                                                          |                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rullebredde         | 2,0/4,0 m                                                | 2,0/4,0 m                                              |
| Rullelængde         | 50 m                                                     | 50 m                                                   |
| Ballestørrelse, ca. | (2 m) 1,10 x 0,35 x 0,47 m<br>(4 m) 1,10 x 0,70 x 0,47 m | (2 m) 1,0 x 0,50 x 0,47 m<br>(4 m) 1,15 x 1,0 x 0,47 m |
| Balle vægt, ca.     | 40/80 kg                                                 | 74/148 kg                                              |

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.