




Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Linjelaser

GLL 3-80 CG

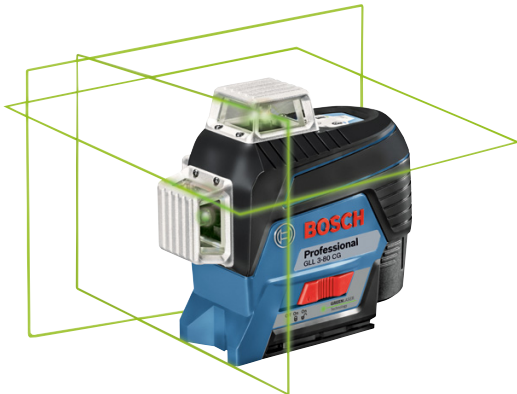

3 x 360° tydelige grønne linjer for optimal synlighet. Simply Connected.

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	120 m
Arbeidsområde	30 m
Nivelleringspresisjon	± 0,2 mm/m

Bestillingsnummer 0 601 063 T00

[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	500–540 nm, < 10mW
Driftstemperatur	-10 – 40°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	30 m
Arbeidsområde med mottaker	120 m
Arbeidsområde uten mottaker	30 m
Nivelleringspresisjon	± 0,2 mm/m
Selvnivelleringsområde	±4°
Nivelleringstid	4 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Strømforsyning	12 V Li-ion-batteri, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	6 timer (li-ion) og 4 timer (4 x AA) i 3-linjesmodus
Gjenger til stativet	1/4", 5/8"
Vekt, ca.	0,9 kg
Farge laserlinje	grønn
Projeksjon	3 x 360°-linje
Kompatible lasermottakere	LR 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Signalgrønne laserlinjer gir inntil fire ganger bedre synlighet enn røde linjer
- Svært nøyaktig CAL Guard-overvåking og fjernstyring via Bluetooth®-tilkoblet smarttelefonapp
- 3 x 360° linjer gir mulighet til horisontal og vertikal nivellering samtidig, for effektivt arbeid

