
Produktdatablad

Produkt

Mataki Selvbygger 3

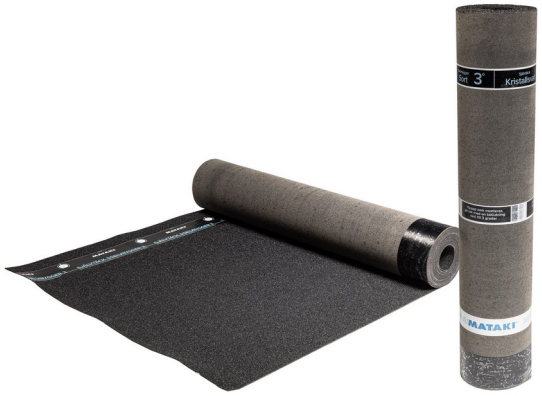

Mataki Selvbygger 3 er et ettlags selvklebende takbelegg for montering på nye tak, og omtekking av gammel takpapp ned til 3°. Det unike festesystemet gjør det ekstra enkelt og sikkert å montere et tett tak.

Beskrivelse

Mataki Selvbygger 3 er et elastisk og sterkt ettlags takbelegg med SBS asfalt og en kraftig glassfiberforsterket polyesterstamme. SBS asfalten gir god brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir bedre vedheft for overflatestrøet. Dobbel klebing sikrer vanntette omlegg.

Med det unike festesystemet er innfesting og klebefelt adskilt. Det sikrer 100% klebeomlegg og kontroll på klebingen under montering. Hver rull festes med 27 skruer i stedet for 125 pappstift, som normalt. Det sparer mye arbeid, og gjør Mataki Selvbygger 3 til det raskeste overlagsbelegget å montere.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1 meter	
Lengde	7 meter	
Tykkelser	3,3 mm	
Vekt rull	29 kg	
Vekt m2	4,14 kg	
Farge	Sort, grå og rød	
Stamme	Polyester	
Overflate	Skifer eller mineralgranulat	

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no

Underside	Fin sand	
Omlegg	120 mm	
Brannsikkerhet	BROOF (T2)	EN 13501-5
Strekkstyrke ved 23 °C - Langs	700 N/50 mm	EN 12311-1
Strekkstyrke ved 23 °C - Tvers	650 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs	17 %	EN 13984:2013
Bruddforlengelse - Tvers	40 %	EN 12311-1
Vanntetthet	TETT (W1)	EN 1928 A
Rivestyrke - Langs	250 N	EN 12310-1
Rivestyrke - Tvers	275 N	EN 12310-1
Dimensjonsstabilitet	<0,6 %	EN 1107-1
Elastisitet i kulde	- 20 °C	EN 1109

Bruksområde

Mataki Selvbygger 3 er et ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omtekking av gammel takpapp ned til 3°. Egner seg både til hus og hytte.

Monteringsbeskrivelse

Belegget kan monteres både horisontalt og vertikalt. Inntrukket klebefelt sikrer 100% klebing i omlegg. Hver rull festes med 27 skruer, hvor hvert festepunkt i omlegget er anvist på rullen. Endeskjøter og gavler sikres med 3 skruer. Beskyttelsesfoliene fjernes og belegget tråkkes til i skjøtene.

Rullene må lagres i oppvarmet rom minst 1 døgn før montering, slik at rullene har en kjernetemperatur på minimum +15°C ved montering. Ved lave temperaturer må man i tillegg gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing.

Må ikke monteres ved temperaturer lavere enn +5°C.

Bruk asfaltlim mot gjennomføringer og gavler.

Forbruk

Takets totale flate + 2-3 %

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys. Pallene skal ikke stables på hverandre.

Gjenvinning

Restavfall kan gjenvinnes ved godkjent mottak.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending. Produktet skal leveres ved godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Referanse Byggforsk

544.203 Tekking med asfalt takbelegg

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no

544.204 Tekking med asfalt takbelegg og takfolie, detalj

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no