

Primo Premium

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	ISO 10581	Homogent vinyl gulvbelegg
Bindemiddel-innhold	ISO 10581	Type I
Klassifisering for kommersielt miljø	ISO 10874	34 Svært høy trafikk
Klassifisering for industrimiljø	ISO 10874	43 Høy
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Overflatebehandling		Premium Pro
Total tykkelse	ISO 24346	2 mm
Tykkelse slitesjikt	ISO 24340	2 mm
Total vekt	ISO 23997	2900 g/m ²
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14041	0019-0018-DoP-2013-07
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Brannklassifisering	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Brannklassifisering	EN ISO 11925-2	Godkjent
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsevne	EN 12667	~0,010 m ² ·K/W
Sklihemmende egenskaper (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Beste målte verdi : 0,03 mm
Sklihemmende egenskaper	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R9/R10 - Kontakt Tarkett for mer informasjon
Sklihemmende egenskaper (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Liten risiko
Pendulum	EN 16165 Annex C	≥ 36
Renrom	ISO 14644-1	ISO klasse 4
Belastning fra stolhjul	ISO 4918	Egnet
Fargeekthet – lys	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
Fjerning av forurensning	ISO 8690 – DIN 25415	Utmerket
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand
Bakterie resistens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke vekst
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Godkjent for våtrom	EN 13553 Annex A	Vannrett
Styrke sveiskjøt	EN 684	≥ 400 N/50mm
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)
Resirkulert innhold		25,5 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		3,78 kg CO ₂ e /m ²
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		4,81 kg CO ₂ e /m ²
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m ³
Formaldehydutslipp		E1
Dimensjoner og designs		
Rull		Roll 2x23m
Antall tilgjengelige design		30



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (04/05/2026). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.


HOMOGENE VINYLGULV - PREMIUM (Primo Premium / Eclipse Premium)

Vedlikeholds- anvisning

Tarkett sine Premium produkter er en serie homogene vinylgulv i ulike design med en PUR-forsterket overflate for offentlig miljø som reduserer behov for voks eller polish.

Smussforebyggende tiltak

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte-/avskrapningssystem, fortrinnsvis et 3-steg system. Desso Protect fungerer som en kombinasjonsmatte i steg 2 (Grønn sone under). Desso Defend benyttes innendørs i steg 3 som en avtørkningsmatte (gul sone under). Både Protect og Defend leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

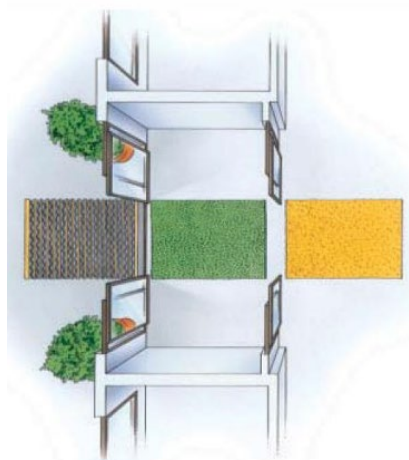

Byggrensjøring

Det er svært viktig at byggrensjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende og egnede plater benyttes ved høy/tung belastning. Metode for byggrensjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp. Benytt et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Skift vann ved behov.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp. Deretter skures gulvet med skuremaskin og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med 3M rød Pad, eller tilsvarende pad. Bruk skuremaskin med en hastighet på under 330 RPM og benytt egnet utstyr for å få opp skittent vann etter skuring

Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv benyttes et rengjøringsmiddel med pH 3-5. Følg leverandørens anvisning for dosering

Før gulvet tas i bruk

Gulvet er klart til bruk fra fabrikk. Dersom byggrensjøring er utført som anvist er det normalt ikke behov for ytterligere behandling før gulvet tas i bruk.

Valg av vedlikeholdsprogram

Før gulvet tas i bruk bør man velge vedlikeholdsprogram. Tarkett anbefaler tørre/lett fuktige rengjøringsmetoder i kombinasjon med maskinelt renhold. Dette fordi et moderne gulvbelegg i kombinasjon med moderne rengjørings- og vedlikeholdsmetoder gir et lettere, mer økonomisk, og mer miljøvennlig vedlikehold.

Vedlikeholdsprogram som voks eller polish kan benyttes dersom det er ønskelig. Ved valg av disse metodene skal anvisning fra valgt leverandør følges.

Daglig rengjøring

Til daglig rengjøring benyttes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7-9. Der belegget ligger i våtrom anbefales det periodisk å benytte et rengjøringsmiddel med pH 3-5 for å fjerne for eksempel kalk/såpebelegg. Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Vi anbefaler at det til daglig rengjøring benyttes tørre/lett fuktige mikrofibermopper tilpasset behov og mengde skitt/smuss. Der det er problemer med mye sand/grus bør gulvet støvsuges ofte/etter behov for å unngå skader/riper.

På arealer der er mulig anbefales en kombimaskin/gulvvaskemaskin/robot med 3M rød eller tilsvarende pad.

Kjøring med kombimaskin/gulvvaskemaskin i kombinasjon med Pad er med på å rense og gi gulvet en mer vedlikeholdsvennlig overflate. Dette bidrar til å redusere slitasjemerker, riper osv og gir en gulvet en smussavstøtende overflate.

Dersom det benyttes robot ved rengjøring skal anvisning fra leverandør av robot følges. Ved bruk av robot anbefales 3M rød pad eller tilsvarende pad

HOMOGENE VINYLGULV - PREMIUM (Primo Premium / Eclipse Premium)

Vedlikeholds- anvisning

Periodisk vedlikehold

For å gjenopprette områder som viser tegn til slitasje, kan spraypolish benyttes ved behov. Rengjør gulvet nøye slik at det er helt rent og tørt. Spraypoler deretter gulvet med en pH-nøytral spraypolish som poleres med egnet maskin (300-500 rpm) og 3M rød pad eller tilsvarende. Spraypolering øker levetiden på gulvbelegget, og gir en smussavstøtende overflate. Frekvens tilpasses slitasje og behov.

For å øke glans på gulvet kan hastighet på maskin økes til 500-1000 rpm og gulvet krysskjøres med 3M hvit pad.

Husk at jo høyere hastighet på poleringsmaskin – jo høyere glans.

I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må gulvet renses med en skuremaskin:

- Bløtlegg gulvoverflaten med en blanding av egnet og riktig dosert rengjøringsmiddel (surt eller alkalisk).
- La dette virke et par minutter.
- Bruk en skuremaskin med hastighet på under 300 RPM i kombinasjon med 3M rød Pad, eventuelt 3M blå
- Sug umiddelbart opp det skitne vannet.
- Skyll / vask med rent vann for å fjerne rester av rengjøringsmiddel osv
- Når gulvet er helt rent og tørt spraypoler gulvet som beskrevet under periodisk vedlikehold

Fordelen med å bruke en saktegående skuremaskin er at du ved hjelp av tyngden på maskinen får en effektiv rengjøring og rens av gulvbelegget.

Flekkfjerning

Fjern flekker så fort som mulig. Bruk hvit/rød nylonklut kombinert med et egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens. Skyll godt med rent vann. Bruk aldri slipende rengjøringsvumper, skuremidler, stålull eller andre slipende materialer da dette kan påvirke utseende og overflaten til gulvet.

Viktig å vite

Byggstøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes riktig måte. Vær klar over at gulv i iQ-serien normalt krever mindre mengde kjemikalier. Ikke overdoser!

Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold installasjonssted. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

Misfarging

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget.

For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig, anbefales det å benytte underlagsmatter. Kjemiske produkter som for eksempel løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Stolbein, kontorstoler med hjul osv

Kontorstoler med hjul og annet interiør med hjul bør være utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale i henhold til EN 12529.

Dette gjelder spesielt på akustikk-kvaliteter.

Stolben og annen innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge for å unngå skader på gulvbelegget.

Knøtter og hjul skal regelmessig kontrolleres, rengjøres og skiftes ved behov.