


Mellomring med 1 uttak

MV 11-00

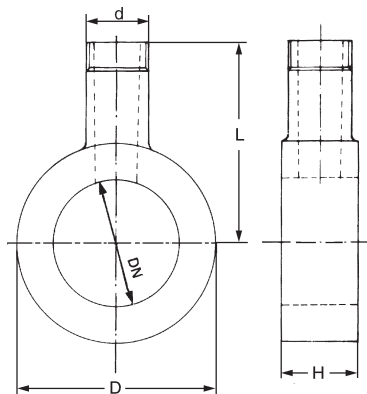

Mellomring med 1 uttak

DN mm	D mm	d mm	H mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
100	158	G 1½	50	160	4	14500100	563 5609
150	212	G 1½	50	190	7	14500150	563 5613
200	268	G 2	70	220	11	14500200	563 5616
250	320	G 2½	84	260	20	14500250	563 5619
300	370	G 2½	84	280	22	14500300	563 5623
400	470	G 2½	84	320	44	14500400	
500	570	G 2½	84	370	72	14500500	
600	670	G 2½	84	420	96	14500600	

Ulefos anbefaler bruk av flenspakninger som er tilpasset den aktuelle rørdelen og som tilfredsstillers NS-EN 1514-1. Samt å følge VA-Miljøblad Nr 83 sine retningslinjer. Ulefos svarer ikke for feil hvis produkter som ikke oppfyller alle disse anbefalingene er blitt brukt.