

KESSEL Tilbakeslagsventil



Pumpfix F

Produsert iht. NS-EN-13564, type 3, av polymer.
For fritthengende installasjon.

Med beskyttelseslokk.

Pumpe 1 kW / 230V med elektrisk tilbakeslagsventil.
Pumpe aktiveres under oversvømmelse/tilbakeslag.
Kvernpumpe for avløp med eller uten fekalier.
Plug-and-Play kontrollenhet. Klargjort for potensialfri kontakt. Digitalt display med batteri back-up.
Kapslingsgrad IP 54 med SDS (Self-Diagnosis-System).
Pumpfix F kropp kapslingsgrad IP 68 (3m 24h).
Kabellengde 5 meter.

Sertifikatnummer: Z-53.2-388

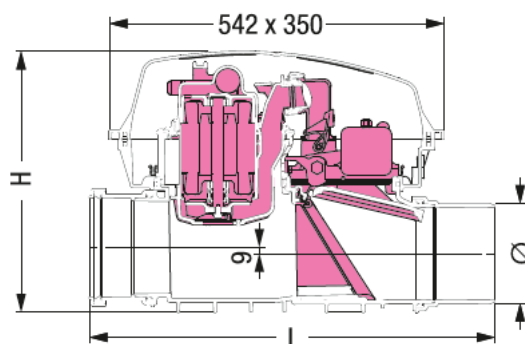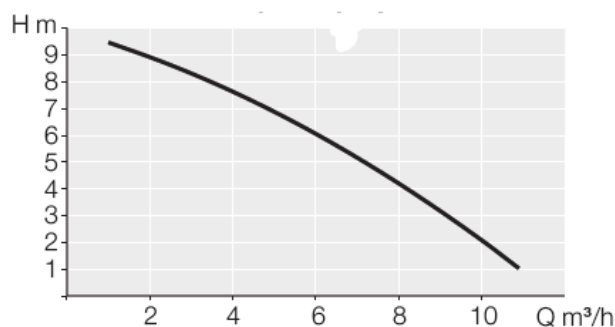

Ø mm	NRF	L mm	H mm	Artikkelnr.
110	2259102	642	422	KE-24100
125	2259103	645	422	KE-24125
160	2259104	656	422	KE-24150
200	2259146	720	422	KE-24200