
TYTON/STANDARD NATURAL BIOZinalium rør DN100-DN1000

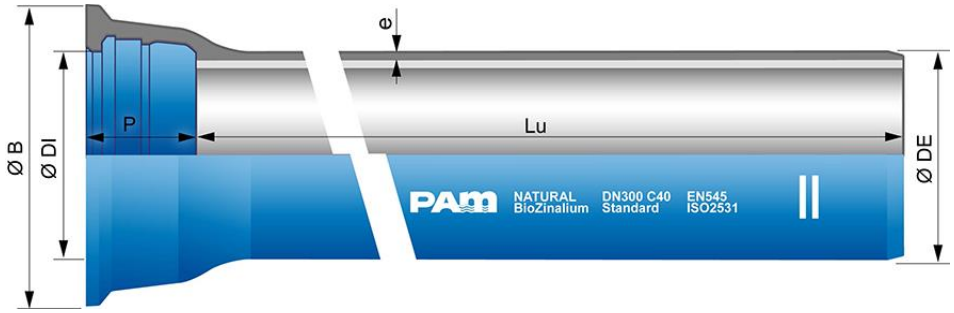

Produsent	• Saint-Gobain PAM
Standarder	• Kvalitetssikret etter ISO 9001 • Produsert i henhold til EN545:2010
Anvendelse	• Drikkevannsforsyning
Tekniske data	• Dimensjoner: DN100-DN1000 • Materiale: Seigjern (duktilt støpejern) • Innvendig belegg: HOZ (høyovn slaggsement) • Utvendig belegg: 400 g/m² Zn-Al (Cu) + 80 µm blå acryl (Aquacoat)
Lagring	• I henhold til egne anvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no
Montering	• Rørene monteres med muffeskjøter som rengjøres og påføres glidemiddel. Leggeanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Reparasjon	• Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning og anbefalte materialer. Reparasjonsanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Service	• Ingen service er pålagt
Vedlikehold	• Rørene tåler vanlig renhold av rørnettet
Rørdeler	• Komplett program deler kan leveres til alle dimensjoner
Annet	• Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra www.pamline.no

Støpejern er 100 % resirkulerbart

PAM Norge, Brobekkveien 84, 0582 Oslo
Tel. +47 23 17 58 60 Fax +47 23 17 58 61 www.pamline.no