


TYTON/STANDARD NATURAL ^{BIO}Zinalium rør DN100-DN1000



Produsent	<ul style="list-style-type: none"> Saint-Gobain PAM
Standarder	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetssikret etter ISO 9001 Produsert i henhold til EN545:2010
Anvendelse	<ul style="list-style-type: none"> Drikkevannsforsyning
Tekniske data	<ul style="list-style-type: none"> Dimensjoner: DN100-DN1000 Materiale: Seigjern (duktilt støpejern) Innvendig belegg: HOZ (høyovn slaggsement) Utvendig belegg: 400 g/m² Zn-Al (Cu) + 80 µm blå acryl (Aquacoat)
Lagring	<ul style="list-style-type: none"> I henhold til egne anvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no
Montering	<ul style="list-style-type: none"> Rørene monteres med muffeskjøter som rengjøres og påføres glidemiddel. Leggeanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Reparasjon	<ul style="list-style-type: none"> Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning og anbefalte materialer. Reparasjonsanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Service	<ul style="list-style-type: none"> Ingen service er pålagt
Vedlikehold	<ul style="list-style-type: none"> Rørene tåler vanlig renhold av rørnettet
Rørdeler	<ul style="list-style-type: none"> Komplett program deler kan leveres til alle dimensjoner
Annet	<ul style="list-style-type: none"> Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra www.pamline.no

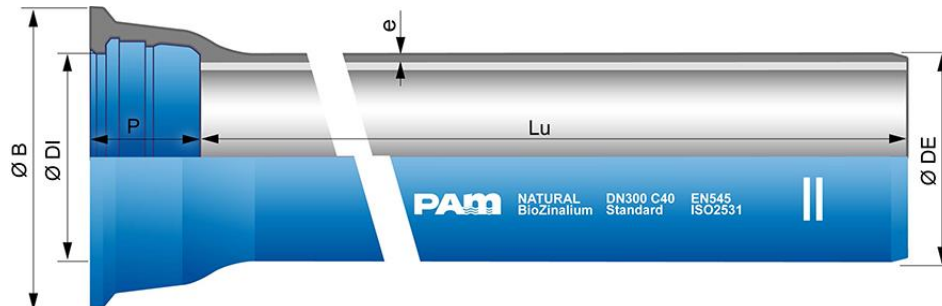

Støpejern er 100 % resirkulerbart