


TYTON/STANDARD NATURAL ^{BIO}Zinalium rør DN100-DN1000



Produsent	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain PAM
Standarder	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikret etter ISO 9001 • Produsert i henhold til EN545:2010
Anvendelse	<ul style="list-style-type: none"> • Drikkevannsforsyning
Tekniske data	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensjoner: DN100-DN1000 • Materiale: Seigjern (duktilt støpejern) • Innvendig belegg: HOZ (høyovn slaggsement) • Utvendig belegg: 400 g/m² Zn-Al (Cu) + 80 µm blå acryl (Aquacoat)
Lagring	<ul style="list-style-type: none"> • I henhold til egne anvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no
Montering	<ul style="list-style-type: none"> • Rørene monteres med muffeskjøter som rengjøres og påføres glidemiddel. Leggeanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Reparasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning og anbefalte materialer. Reparasjonsanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Service	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen service er pålagt
Vedlikehold	<ul style="list-style-type: none"> • Rørene tåler vanlig renhold av rørnettet
Rørdeler	<ul style="list-style-type: none"> • Komplet program deler kan leveres til alle dimensjoner
Annet	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra www.pamline.no

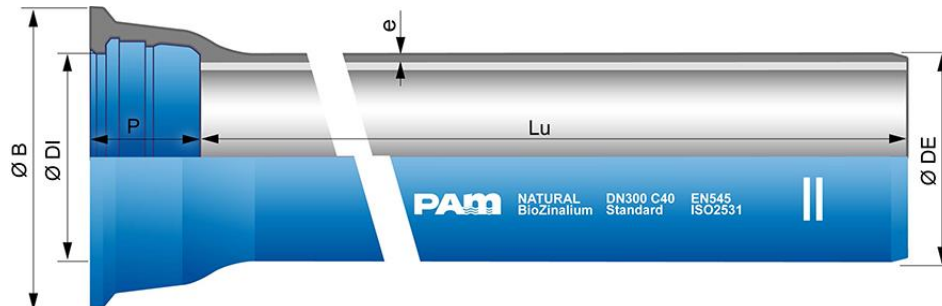

Støpejern er 100 % resirkulerbart