

EAN: 6414150078743
NRF: 4200406
static.oras.com/1028F



Kjøkkenkran med høy svingbar tut og sidegrep. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Sidegrep
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepsendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.21 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	85 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	213 mm
Materiale	brass




Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUFI-RTH-00090-17
KIWA SE	1491

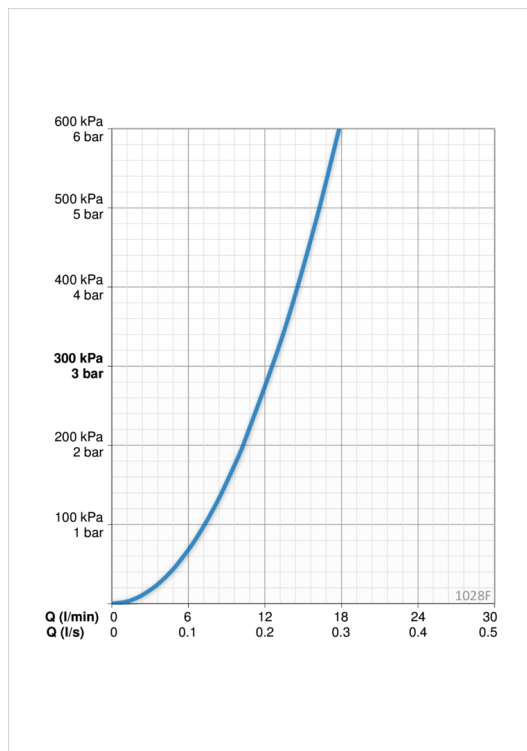

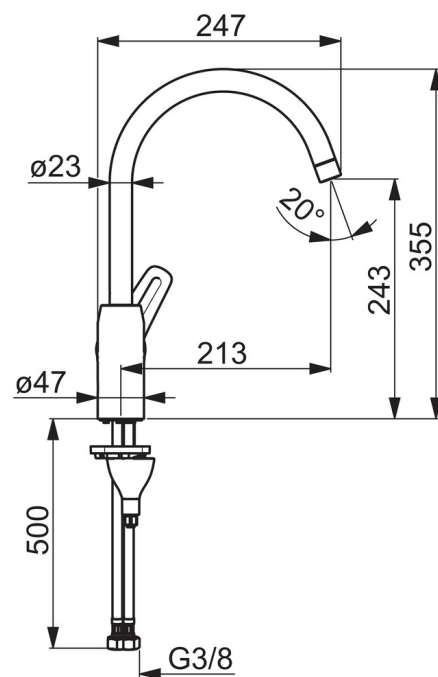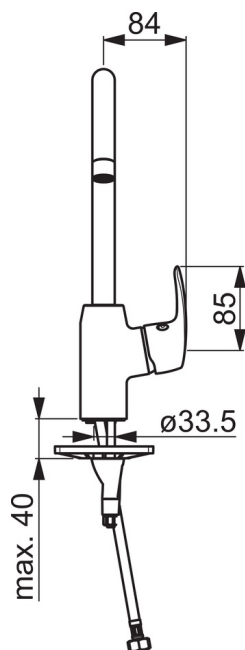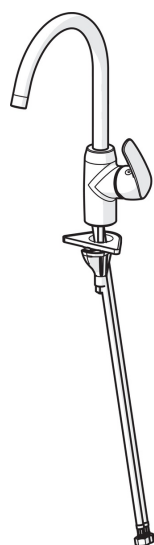

Reserve deler

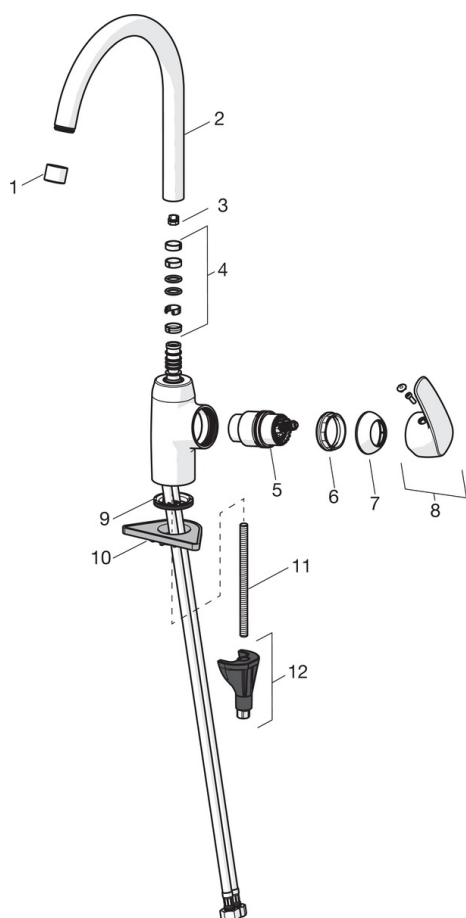

SP1028F

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler, STD M22x1 CC A	1001070V	4205247
02	Høy tut, L=208	1001058V	4205343
03	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
03	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04	Tetningsringer for tut	198287V	4204903
05	Kassett	158890	4204627
06	Festemutter for kassett	158726	4204528
07	Dekkring	602503V	4205213
08	Hendel	602502V	4205212
09	Underlagsskive	601971V	4205098
10	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
11	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
12	Kranfeste komplett	602610V	4205225