
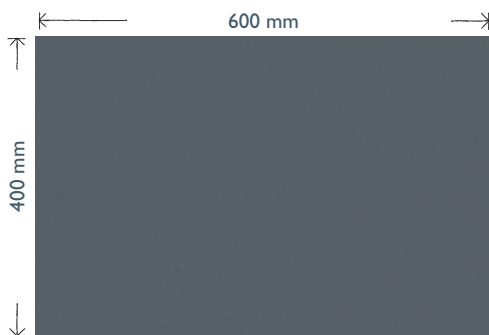
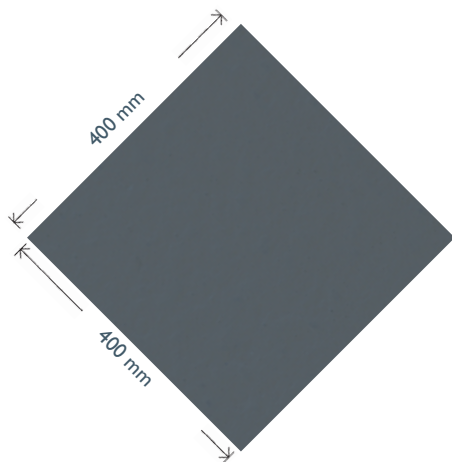


Cembonit

Cembonit skifer og bølgeplater brukes som tak- og veggplater både ved nybygg og rehabilitering. Eksempler på bruksområder er landbruksbygg, forretningsbygg, idrettshaller, industrilokaler, verksteder, eneboliger, rekkehus, hytter, tett og lav bebyggelse mm. Som takteking kan bølgeplatene anvendes på tak med helning ned til 14°. For skifer anbefales minimum 18°. Cembonit bølgeplater og skifer benyttes like gjerne som fasadebekledning, samt til vindusbånd, skjermvegger, terrasse innkledning o.l.

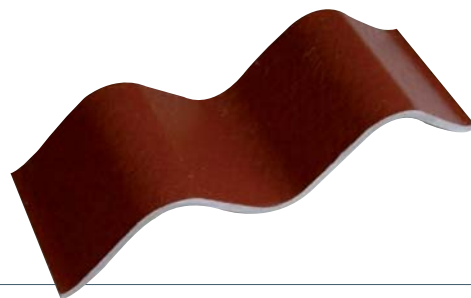

1.1 Egenskaper

- Ingen taktromming eller takknitring
- Ruster ikke (fibersement)
- Reflekterer ikke sollys
- Tåler aggressive miljøer
- Ubrennbare
- Angripes ikke av mugg, sopp og råte (alkalisk)
- Diffusjonsåpne

1.2 Brannklassifisering

B6 og B9: A1
B5 og B7: A2-s1.d0

1.3 Produktbeskrivelse/Materiale

Alle Cembonit produkter er fremstilt av sement, vann og cellulose. De er utviklet for å motstå sterke klimatiske påkjenninger.

1.4 Type, mål, vekt

Type, bølgeplate	B5	B6	B7	B9
Platebredde, mm	1020	1080	1090	1030
Platelengde, mm	1220	1220	610	1220
Bølgebredde, mm	130	146	172	177
Profilhøyde mm (inkl. platetykkelse)	36	55	55	57
Antall plater pr. m ²	1,03	0,92	2,13	1,06

B5 = tidligere P8

B6 = ny

B7 = tidligere manjani P7

B9 = tidligere P6

Type skifer	Rektangler	Diagonal
Skiferbr. mm	300	400
Skiferlengd. mm	600	400
Antall plater pr. m ²	12,2	9,8

* Beregningene gjelder kun tak

1.5 Miljø

Cembonit inneholder kun naturmaterialer, og avgir ingen form for gasser eller lukter.



1.6 Behandling/

Overflatebehandling

Alle fargede Cembonit bølgeplater og skifer har "ekstra" overflate. Det vil si at bølgeplatene er fremstilt med dobbel fargeforankring. Først komprimeres og vales fargepigmentene inn i råplatene. Når platen er herdet, påføres en akrylforsegling i platens farge.

Farger:

Cembonit B5 ubehandlet grå
(skal stå ubehandlet og ikke males)

Cembonit B9 ubehandlet grå
(skal stå ubehandlet og ikke males)

Cembonit B6 rødbrun, sortblå,
teglrød, mokka, lys grå

Cembonit B7 rødbrun, sortblå,
teglrød, mokka

Cembonit skifer lysgrå og sortblå

1.7 Tilbehør

Til hver enkel platetype leveres et komplett sett standard tilbehør, bl.a overlysplater.

1.8 Produkter fra Cembrit as

Fasadeplater

Frontex Ubehandlet
Frontex Color
Frontex Prisma
Frontex Struktura
Cemberit
Hardiplank
Cembonit
Eterplan Plus
Swisspearl

Vindtettingsplater

Windstopper

Bygningsplater

Primroc
Semroc
Cetris

Brannisolering

Primroc Ildsted/ Isolasjon

Treullsementplater

Treullit Akustikk/Normal/Takelement

Takplater

Cembonit bølgeplater/skifer

1.9 Brosjyremateriell

Brosjyrer, tekniske brosjyrer, dataark, monteringsanvisning, referansebilder, plateprøver mm. fås ved henvendelse til Cembrit as.

1.10 Salg - Kundetjeneste

Cembrit as

Postboks 56
3470 Slemmestad

Telefon: 31 29 77 00

Telefaks: 31 29 77 01

E-mail: cembrit@cembrit.no

Web: www.cembrit.no