

Metal Cut



April 2012



- **Cobalt+ = 30% flere hull**
- **Skarpere tenner gir et renere kutt**
- **Integrert adapter – Drill & Drop system**

VELG BIMETALL COBALT+ OG OPPNÅ ET RENERE KUTT VED SKJÆRING I METALL




BIMETAL COBALT+ Metal Cut

- Tenner fremstilt gjennom sliping
- Skrå bunn mellom tennene
- Lett å fjerne spon
- Utvikler mindre varme.

Regular har en jevn oppsetning av tenner, alle er like høye, som gir en jevn skjæring uten tendenser til å "hoppe" spesielt ved igangsetning når man skjærer i tynne plater.

Følg alltid de rekommanderte omdreininger. For høy hastighet reduserer levetiden. Bruk skjære pasta/olje det forlenger levetiden og gir et renere kutt

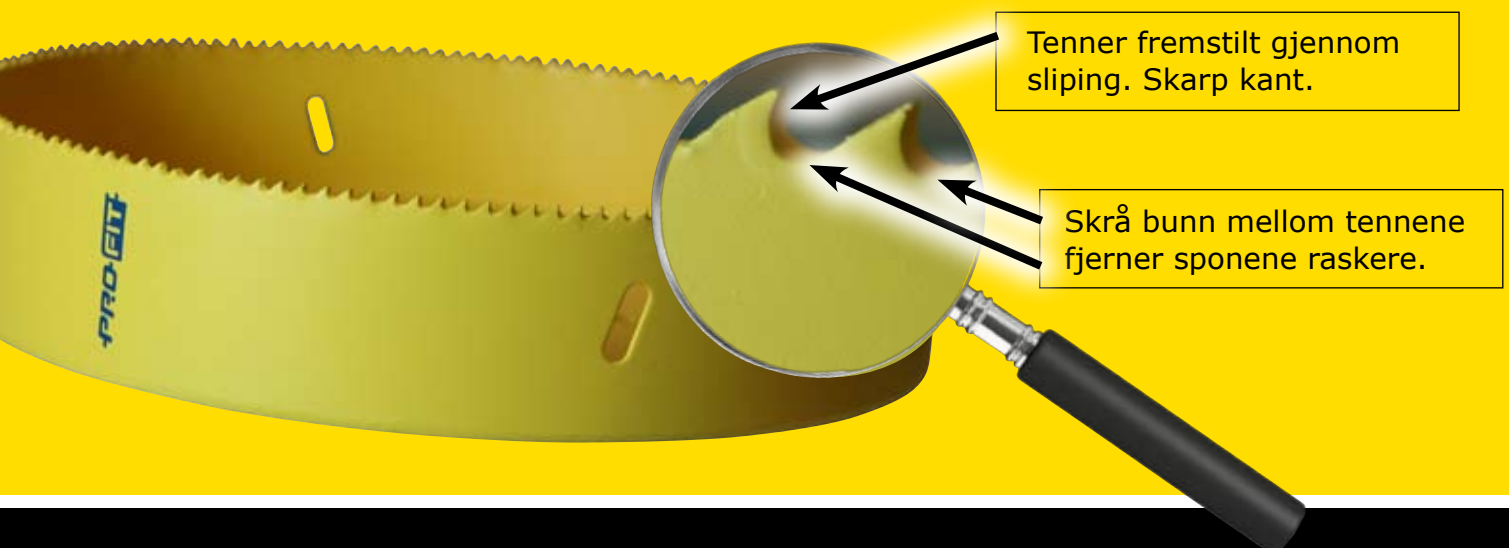

World's smartest hole saw system!

ANBEFALTE OMDREININGER

Størrelse	Stål	Rustfrit stål	Messing	Aluminium
14 mm	605	295	790	900
16 mm	530	260	690	790
17 mm	500	245	650	745
19 mm	445	220	580	665
20 mm	425	205	550	630
21 mm	405	195	525	600
22 mm	385	190	500	575
24 mm	355	175	460	525
25 mm	340	165	440	505
27 mm	315	155	410	470
29 mm	290	145	380	435
30 mm	285	140	370	420
32 mm	265	130	345	395
33 mm	255	125	335	385
35 mm	240	120	315	360
37 mm	230	110	300	340
38 mm	225	110	290	330
40 mm	210	105	275	315
41 mm	205	100	270	310
43 mm	195	95	255	295
44 mm	195	95	250	285
46 mm	185	90	240	275
48 mm	175	85	230	265

Størrelse	Stål	Rustfrit stål	Messing	Aluminium
51 mm	165	80	215	250
52 mm	165	80	210	245
54 mm	155	75	205	235
56 mm	150	75	195	225
57 mm	150	75	195	220
59 mm	145	70	185	215
60 mm	140	70	185	210
64 mm	135	65	180	205
65 mm	130	65	175	200
67 mm	125	60	170	195
68 mm	125	60	160	185
70 mm	120	60	160	185
73 mm	115	55	160	180
76 mm	110	55	150	170
79 mm	105	50	140	165
83 mm	100	50	140	155
86 mm	100	50	130	150
89 mm	95	45	130	145
92 mm	90	45	120	140
95 mm	90	45	120	135
98 mm	85	40	120	135
102 mm	85	40	110	130
105 mm	80	40	110	120

Størrelse	Stål	Rustfrit stål	Messing	Aluminium
108 mm	80	40	110	120
111 mm	75	35	100	120
114 mm	75	35	100	105
121 mm	70	35	95	95
127 mm	65	35	90	90
133 mm	65	30	90	90
140 mm	60	30	85	85
146 mm	60	30	75	85
152 mm	55	25	75	75
160 mm	55	25	75	75
168 mm	50	25	75	75
177 mm	50	25	75	75
185 mm	45	20	75	75
200 mm	40	20	75	75
210 mm	40	20	75	75

LEVERES

Hullsagene leveres på plastikkhenger m/piktogram.

BiMetal Cobalt+

BiMetal Cobalt+ hullsager har en trå hvori tennene er slipt frem. Tråden er fremstillet i en legering inneholdende Cobalt, som gjør tråden hardere og dermed øker stantiden.

Derfor velger de profesjonelle BiMetal Cobalt+

- Regular tannoppsetning gir bedre igangsetting
- Ingen "hopping" på tynne plater.
- Cobalt+ legeret tråd gir muligheten for fremstilling av tennene gjennom slipning.
- De slepne tennene skjærer spesielt godt i aluminium og rustfritt stål.



- Lang standtid ved skjæring i metall.
- Skjærer opp til 30% flere hull enn standard BiMetal.
- Skarpere tenner gir et renere kutt
- Ikke behov for ekstra bearbeiding av hull
- Det integrerte adapter betyr at det avskårne emne kan fjernes uten verktøy og brente finger.
- Lang standtid betyr færre innkjøp
- Forøket standtid og større skarphet reduserer strømforbruk på maskiner
- Kan brukes på samme bor som man bruker til MP

World's smartest hole saw system!

BIMETAL COBALT+

BiMetal Cobalt - Metal cut integrert

Nummer	Beskrivelse	EAN nr.
35109051014	ProFit hullsag Cobalt+ 14 mm	8714757014525
35109051016	ProFit hullsag Cobalt+ 16 mm	8714757014532
35109051017	ProFit hullsag Cobalt+ 17 mm	8714757014549
35109051019	ProFit hullsag Cobalt+ 19 mm	8714757014556
35109051020	ProFit hullsag Cobalt+ 20 mm	8714757014563
35109051021	ProFit hullsag Cobalt+ 21 mm	8714757014570
35109051022	ProFit hullsag Cobalt+ 22 mm	8714757014587
35109051024	ProFit hullsag Cobalt+ 24 mm	8714757014594
35109051025	ProFit hullsag Cobalt+ 25 mm	8714757014600
35109051027	ProFit hullsag Cobalt+ 27 mm	8714757014617
35109051029	ProFit hullsag Cobalt+ 29 mm	8714757014624
35109051030	ProFit hullsag Cobalt+ 30 mm	8714757014631
35109051032	ProFit hullsag Cobalt+ 32 mm	8714757014648
35109051033	ProFit hullsag Cobalt+ 33 mm	8714757014655
35109051035	ProFit hullsag Cobalt+ 35 mm	8714757014662
35109051037	ProFit hullsag Cobalt+ 37 mm	8714757014679
35109051038	ProFit hullsag Cobalt+ 38 mm	8714757014686
35109051040	ProFit hullsag Cobalt+ 40 mm	8714757014693
35109051041	ProFit hullsag Cobalt+ 41 mm	8714757014709
35109051043	ProFit hullsag Cobalt+ 43 mm	8714757014716
35109051044	ProFit hullsag Cobalt+ 44 mm	8714757014723
35109051046	ProFit hullsag Cobalt+ 46 mm	8714757014730
35109051048	ProFit hullsag Cobalt+ 48 mm	8714757014747
35109051051	ProFit hullsag Cobalt+ 51 mm	8714757014754
35109051052	ProFit hullsag Cobalt+ 52 mm	8714757014761
35109051054	ProFit hullsag Cobalt+ 54 mm	8714757014778
35109051056	ProFit hullsag Cobalt+ 56 mm	8714757014785
35109051057	ProFit hullsag Cobalt+ 57 mm	8714757014792
35109051059	ProFit hullsag Cobalt+ 59 mm	8714757014808
35109051060	ProFit hullsag Cobalt+ 60 mm	8714757014815
35109051064	ProFit hullsag Cobalt+ 64 mm	8714757014822
35109051065	ProFit hullsag Cobalt+ 65 mm	8714757014839
35109051067	ProFit hullsag Cobalt+ 67 mm	8714757014846
35109051068	ProFit hullsag Cobalt+ 68 mm	8714757014853

World's smartest hole saw system!

BIMETAL COBALT+

Nummer	Beskrivelse	EAN nr.
35109051070	ProFit hullsag Cobalt+ 70 mm	8714757014860
35109051073	ProFit hullsag Cobalt+ 73 mm	8714757014877
35109051076	ProFit hullsag Cobalt+ 76 mm	8714757014884
35109051079	ProFit hullsag Cobalt+ 79 mm	8714757014891
35109051083	ProFit hullsag Cobalt+ 83 mm	8714757014907
35109051086	ProFit hullsag Cobalt+ 86 mm	8714757014914
35109051089	ProFit hullsag Cobalt+ 89 mm	8714757014921
35109051092	ProFit hullsag Cobalt+ 92 mm	8714757014938
35109051095	ProFit hullsag Cobalt+ 95 mm	8714757014945
35109051098	ProFit hullsag Cobalt+ 98 mm	8714757014952
35109051102	ProFit hullsag Cobalt+ 102mm	8714757014969
35109051105	ProFit hullsag Cobalt+ 105mm	8714757014976
35109051108	ProFit hullsag Cobalt+ 108mm	8714757014983
35109051111	ProFit hullsag Cobalt+ 111mm	8714757014990
35109051114	ProFit hullsag Cobalt+ 114mm	8714757015003
35109051121	ProFit hullsag Cobalt+ 121mm	8714757015010
35109051127	ProFit hullsag Cobalt+ 127mm	8714757015027
35109051133	ProFit hullsag Cobalt+ 133mm	8714757015034
35109051140	ProFit hullsag Cobalt+ 140mm	8714757015041
35109051146	ProFit hullsag Cobalt+ 146mm	8714757015058
35109051152	ProFit hullsag Cobalt+ 152mm	8714757015065
35109051160	ProFit hullsag Cobalt+ 160mm	8714757015072
35109051168	ProFit hullsag Cobalt+ 168mm	8714757015089
35109051177	ProFit hullsag Cobalt+ 177mm	8714757015096
35109051185	ProFit hullsag Cobalt+ 185mm	8714757015102
35109051200	ProFit hullsag Cobalt+ 200mm	8714757015119
35109051210	ProFit hullsag Cobalt+ 210mm	8714757015126

Bor til Bimetall hullsag

Vare nr. 35101008112 HSS bor til Bimetal 14-30 mm, DDH1.

EAN nr. 8714757011975



Vare nr. 35101008118 HSS bor til Bimetal 32-210 mm, DDH2

EAN nr. 8714757012033



World's smartest hole saw system!

Materiale	BiMetal Cobalt+ (14 - 210 mm)	Hårdmetal (16 - 330 mm)	Diamant (5 - 110 mm)
			
Tre			
MDF	10 - 20 huller	> 500 huller	---
Kryssfiner	10 - 20 huller	> 500 huller	---
Sponplater	10 - 20 huller	> 500 huller	---
Hardt tre	< 10 huller	> 500 huller	---
Hardt materiale			
Myk sten	---	< 50 huller	---
Murstein/tegl	---	< 12 huller	---
Gipsplater	< 50 huller	> 500 huller	---
Gassbetong	< 50 huller	> 500 huller	---
Leca	< 50 huller	> 500 huller	---
Fibergips	< 5 huller	< 100 huller	---
Fermacel	< 5 huller	< 100 huller	---
Veggfliser	---	20 - 40 huller	30 - 50 huller
Porselenfliser	---	---	10 - 30 huller
Granitt	---	---	20 - 50 huller
Mosaikk	---	---	10 - 20 huller
Marmor	---	---	10 - 30 huller
Metall			
Stål	10 - 40 huller	---	---
Rustfritt stål	30 - 50 huller	---	---
Støpejern	5 - 10 huller	---	---
Aluminium	50 - 75 huller	---	---
Zink	50 - 75 huller	---	---
Kobber	50 - 75 huller	---	---
Messing	50 - 75 huller	---	---
Plastikk			
Laminat	< 10 huller	> 500 huller	---
Polyester	---	> 100 huller	---
PVC	< 20 huller	> 100 huller	---
Glassfiber	---	50 - 100 huller	---
Gummi	---	> 100 huller	---

Antall av hull er ca. Tall. Sammensetningen av materiale, tykkelse og hastighet kan påvirke antall hull.

World's smartest hole saw system!

DET RIKTIGE VALG!

Skjæring i metall – Bruk ProFit BiMetall Cobalt+



- Effektiv
- Økonomisk
- Renere kutt

Skjæring i tre og myke stenmaterialer



Bruk ProFit MP Hardmetall

- Effektiv
- Økonomisk
- Raskere

Skæring i fliser/kakler - Bruk ProFit Diamant



- Effektiv
- Redusert støvavgivelse
- Brukes i akku maskiner.

Wareco International AB

Brunnemyrsvägen 4
SE - 451 55 Uddevalla
tel: +46 (0) 522 91970
fax: +46 (0) 522 91977
Email: info@wareco.se
www.wareco.com

SE 556311506101

Wareco International A/S

Industrikroen 10
2635 Ishøj
tel: +45 4454 0800
fax: +45 4454 0801

Email: info@wareco.dk
www.wareco.com

DK 24209806

Wareco International A/S

Schweigaardsgate 34 F
N - 0191 OSLO
tel: +47 21 06 36 60
fax: +47 21 06 36 69

Email: info@wareco.no
www.wareco.com

NO 948634090 MVA

Wareco International Finland

tel: +358 400 800 963
fax: +358 927 102 30

Email: jsa@wareco.com
www.wareco.com

Wareco Logistics AB

Brunnemyrsvägen 4
SE - 451 55 Uddevalla
tel: +46 (0) 522 91971
fax: +46 (0) 522 91977

Email: lager@wareco.se
www.wareco.com

SE 556632770501

Art. nr. 10240 NO/13.04.2012