

## MONTERING LEVEGG

En levegg kan du enkelt montere selv. Skissen under viser hvilke produkter du trenger og hvor de skal plasseres.


Tvinger forenkler monteringen og holder elementene i riktig posisjon når de skrues fast mot stolpen.

Dersom produktet kappes, må kuttflater grunnes og males minimum tre lag med vannbasert maling. Ved kapping av impregnerte produkter, må kuttflater behandles med olje, beis eller annet egnet middel. Monteres produktet med skruer, må skruene overmales minimum to lag.

Jevnlig vask og vedlikehold (maling/ olje/ beis) gjør at leveggen holder seg fin i mange år.

- 1 Element levegg
- 2 Stolpe 9x9 cm
- 3 Stolpefot
- 4 Festebeslag til levegg/rekkverk
- 5 Skruesett til stolpefot (skruene festes i front)

Se vår katalog eller [www.rkc.no](http://www.rkc.no) for mer informasjon.

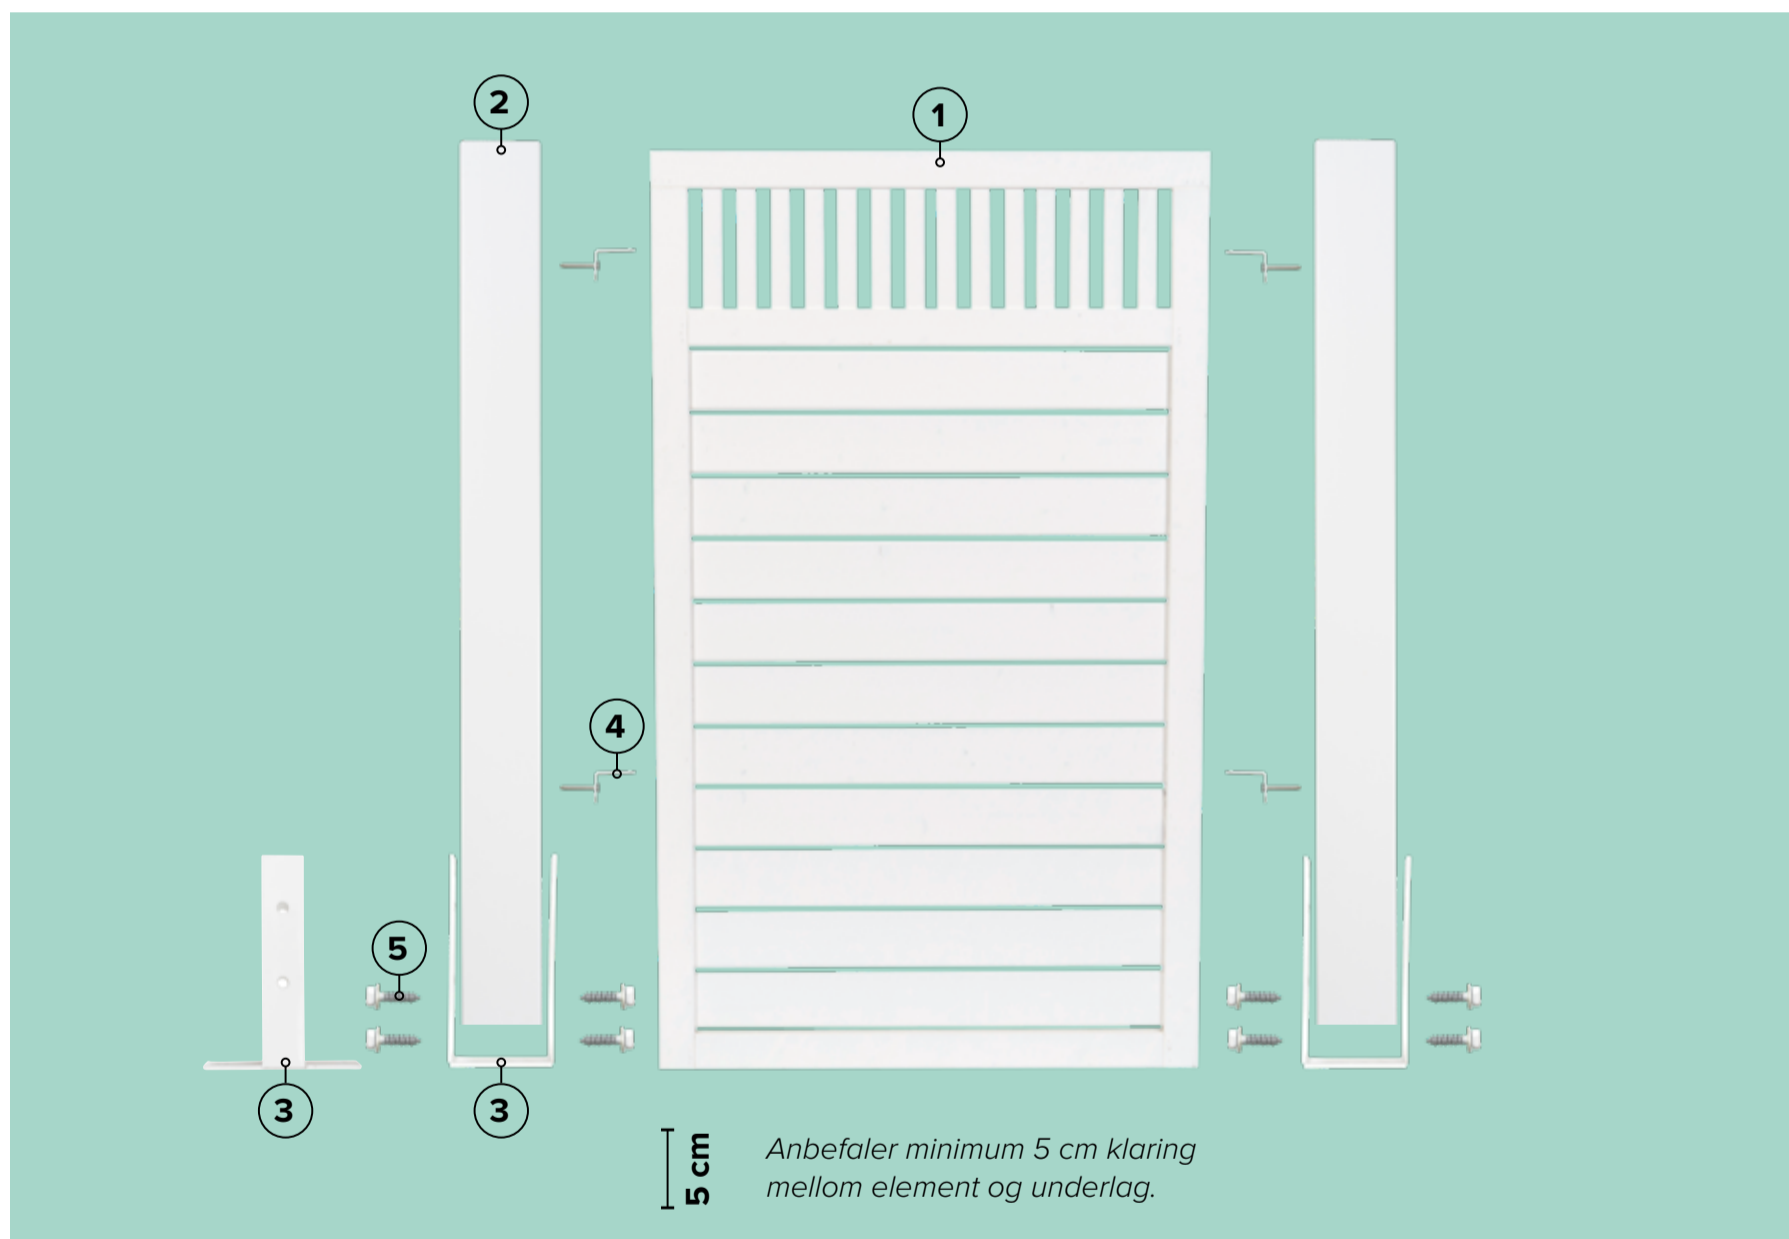

## SJEKKLISTE!

Sjekk om du har det som trengs av verktøy og tilleggsprodukter for å kunne montere og ferdigstille ditt nye RKC-produkt.

**Lykke til med prosjektet!**



- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> For hvitmalte produkter:<br>Maling RAL 9016<br>(til utbedring/vedlikehold)                | <input type="checkbox"/> Drill      |
| <input type="checkbox"/> For impregnerte produkter:<br>Olje/beis for impregnert tre<br>(til utbedring/vedlikehold) | <input type="checkbox"/> Bits/bor   |
| <input type="checkbox"/> Malekost/rulle  | <input type="checkbox"/> Målebånd   |
|  | <input type="checkbox"/> Vater      |
|  | <input type="checkbox"/> Tommestokk |
|  | <input type="checkbox"/> Hammer     |
|  | <input type="checkbox"/> Sag        |

