

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Rørvifte**

Produktbetegnelse: **114705-Kanalvifte RS 100L AC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	26	31	W
Effektforbruk maks.	28	34	W
Maks. strømforbruk	0,23	0,26	A
Omdreininger maks.	2710	3150	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	60	60	°C
Maks. omgivelsestemperatur	60	60	°C
Brukstemperatur min.	-25	-25	°C
Transportvolum maks.	250	260	m³/h
Maksimalt trykk statisk	235	320	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	17,6	18,6	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	59	62	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	60	62	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3	48	50	dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Us		
Vekt	2,8		kg

Tegning:

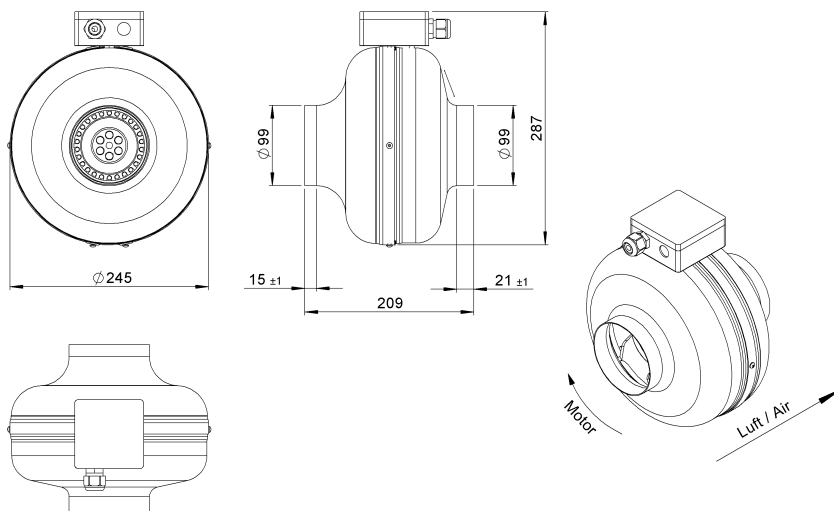

Koblingsskjema:

