


Takventil LV44

For ventilering av tak med minimum 25° takfall

Beskrivelse :

Takventil LV44 leveres på en bunnplate som passer til shingel. Designet leder regnvannet utenom ventilasjonsåpningen. Hetten er utstyrt med vindspoiler for optimal beskyttelse mot vanninntrenging og et gitter som beskytter mot insekter.

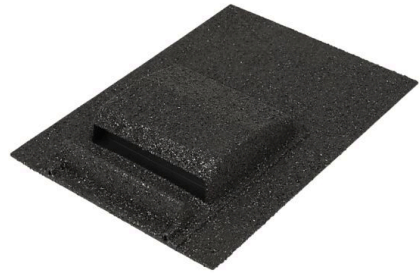

Bruksområde :

For utlufting av kalde loft og takløsninger hvor takflaten ender mot vegg. Minimum takfall på 25°. Ventilen er tilpasset til Isola takshingel.

Montering :

Monter takshingel opp til ventilens forkant. Ventilen monteres. Påfør to strenger med Isola Fugemasse, legg så takshingelen inn på ventilens krage. Se egen monteringsanvisning.

Lagring :

Ved oppbevaring i sollys skal takventilen pakkes ut av plasten.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Takventil LV44

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	High Impact Polystyren	-
Luftåpning	44	cm ²
Minste takvinkel	25	°

Varenummer	Farge
564209	Antikkbrun
564213	Sort
564201	Skifergrå
564224	Teglrød

