

REMS spezielsavklinger

Spezielsavklinger (gule) til vinkelret overskæring og hurtig demontage af stålør med kraftoverførende rørholder påmonteret.

Stålrør

REMS spezielsavklinger – for at save retvinklet med kraftoverførende rørholder, for 400 % mere savkraft.

Specielt udviklet til REMS Tiger.

Ubetinget påkrævet til vinkelret savning og til hurtig demontage af stålør med den kraftoverførende rørholder påmonteret. Denne giver et mangedobbelt fremføringstryk med 5-dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning, for 400 % mere savkraft. Normale et-tungede savklingen er ikke egnede pga. af det store tryk fremad. De brækker ved indspændingsstedet.

Benyt de ekstra stive REMS spezielsavklinger, som er bukke- og vridningsstabile.

Særligt bredde, dobbeltsidede indspændingsflader sikrer at savklingen sidder fast og har høj stabilitet.

Grov, bølget fortanding giver hurtige snit. Meget højere standtid.

Tysk kvalitetsprodukt



REMS spezielsavklinger → REMS Tiger, osv.	Ø tommer/ Længde mm	Tand- deling mm	Materiale*	For- tanding	Farve			Art.-nr.	
REMS spezielsavklinge 2"/140-2,5 Stålrør ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		gul	5		561007 R05	
REMS spezielsavklinge 2"/140-3,2 Stålrør ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		gul	5		561001 R05	
REMS spezielsavklinge 4"/200-3,2 Stålrør ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		gul	5		561002 R05	
REMS spezielsavklinge 6"/260-3,2 Stålrør ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		gul	5		561008 R05	

Til seje materialer, fx rustfrie stålør, hårde støbejernsrør anvendes REMS Tiger SR bajonetsaven med elektronisk hastighedsregulering (side 61) sammen med de mere fintandede REMS universalsavklinger i stedet for REMS spezielsavklinger (de gule). (side 63)

REMS universalsavklinger

Universalsavklinger (røde) til frihåndssavning og til savning med den kraftoverførende rørholder påmonteret. I stedet for mange forskellige savklinger.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Meget fleksibelt, også til savning plant med væggen.

REMS universalsavklinger – til alle savearbejder.

Kun 1 universalsavklinger til alle savearbejder i stedet for mange forskellige savklingen.

Sejt, højflexibelt materiale også til savning langs væg.

To-tungede, meget bredde indspændingsflader sikrer at savklingen sidder fast og har høj stabilitet. Også til savning med den kraftoverførende rørholder monteret. Et-tungede savklinger kan ikke klare savning med rørholder, da de ville brække på grund af det høje fremføringstryk ved indspændingsstedet.

Skiftende tanddeling (Combo-fortanding) for hurtig og rolig skæring, specielt hær- det i tandområdet. Udlagt fortanding. Hermed fremragende savning og særdeles høj standtid.

Tysk kvalitetsprodukt




REMS universalsavklinger → REMS Tiger, REMS Cat, osv.	Længde mm	Tand- deling mm	Materiale*	For- tanding	Farve			Art.-nr.	
REMS universalsavklinge 100-1,8/2,5 til alle savearbejder	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561006 R05	
REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5 til alle savearbejder	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561005 R05	
REMS universalsavklinge 200-1,8/2,5 til alle savearbejder	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561003 R05	
REMS universalsavklinge 300-1,8/2,5 til alle savearbejder	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561004 R05	

Også til træ med søm i, paller. Til seje materialer, fx rustfrie stålør, hårde støbejernsrør anbefales lavere hastighed, fx ved brug af REMS Tiger SR bajonetsaven med elektronisk hastighedsregulering (side 63).

Til REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Akku-Tiger 22 V VE og andre fabrikater



Til REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Akku-Cat 22 V VE og andre fabrikater

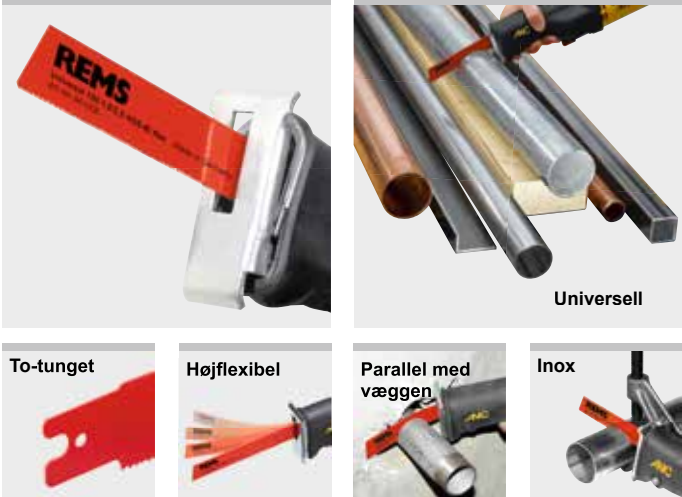

* HSS-Bi: Highspeedstål-bimetal WS: Værktøjsstål HM: Hårdmetal