


Ferdig fugemørtel på tube - klar til bruk!



Mursteins fuger

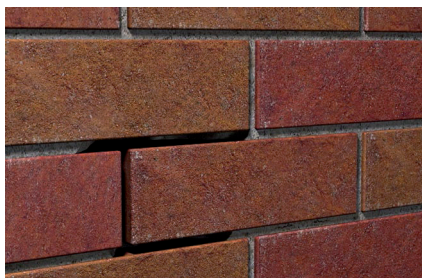

Ødelagte hull

BYGGEMATERIALER

- Betong
- murverk
- Stein
- Cement

FORDELER

- Egner seg både til ute og innbruk
- Produktet er nærmest luktfritt og påføres med vanlig fugepistol
- Regn- og værbestandig etter få timer
- Kan slipes og males
- Hefter på betong, murverk, stein og cement
- Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C og på frosne overflater.

APPLIKASJONER

- Reperasjon av fuger
- Skader på pusslaget
- Utfylling av hull og sprekker i murverk
- og mye mye mer...

FUNKSJON

- Påfør fischer reparasjonsmørtel med fugepistol
- Underlaget skal være rent og tørt
- Ca. 5 min etter påføringen gattes fugen ut med for eksempel en fuktig svamp
- Rens verktøy og hender med varmt vann
- Patronen kan brukes flere ganger etter at den er åpnet - alt etter oppbevaring og temperatur.
- Alt avhengig av temperaturen - mørtelen er støvtør etter ca 10 min
- Herdetiden er på 24-48 timer avhengig av tykkelsen på fugen og temperaturen (+10°C - +40°C)
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Unngå kontakt med hud og øyne.

TEKNISKE DATA

Type	Art.nr.	Farge	Innhold	Innhold i pakning	Salgs enhet
			[ml]	[stk]	[stk]
DEC CG (DE/EN)	534474	cement grå	310	–	12
V-Nozzle Express Cement	524315	–	–	5	1