

MONTASJE


MONTASJEPROFIL X9

1

OVERORDNET (QUICK START)

Fest først profilen (i vater) med skruer, stifter eller annet egnet festemiddel i svillen. Plasser GU-X-platene i profilen, skru dem fast og fest tapen. Tapen sørger for at montasjen blir tett.

Følg anvisningene som følger.

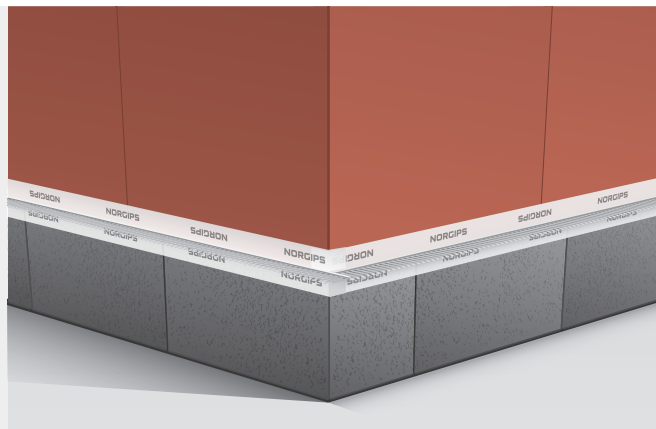

2

OPPMÅLING OG MERKING

Mål opp ønsket høyde for montering av platene. Høyden bestemmes av hvor montasjeprofil X9 festes på bunnsvillen.

Marker med krittssnor slik at profilen monteres rett og i riktig høyde langs svill/grunnmur.




3

FESTE AV PROFIL

Start fra venstre og arbeid mot høyre. (Venstre side av profilen har overlapp for tape.)

Bruk festemidler tilpasset underlaget (skiferstift, skrue eller spiker).

Avstand mellom festepunkter skal være minst tre per profil eller etter behov.

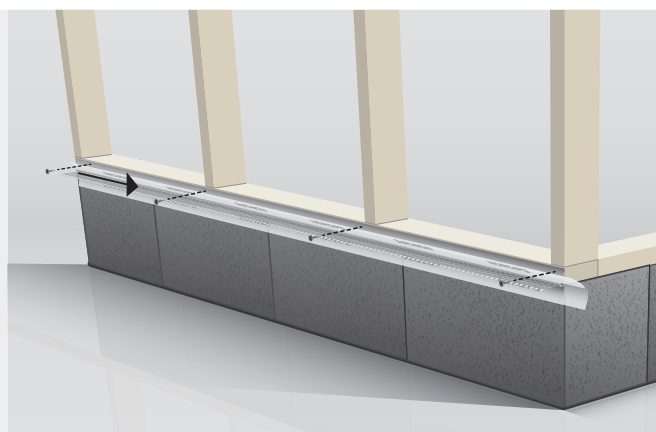


4

TILPASNING HJØRNER

Klipp av lengde tilsvarende lufteåpning frem til ytterkledning (a), før montering mot ytterhjørne. (Ikke klipp av tapen, den skal overlape).

Monter profilen med utklippet på utsiden av hjørnet.

"Fingrene" på profilen skal overlape ved indre hjørner.

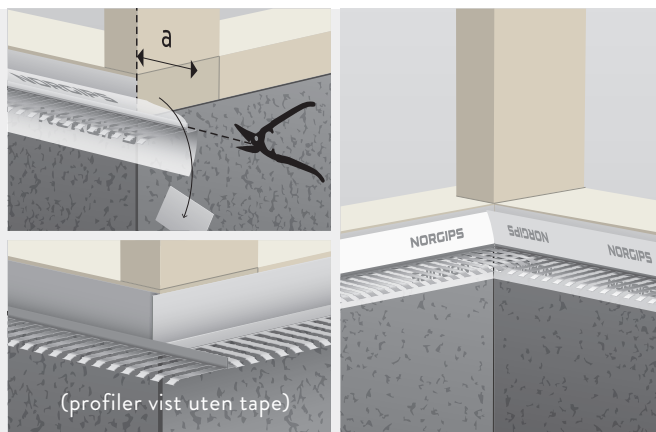


5

MONTERING AV GIPSPLATER (GU-X)

Sett gipsplatene ned i sporet i profilen.

Fest platene til stenderverket.

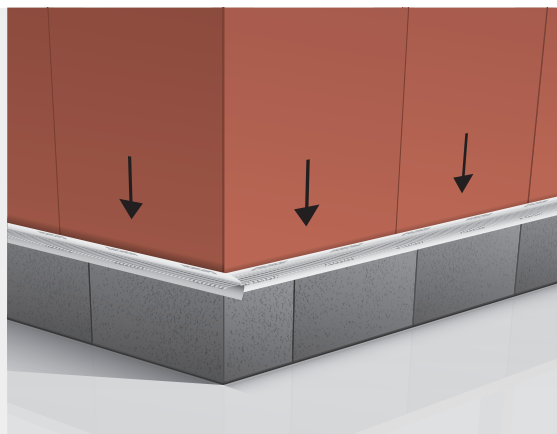


6

TAPE MOT GIPSPLATER

Lim tape til gipsplaten, bruk hånden eller en glatter.

Overlapp tapen på innvendige og utvendige hjørner.

NB! Gipsplatene skal tapes umiddelbart etter montasje for å unngå vannopptak i kartongen.

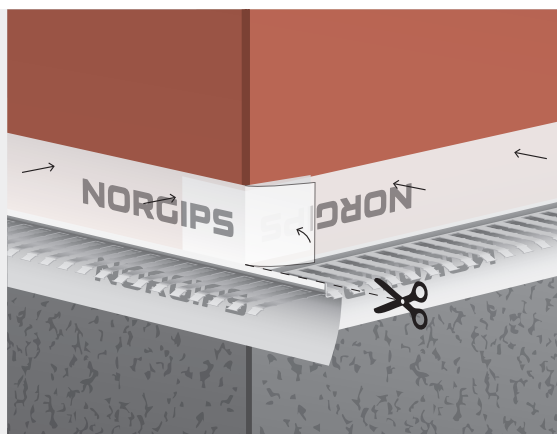

7

FESTING AV NEDRE TAPE

Dra av liner på tape i underkant av profilen og klem fast mot svillepapp/grunnmur.

Ved hjørner: Skjær løs tape langs profilen og fest med overlapp.

NB! Underlaget må være rent, frostfritt og skal ikke ha absorbert vann.



8

LIGGENDE KLEDNING

Ved lekter med 23 mm tykkelse, klem "fingrene" litt nedover for å få dem til å passe bak panelbordet.

STÅENDE KLEDNING

Juster "fingrene" på forhånd, slik at de ligger inntil baksiden av lekten.

Monter stående kledning på horisontale lekter med underliggende sløyfer.

