


NS 3 Fettutskiller

Dok.No.:
TDB-0038-2

Dato:
20.02.2023

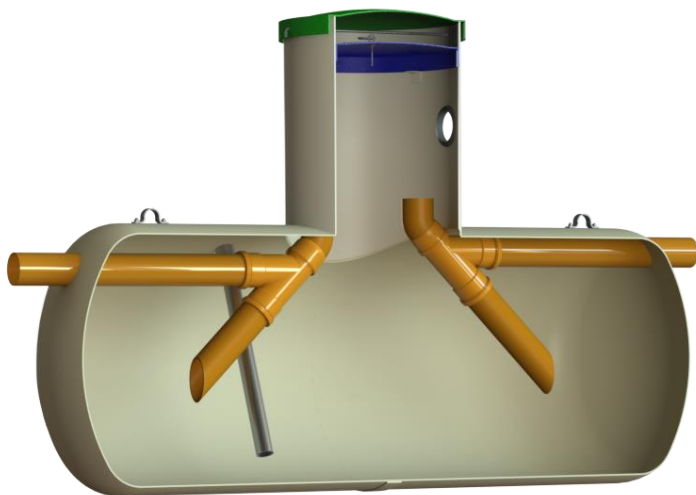

Produktbeskrivelse

VPI liggende fettutskillere er godkjent iht. til norsk-europeisk standard NS-EN 1825-1.

Fettutskillere brukes for å separere fett fra prosessvann og avløpsvann. Virksomheter som produserer fettholdig spillvann, er forpliktet til å installere en fettutskiller for å sikre at fett og organisk olje effektivt fjernes fra spillvannet.

Alle tanker som produseres av VPI har sirkulær form. Enten som stående- eller liggende variant. Dette gjør at tanken tåler høy vektbelastning. Liggende tanker kan tilpasses etter behov.

PRODUKTINFORMASJON

Produktnr	1021284
NRF	3246332
RSK	5624037
Dimensjon	Ø900 x 2400

TEKNISKE DATA

Vekt (+ - 10%)	Ca. 86kg
Volum	1200 Liter
Kapasitet	3 l/s
Hals dimensjon	Ø600 x 700mm
Lokk	Ø600 grønn med låsepinne, Gasstett.
Innløpshøyde	825
Utløpshøyde	755
Dimensjon røropplegg	Ø110 PVC/PP
Pumpe Type	-

