
TEA065-TEA2100
Momenttestere



PRODUKTDETALJER

- Ideelt verktøy for å kontrollere momentnøkler på verksteder og produksjonsanlegg
- Måleenhet: Nm, lbf.ft, lbf.in
- Momentområde: 3–2100 Nm dekkes av 4 modeller
- Brukervennlig (grensesnitt med 4 knapper).
- Kan brukes med klokken i temperaturområdet -10 °C til +50 °C
- Kapasitet for opptil 10 målmomentinnstillinger og respektive toleranser
- Micro USB-kontakten sørger for toveiskommunikasjon med PC-en eller nettbrettet.
- Ikke noe internt minne, men kan kobles til en ekstern PC eller et nettbrett for datalagring
- Driftsmoduser: Toppverdi, første topp og sporing
- Nøyaktighet ±1 % med klokken
- Visuelt (bakgrunnsbelyst LCD-display)
- IP40
- Horisontale og vertikale monteringsalternativer
- Drives via Micro USB-kontakt, kan også drives av: USB-batteripakke, USB-utgang på PC og i bil. Inkluderer 110 V / 220 V universallader
- Leveres i robust plastboks med skuminnlegg
- Leveres med et sertifikat fra fabrikken i henhold til internasjonale standarder, og CE-merking
- 2014/30/EC , ISO 6789
- Produsert i Storbritannia



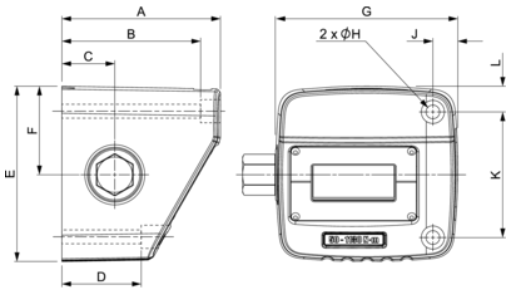

Follow the Fish!

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt: TEA065

N·m	3-65 N·m	lbf·ft	2.21-47.9 lbf·ft	lbf·in	26.6-575 lbf·in
in	3/8 in		- mm	Nm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
kg	2.6 kg				

Produkt: TEA350

N·m	10-350 N·m	lbf·ft	7.4-258.1 lbf·ft	lbf·in	89-3098 lbf·in
in	1/2 in		- mm	Nm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
kg	2.700 kg				

Produkt: TEA1100

N·m	50-1100 N·m	lbf·ft	36.9-811.3 lbf·ft	lbf·in	443-9736 lbf·in
in	3/4 in		27 mm	Nm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
kg	3.5 kg				

Produkt: TEA2100

N·m	200-2100 N·m	lbf·ft	148-1548 lbf·ft	lbf·in	1771-18586 lbf·in
in	1 in		27 mm	Nm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
kg	3.5 kg				