



Vedlikeholdsinstruksjoner

Din Tenacity-gulv er klart til bruk når du kjøper det. Etter installasjon, følg noen enkle vedlikeholdsråd, så vil gulvet beholde sitt flotte utseende i mange år.

1. Rengjøring

- For generell rengjøring, bruk en støv-mopp eller støvsuger med riktig vedlegg for harde overflater – aldri en roterende børste, gulvrengjøringsmaskiner, jet-mopper, poleringsmaskiner eller lignende produkter.
- Gulvet kan rengjøres med en fuktig eller våt mopp / mikrofiberklut og et egnet laminatrengjøringsmiddel.
- Unngå å bruke for mye vann og aldri helle bøtten med vann / løsning direkte på gulvet. Sørg for å vri ut vannet fra moppen før du moppe og skylle moppen ofte.
- Bruk av husholdnings dampmopper på dette produktet er tillatt. Bruk på laveste effekt med et passende mykt pad, og hold ikke dampmoppen på ett sted i mer enn 5 minutter. Følg produsentens instruksjoner for riktig bruk av dampmoppen.
- Ikke la fuktighet bli liggende på gulvet i mer enn 72 timer.
- Fjern flekker umiddelbart med en godt oppvridd klut. Eldre flekker kan være vanskelige å fjerne.
- Pet-flekker (inkludert urin, avføring og oppkast fra katter eller hunder) må rengjøres innen 24 timer.
- Etter vask, tørk alltid gulvet med en mikrofiberklut til ingen fuktighet er synlig på gulvet og la gulvet tørke.

2. Beskyttelse

- Bruk aldri voks på gulvet.
- Bruk aldri slipende midler, da disse kan påvirke glanslaget.
- Plasser små tepper eller matter i områder med mye trafikk.
- Plasser dørmatter ved ytterdører for å redusere mengden skitt som kommer inn.
- Plasser beige filtbeskyttere under stol- og bordben. Bruk ikke fargede gulvbeskyttere.
- Unngå å bruke skadde eller utslitte stiletthæler.



- Plasser en beskyttelsesmatte under stoler med hjul. Plasser en beskyttende tallerken under blomsterpotter.
- Dra ikke tunge gjenstander over gulvet; løft dem for å unngå riper.
- Bruk gulvbeskyttere og møbelben / hjul med stor kontaktflate for å begrense påvirkningen av tunge gjenstander.
- Oppretthold et normalt innendørs relativt luftfuktighetsnivå mellom 40 % og 65 %. Bruk en luftfukter om nødvendig.


3. Bytte Plank

Du kan fikse mindre overflateskader og riper med laminatfyllerprodukter fra byggevarehuset. Men hvis skaden er alvorlig, kan det være lurt å bytte ut planken helt. En skadet plank krever ikke at hele gulvet demonteres.



- Hvis den skadede planken er i en rad langs vegg, anbefales det å fjerne listverket og løsne og nummerere hver plank til du kommer til den skadde delen.
- Hvis den skadede planken er i en rad som ikke berører en vegg, kan du fikse det ved å kutte ut den skadde planken og erstatte den med en ny.

Ting du trenger: Tape, kniv, blyant, sirkelsag, meisel, høyoppslukende lim, vektor, tappingblokk, hammer.


- Teip de omkringliggende plankene rundt den skadede planken for visuell referanse og beskyttelse av overflaten.
- Merk den skadede planken som vist på bildet, 2" / 5 cm på alle kanter.

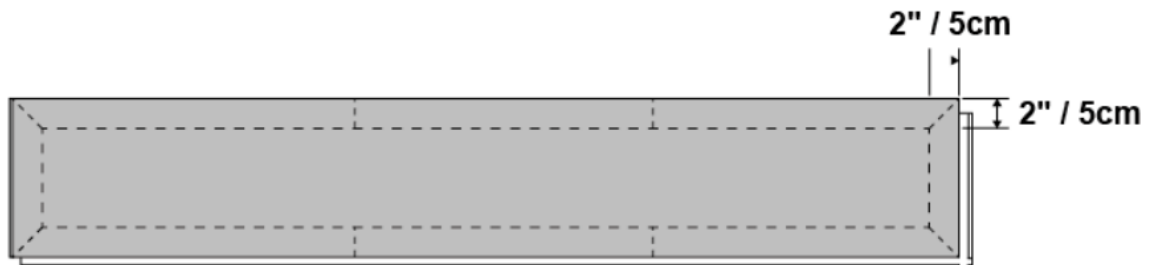


- Sett sagens dybde til plankens totale tykkelse. Sjekk langs linjene og fjern midtseksjonen.

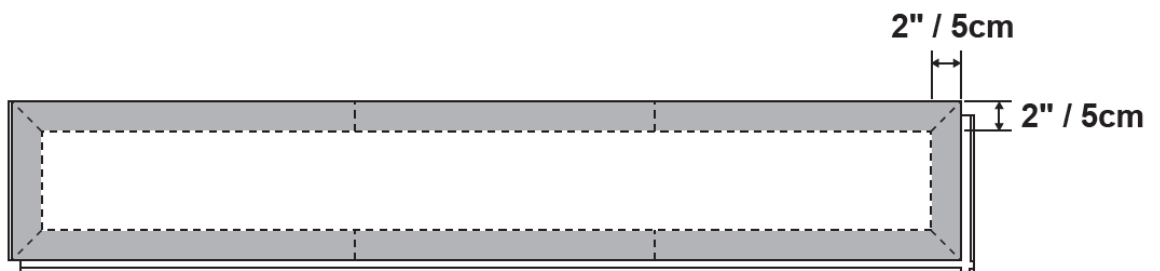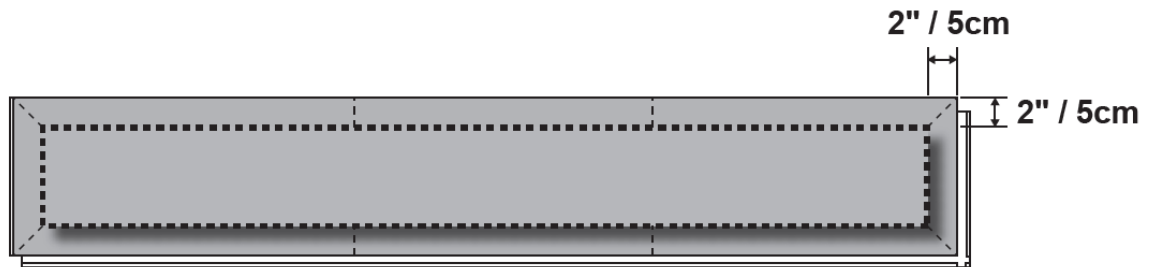

- Kutt langs linjene for å lage lindrende kutt, løft deretter forsiktig og trekk ut midtseksjonene først ved hjelp av en meisel, og arbeid deg inn i hjørnene for å fjerne endestykkene til slutt.

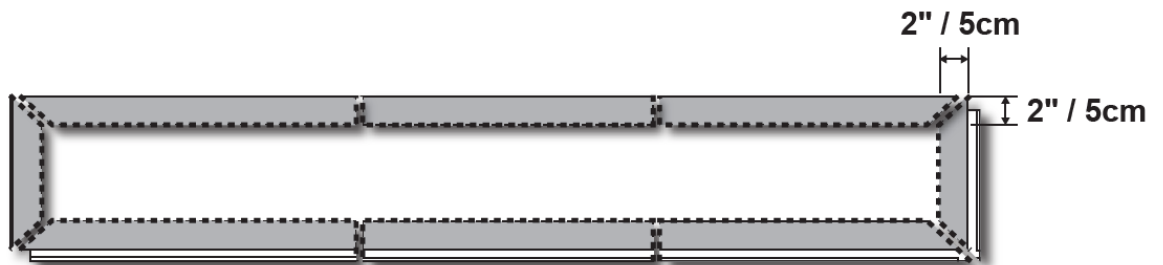

- Støvsug alt støv og rusk fra undergulvet.
- Bruk en kniv for å forberede erstatningsplanken ved å fjerne den nederste springen på begge endene (se tegning nedenfor) samt tungen på den korte enden.

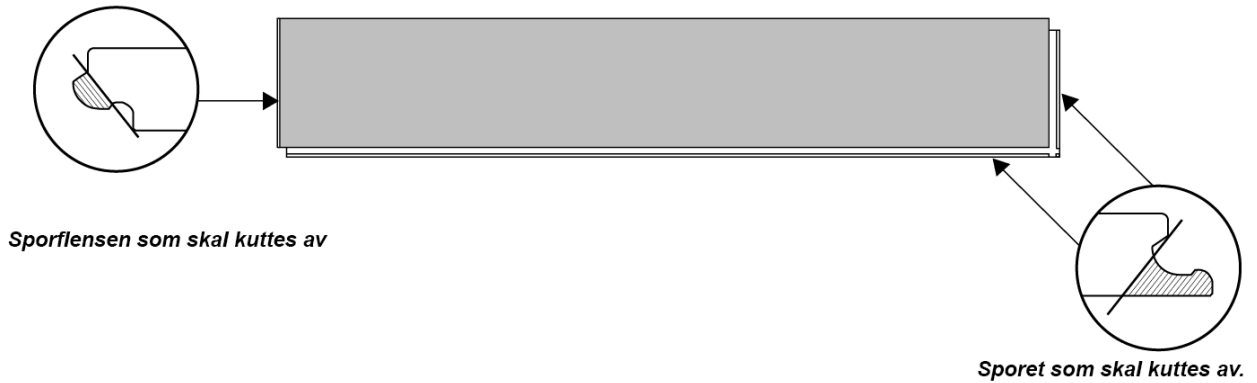

- Påfør et tynt lag høyoppslukende lim på sporflensen til de gjenværende plankene på gulvet rundt planken som skal byttes.
- Skyv den lange siden med sporflensen inn i sporet på den omkringliggende planken. Senk forsiktig planken på plass i hullet. Pass på at du ikke får overflødig lim på plankens overflate. Hvis det kommer lim på overflaten, tørk det av og rengjør umiddelbart etter limprodusentens instruksjoner.
- Legg vekt på planken ved å jevnt fordele 88 lb / 40 kg vekt. La limet tørke i minst 24 timer, eller lengre hvis det er spesifisert av limprodusentens instruksjoner.