

Produsent: Haidro GmbH

Material:

Støpt i: GGG-400

Duktilt støpejern EN-GJS- 400/18

Spindel:

Duplex spindel med rullede gjenger. Ekstremt sterkt stål.

Det er svært motstandsdyktig mot spenningskorrosjon.

Trykk klasse: PN 16

Overflatebehandling: Epoxy, GSK-godkjent

EWS minimum 250µ.

Montering:

Monteres av godkjent montør med ADK kurs eller rettleides av leverandør.

Vedlikeholds instruks:

Unngå å plassere lenge i sollys da epoxy farge kan blekes over tid. Sørg for at muffen er rene og uten fremmedlegemer før installasjon av rør eller andre Baio deler, smør pakning med silikonspray eller lignende godkjente midler før bruk. Ingen andre spesielle merknader.

Forpakning: STK.

Transport/Lagring: lagres uten direkte sollys. Sikres ved transport.

Bruksområde/Spesielle egenskaper:

Universal komponenter til duktilt støpejern, PE og PVC rør.


Muffen iht DIN 28603 for strekkfast forbindelse med strekkfast sikring.

Alle Baio koblinger gir en strekkfast forbindelse mot rør ved bruk av strekkfast sikring 528-00 / 529-00

Medium: Beregnet for forsynings og drikkevann opp til 40°C
Andre medier, se avløpsprodukter.


NRF nummer og dimensjoner

Baio fotbend 548-00:



NOBB	Varenr.	L (mm)	DN2	DN1	Type	ZAK utganger	Vekt (kg)	Pris
2104363	5480800000	305	80	80	Muffe/Muffe		16,2	
	5480802460	305	80	80	Muffe/Muffe	2XZAK46	15,8	
2104365	5480803460	305	80	80	Muffe/Muffe	3XZAK46	15,5	
2104364	5481000000	340	80	100	Muffe/Muffe		16,2	
	5481001460	340	80	100	Muffe/Muffe	1XZAK46	16,2	
	5481002460	340	80	100	Muffe/Muffe	2XZAK46	16,2	
	5481003460	340	80	100	Muffe/Muffe	3XZAK46	16,2	

Baio fotbend 549-00:

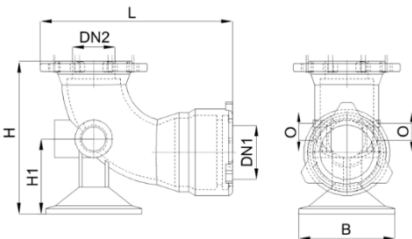

NOBB	Varenr.	L (mm)	DN2	DN1	Type	ZAK utganger	Vekt (kg)	Pris
2104373	5490800000	315	80	80	Flens/Muffe		17	
2104367	5490802460	315	80	80	Flens/Muffe	2XZAK46	17	
	5490803460	315	80	80	Flens/Muffe	3XZAK46	17	
2104368	5491000000	358	80	100	Flens/Muffe		19	
2104366	5491002460	358	80	100	Flens/Muffe	2XZAK46	19	
	5491003460	358	80	100	Flens/Muffe	3XZAK46	19	
2104375	5491010000	368	100	100	Flens/Muffe		19,6	
	5491012460	368	100	100	Flens/Muffe	2XZAK46	22	
	5491013460	368	100	100	Flens/Muffe	3XZAK46	22	
2104369	5491500000	448	150	150	Flens/Muffe		29,5	