

PRODUKTINFORMASJON

TEMPESTA 250 DUSJSYSTEM 9,5L

SKU 26670001
EAN 4005176766879
NRF 4225851



BESKRIVELSE

Farge: Krom

Består av

- består av:
- vannrett svingbar 390 mm dusjarm
- termostat med Aquadimmer-funksjon
- muliggjør skift mellom:
- hodedusj Tempesta 250
- strålemønster:
- Rain
- Hodedusj med hvitt deksel
- med kuleledd
- rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$
- hand shower Tempesta 110 (27 597)
- 2 stråletyper
- Rain, Jet
- justerbar i høyde m/glideelement
- dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- GROHE SmartSwitch - easily rotate the dial to enjoy your preferred spray option
- GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
- ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder
- GROHE Long-Life overflate
- SpeedClean antikalksystem
- Indre WaterGuide for lengre levetid
- TwistStop forhindrer at dusjslangen vrir seg
- egnet til gjennomstrømsvarmer fra 18 kW/h
- minimumsmengde 7 l/min.
- valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)
- profesjonell utgave

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
7,3 l/min

Materiale
Sink

Varmtvannsinngang
Maks 70°C

Lydklasse
-

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar


Trykktap v. 0,2 l/s
-

Størrelse på tilkobling
3/8"


Norm
EN 111

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING

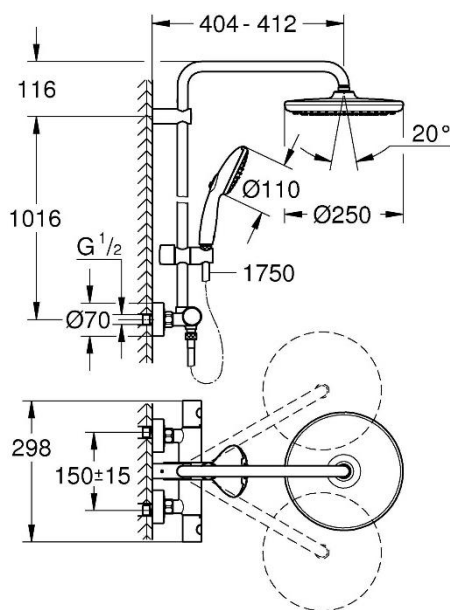

TRYKKDIAGRAM

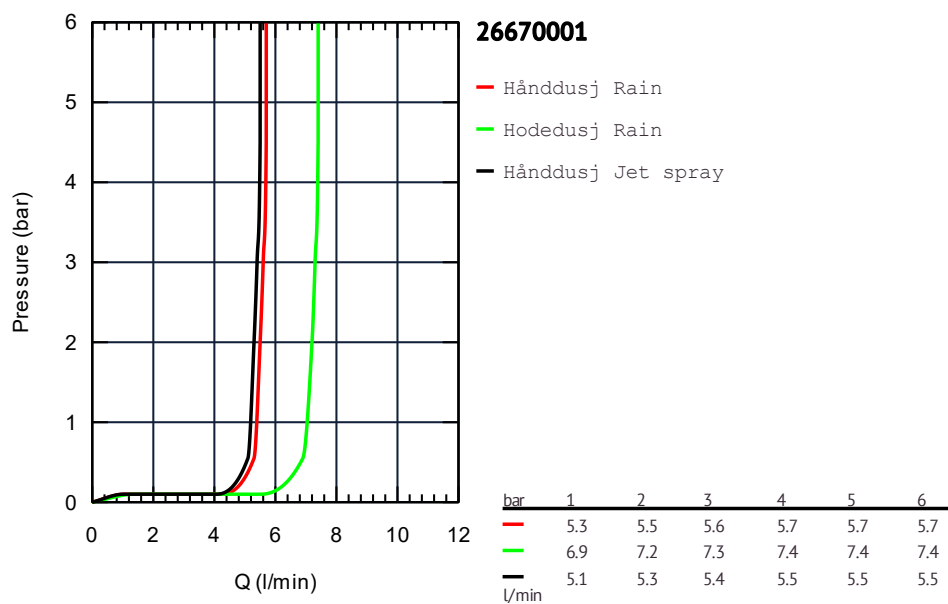

RESERVEDELER

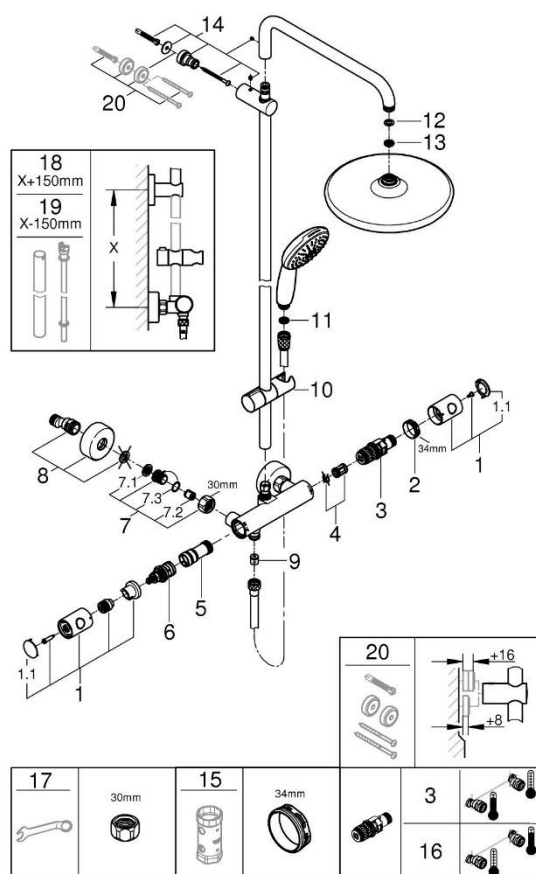


Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Grep 1/2"	47984000
1.1	Dekkplate	6458500M
2	Festering	47743000
3	Termostatelement 1/2"	47439000
4	Buffer	47398000
5	Foringsrør til ny GroheTherm	47751000
6	Aquadimmer	12433000
7	Tilbakeslagsventil	47189000
7.1	Sil	0726400M
7.2	Tilbakeslagsventil	08565000
7.3	O-ring Ø17 x Ø2	0305500M
8	S-tilslutning	12662000
9	Tilbakeslagsventil	08565000
10	Hånddusjholder/glideelement	48609000
11	Sil	0700200M
12	Tetning Ø18,5 x Ø12 x 2	0138900M
13	Sil	48007000
14	Holder for dusjstang	48423000
15	Pipenøkkkel	19332000*
16	GROHE TurboStat patron 1/2"	47175000*
17	Spesialnøkkkel	19377000*
18	Dusjstang for ettermontering	48514000*
19	Dusjstang for ettermontering	48515000*
20	Utligningsskive	26496000*

*Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

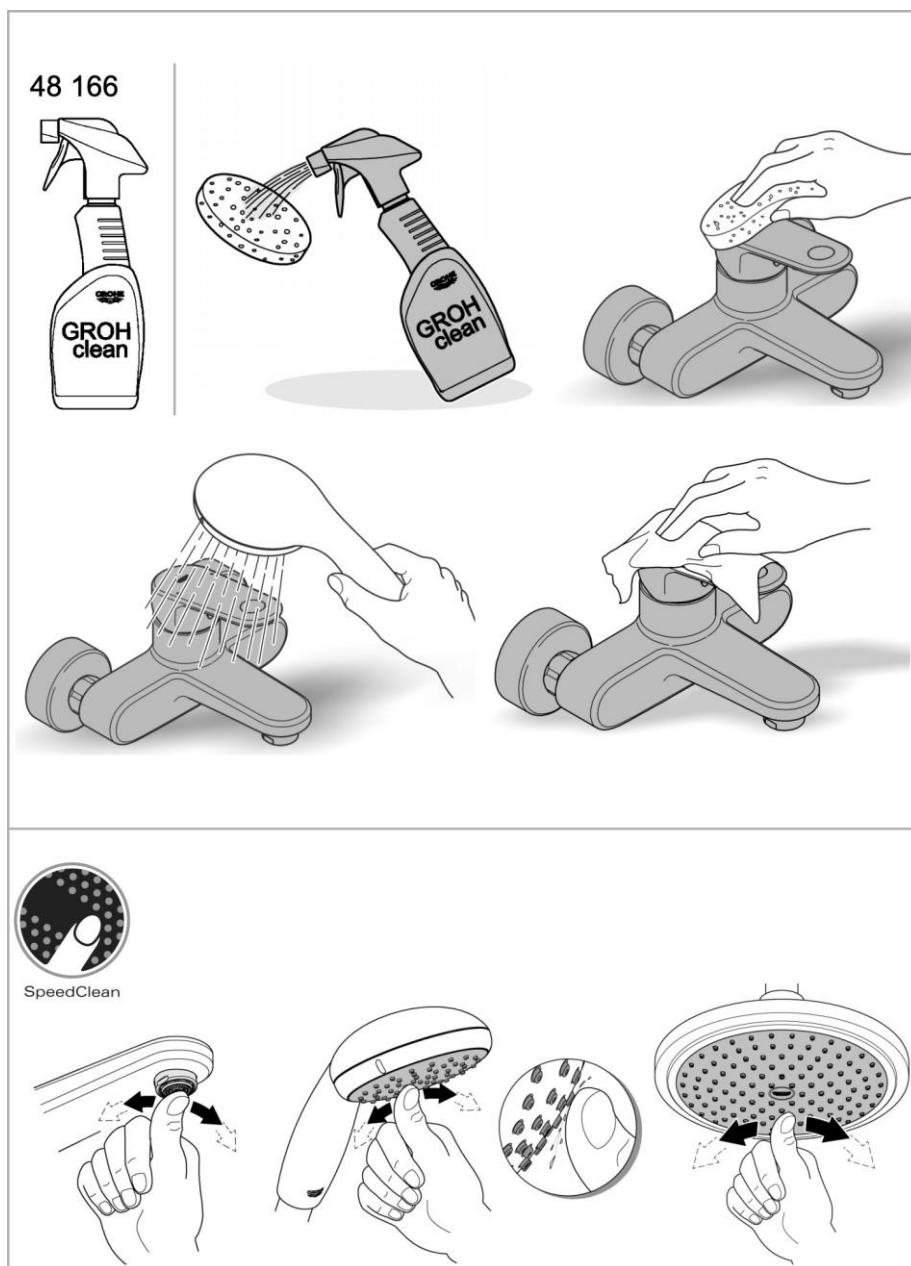

DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 20-02-2025