

FDV FOR BEHA LIST OG PANELOVNER PV og LV



Beskrivelse

Gjennomstrømningsovner med Wi-Fi og elektronisk termostat beregnet for basisoppvarming. Ovnene er godkjent for våtrom. Beha miljøovner PV og LV har innebygd Wi-Fi og kan fjernstyres via internett. De kan også brukes manuelt med temperaturinnstilling på selve ovnen.

Med Beha-appen kan temperaturen for hvert rom programmeres for alle ukedager. Er ovnen programmert via app vil den følge det fastsatte programmet helt til det blir endret i appen. Programmet vil med andre ord ikke påvirkes av at internettforbindelsen blir brutt eller ved strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake vil ovnen fortsette sitt fastsatte program. Ved manuell drift vil ovnen returnere til innstilt temperatur så fort strømmen er tilbake.

Ovnene kan slås av og på på romnivå via appen, det samme kan frostsikring og barnesikring. Beha-appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner på flere steder - så om man f.eks. har hytte legges denne inn som eget sted.

Ovnene er utstyrt med kaldrasfunksjon. Ved lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader vil ovnen veksle mellom innstilt temperatur og frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.


LV – ovnene kan monteres på gulv med gulvbrakett GB200.

Ved fast montasje brukes koblingsboks KB200 som monteres på veggfestet. Se tilleggsutstyr.

Teknisk informasjon

- Produsert i Norge.
- Godkjent av Nemko.
- Tilfredsstiller kravene i ecodesign 2015/1188.
- Tetningsgrad IP24 (sprutsikker) - kan brukes i våtrom.
- 5 års garanti fra kjøpsdato.
- Kaldrasfunksjon.
- Dobbeltisolert. Jording ikke nødvendig.
- Elektronisk termostat. Innebygd Wi-Fi. 1-polet Av/På-bryter.
- Tidsforsinkelse ved aktivering av bryter slik at lysbue unngås.
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 °C ved 20 °C.
- Barnesikringslokk.
- Elektronikken er utstyrt med frostsikring. Min 5°C. Maks temperatur 30°C.
- Termosikring mot overoppheting.
- Leveres i to høyder. LV: 20 cm og PV: 40 cm.
- Fargen på frontplaten er RAL 9010.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Spennings: 220 – 240 Volt.
- Min. sikkerhetsavstander: Under: 5cm. Over: 10cm. Sideveis: 2cm.
- Veggfestet på PV-ovner er utstyrt med hekter for vaskestilling. På LV-ovner er det ikke nødvendig med hekter.
- Strømforbruk i standby 0,3W.

Art. navn	Effekt	Høyde mm	Lengde mm	B1/B2 mm	C mm	Art. nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb nr.
PV 4 Wi-Fi	400W	400	431	147/73	210	810418	54 498 25	7026578104189	54075261
PV 6 Wi-Fi	600W	400	555	172	210	810420	54 498 26	7026578104202	54075280
PV 8 Wi-Fi	800W	400	679	184	310	810421	54 498 27	7026578104219	54075306
PV 10 Wi-Fi	1000W	400	803	246	310	810422	54 498 28	7026578104226	54075314
PV 12 Wi-Fi	1250W	400	927	158	610	810423	54 498 29	7026578104233	54075325
PV 15 Wi-Fi	1500W	400	1175	282	610	810424	54 498 30	7026578104240	54075344
PV 20 Wi-Fi	2000W	400	1423	406	610	810425	54 498 31	7026578104257	54075420
LV 5 Wi-Fi	500W	200	803	246	310	810620	54 498 32	7026578106206	54075435
LV 7 Wi-Fi	750W	200	1051	220	610	810621	54 498 33	7026578106213	54075454
LV 10 Wi-Fi	1000W	200	1299	344	610	810622	54 498 34	7026578106220	54081258
LV 12 Wi-Fi	1250W	200	1671	380	910	810623	54 498 35	7026578106237	54081262

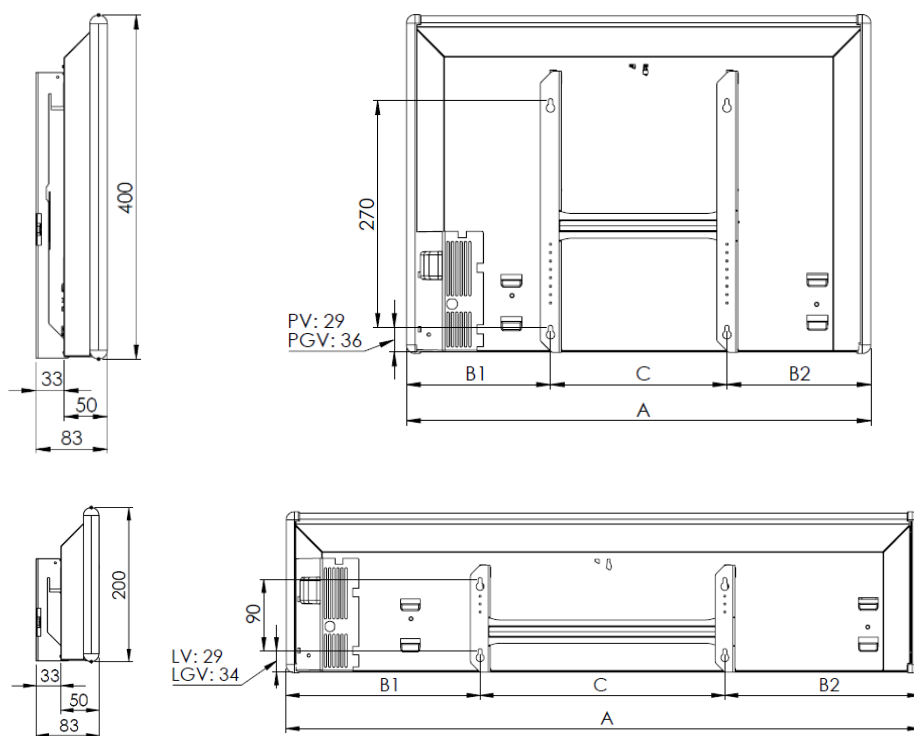

Tilleggsutstyr

Ovnene er tilrettelagt for følgende utstyr:

- GB 200 gulvbrakett for montering av LV – ovner på gulv.
- KB 200 koblingsboks for fast tilkobling, monteres på veggfestet.

E-post: post@beha.no

Internett: www.beha.no

Tlf:+47 35 51 62 50

Fax:+47 35 51 62 60

Hovedkontor:

Beha Elektro AS

Lundedalen 51

N-3940 Porsgrunn, Norge

Postgiro: 0802 550561

Bankgiro: 7147.05.21222

Foretaksregisteret: No 923 589 481 MVA