



Berøringsfri høy servantkran til bolleservant med temperaturhendel. Kranens høyde er 357 mm. Batteridrift, 6 V. Kranen er styrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler. Det kreves ingen justeringer ved installasjon på grunn av en avansert autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Den impulsstyrte magnetventilen gir batteriet lang levetid. Vannbegrenser 6 l/min.

F = fleksible slanger

- Servant
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkmontert
- Forkrommet
- Fast tut
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Mixing valve, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>164 mm</b>
Tilbakeslagssikring (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth versjon	<b>4.x (D034445)</b>



### Bestemmelser

EU Directive	<b>C € 2014/53/EU, 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	<b>EUF129-19004498-TH2</b>
KIWA SE	<b>1606</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

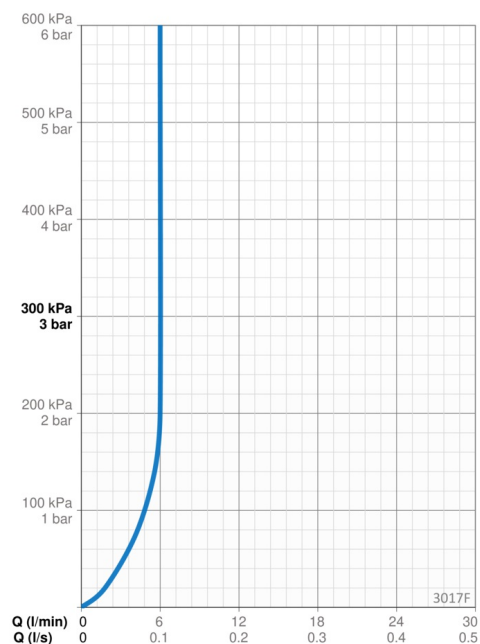

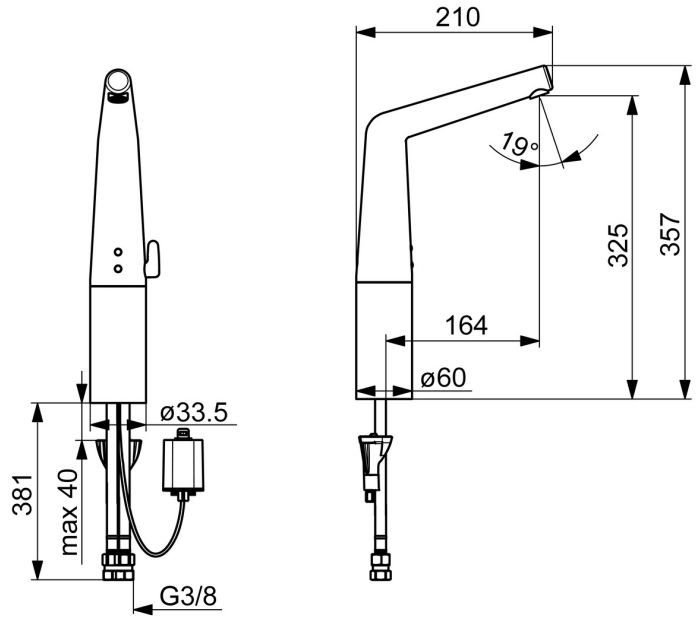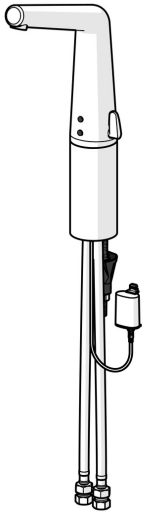

## Reserve deler

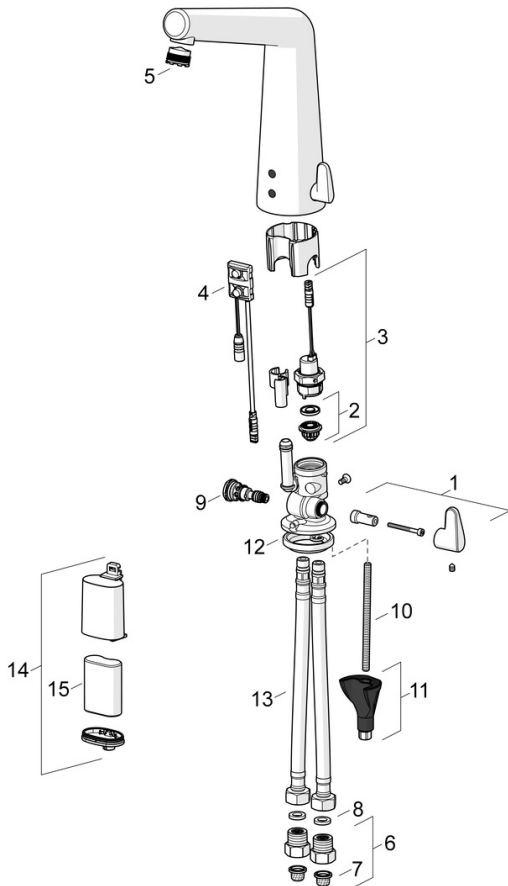

### SP3017F

Navn	Kode	NRF
01 Temperaturreguleringsgrep	1002424V	4205304
02 Membran for pilotventil	1006500V	
02 Membran m/støttering Utgått	199205V	4204493
03 Magnetventil, komplett, 6 V	199206V	4204494
04 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	4205256
05 Strålesamler og verktøy, M18.5x1	601901V	4205143
06 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
07 Smussfilter	199257/2	4204497
08 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
09 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
10 Pinneskrue, M8x1, L=250	1002624V	4205396
11 Kranfeste komplett	602610V	4205225
12 Underlagsskive	1002371V	4205303
13 Fleksible slanger, L=500, G3/8-M10x1	602328/2	4205274
14 Batteriboks komplett	199438V	4204449
15 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
N.I. Sperrehylse	601061V	4202926