

KULEVENTIL 2-DELT, FLENSET MED FULLT LØP/ BALL VALVE, 2-PIECE FLANGED WITH FULL BORE

AVI 1346

**ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER:**

Vann, olje og gass.

APPLICATION:

Water, oil and gas.

MAX. ARBEIDSTRYKK / WORKING PRESSURE:


PN 40 DN 15-50

PN 16 DN 65-DN 150

Firesafe godkjent iht. API 607 Ed.4.

Firesafe approved acc. To API 607 Ed.4.


10

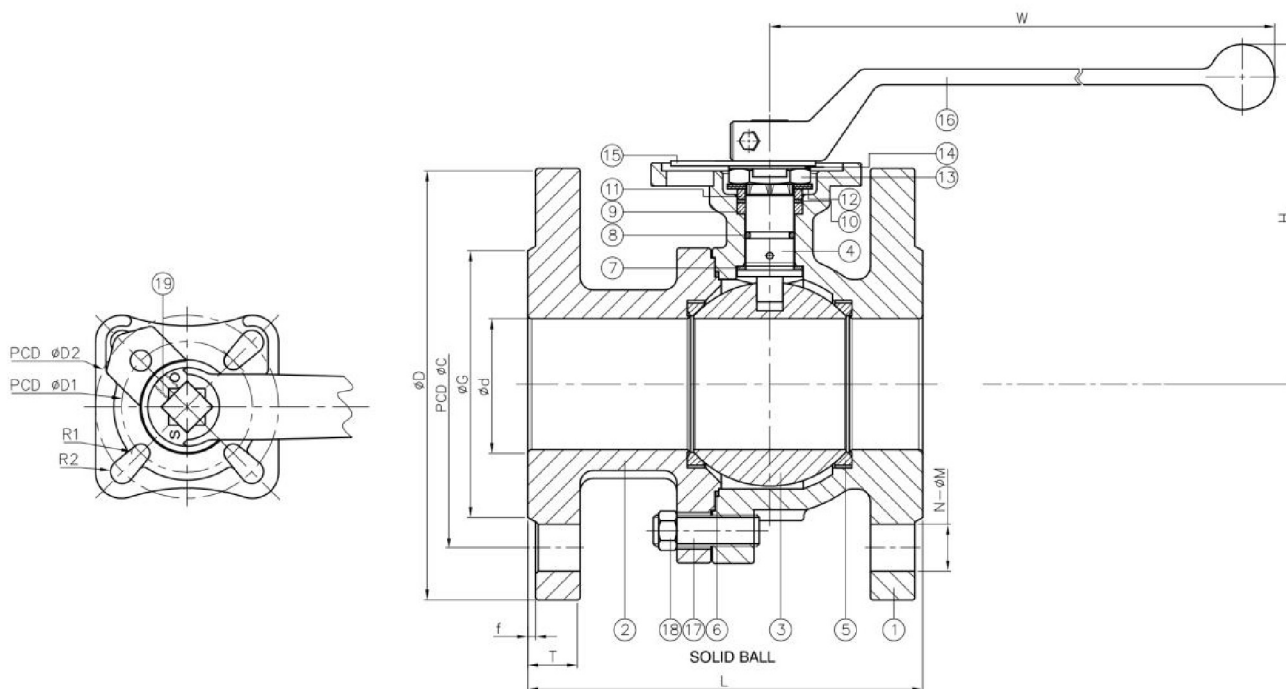


HS CODE INT. 8481.80

DN	Vare nr. 316	Vare nr. Carbon	ISO Top	d	G	C	D	L	H	W	T	f	D1	D2	R1	R2	N	S	Torque (Nm)		Vekt Weight kg
																			Brakeaway	Action	
15	5671021	5671001	F03/F04	15	45	65	95	115	87	190	16	2	36	42	2,75	2,75	4	9	5,2	3	2,3
20	5671022	5671002	F03/F04	20	58	75	105	120	90,5	190	18	2	36	42	2,75	2,75	4	9	8	4,7	2,9
25	5671023	5671003	F04/F05	24	68	85	115	125	92,4	190	18	2	42	50	2,75	3,5	4	11	12,5	9	3,9
32	5671024	5671004	F04/F05	30	78	100	140	130	106,9	190	18	2	42	50	2,75	3,5	4	11	14	11	5,5
40	5671025	5671005	F05/F07	38	88	110	150	140	121,9	235	18	3	50	70	3,5	4,5	4	14	24,5	18	7,3
50	5671026	5671006	F05/F07	50	102	125	165	150	129,9	235	20	3	50	70	3,5	4,5	4	14	32	23	10
65	5671027	5671007	F07/F10	64	122	145	185	170	155,8	325	18	3	70	102	4,5	5,5	4	17	38	27	15,3
80	5671028	5671008	F07/F10	76	138	160	200	180	162,3	325	20	3	70	102	4,5	5,5	8	17	45	30	19,4
100	5671029	5671009	F10/F12	98	158	180	220	190	190,9	325	20	3	102	125	5,5	6,5	8	22	55	37	25,7

Kan leveres med EN 10204- 3.1 sertifikat / Can be delivered with EN 10204- 3.1 certificate.

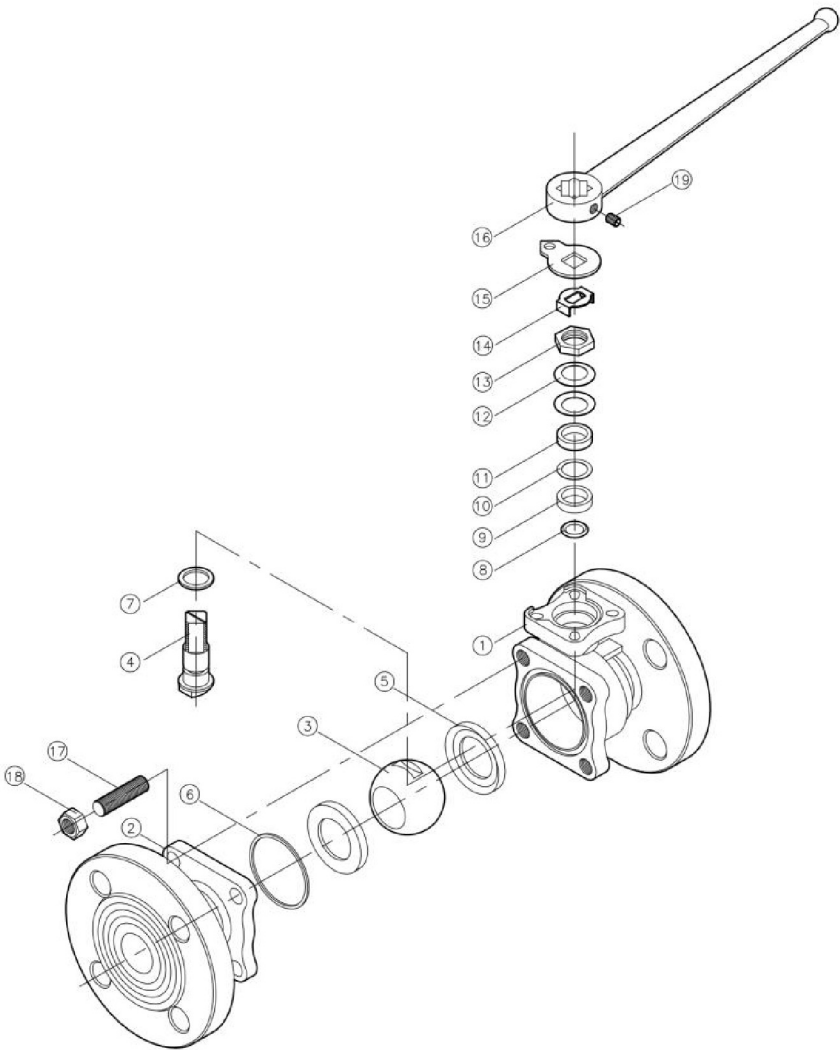

10

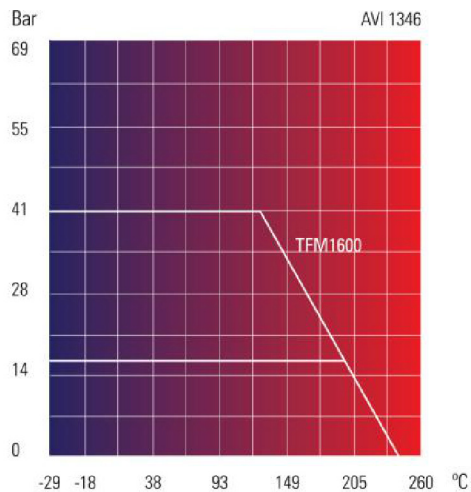

Nr	Detalj/Part name	Materiale/Material
1	Hus/Body	ASTM A351-CF8M
2	Topp/Cap	ASTM A351-CF8M
3	Kule/Ball	ASTM A351-CF8M
4	Spindel/Stem	ASTM A276-316
5	Sete/Seat	TFM1600
6	Hus pakning/Body seal	GF
7	Tetningsring/Thrust washer	CTFE
8	O-ring/O-ring	Viton
9	Pakningsring A/Packing A	GF
10	Pakningsring B/Packing B	CTFE
11	Glandring/Glandring	AISI 304
12	Fjærskive/Belleville spring washer	AISI 301
13	Mutter/Nut	AISI 304
14	Segerring/Lock washer	AISI 304
15	Stopp skruer/Stop screw	AISI 304
16	Håndtak/Handle	316
17	Bolt/Stud	AISI 304
18	Mutter/Nut	AISI 304
19	Sett skruer/Socket set screw	AISI 304